



ЦВИА. 467845. 027СБ

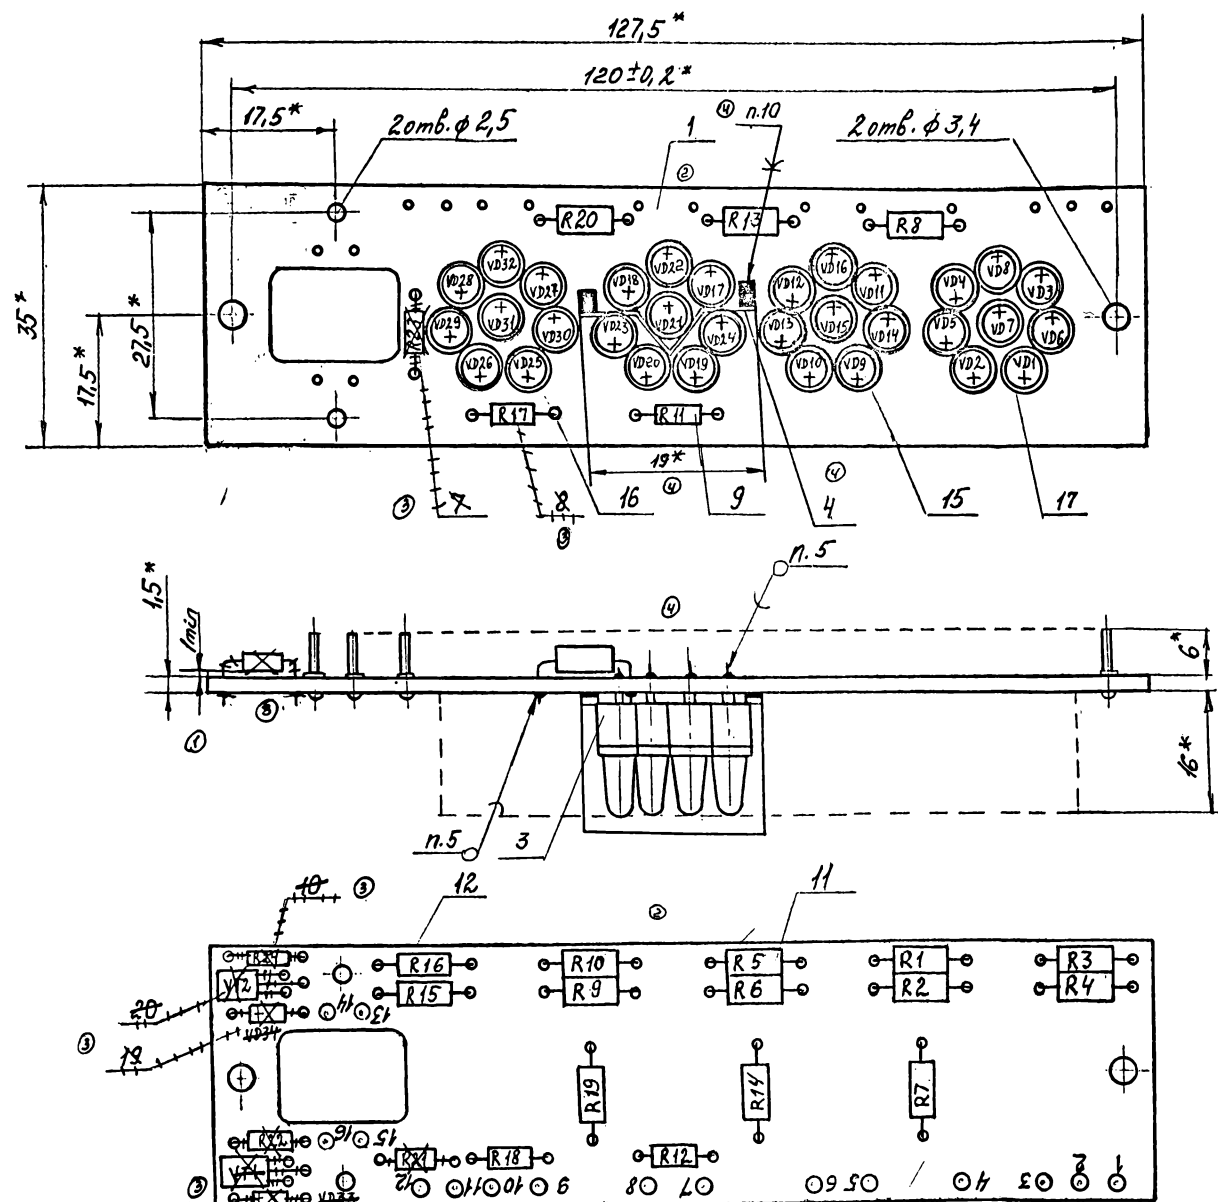

Формовка и установка элементов

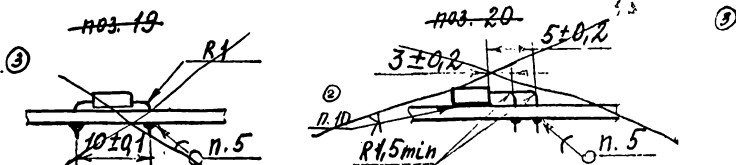

1. Размеры для справок.
2. Технические требования к электромонтажу по ОСТ 92-1042-82.
3. Формовку выводов элементов производить по ОСТ 92-9388-80:
поз. 7, 8, 9 - вариант 1.100;
поз. 10, 11, 12 - вариант 1.125.
~~отдельные - по чертежу.~~
4. Установку элементов поз. 9, 11, 12 производить по ОСТ 92-9389-80, вариант 1.1. ~~отдельные по чертежу.~~
5. Припой ПОС-61 по ГОСТ 21930-76.
6. Высота выступающих концов выводов элементов 0,5... 1,5 мм.
7. После проверки плату покрыть лаком УР-231 в 3 слоя по ОСТ 92-1468-90 кроме индикаторов поз. 15, 16, 17 и выходных лепестков.
8. Маркировать заводской номер платы эмалью МКА черной по ОСТ 92-1536-89 на свободном месте.
Шрифт по-3 по ГОСТ 2930-62.
9. Позиционные обозначения элементов и лепестков показаны условно.
10. Транзисторы поз. 20 установить на край платы 5-9 мм по ОСТ 92-0949-74.
10. Экран поз. 4 крепить клеем-мастикой 5-9 мм по ОСТ 92-0949-74.

4	802-75-276.1	6.5	10.7.5
3	802-75-232	6.5	10.7.5
2	802-75-233	6.5	10.7.5
1	802-75-193	6.5	10.7.5
Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №
Разраб.	Разраб.	Разраб.	Разраб.
Проб.	Проб.	Проб.	Проб.
Т. контр.	Т. контр.	Т. контр.	Т. контр.
Н. контр.	Н. контр.	Н. контр.	Н. контр.
И. контр.	И. контр.	И. контр.	И. контр.

ЦВИА. 467845. 027СБ

Плата АЗ

Сборочный чертеж

Лист 1

Масса. Масс. 80г 2:1

Листов 1