


Установка и формовка элементов

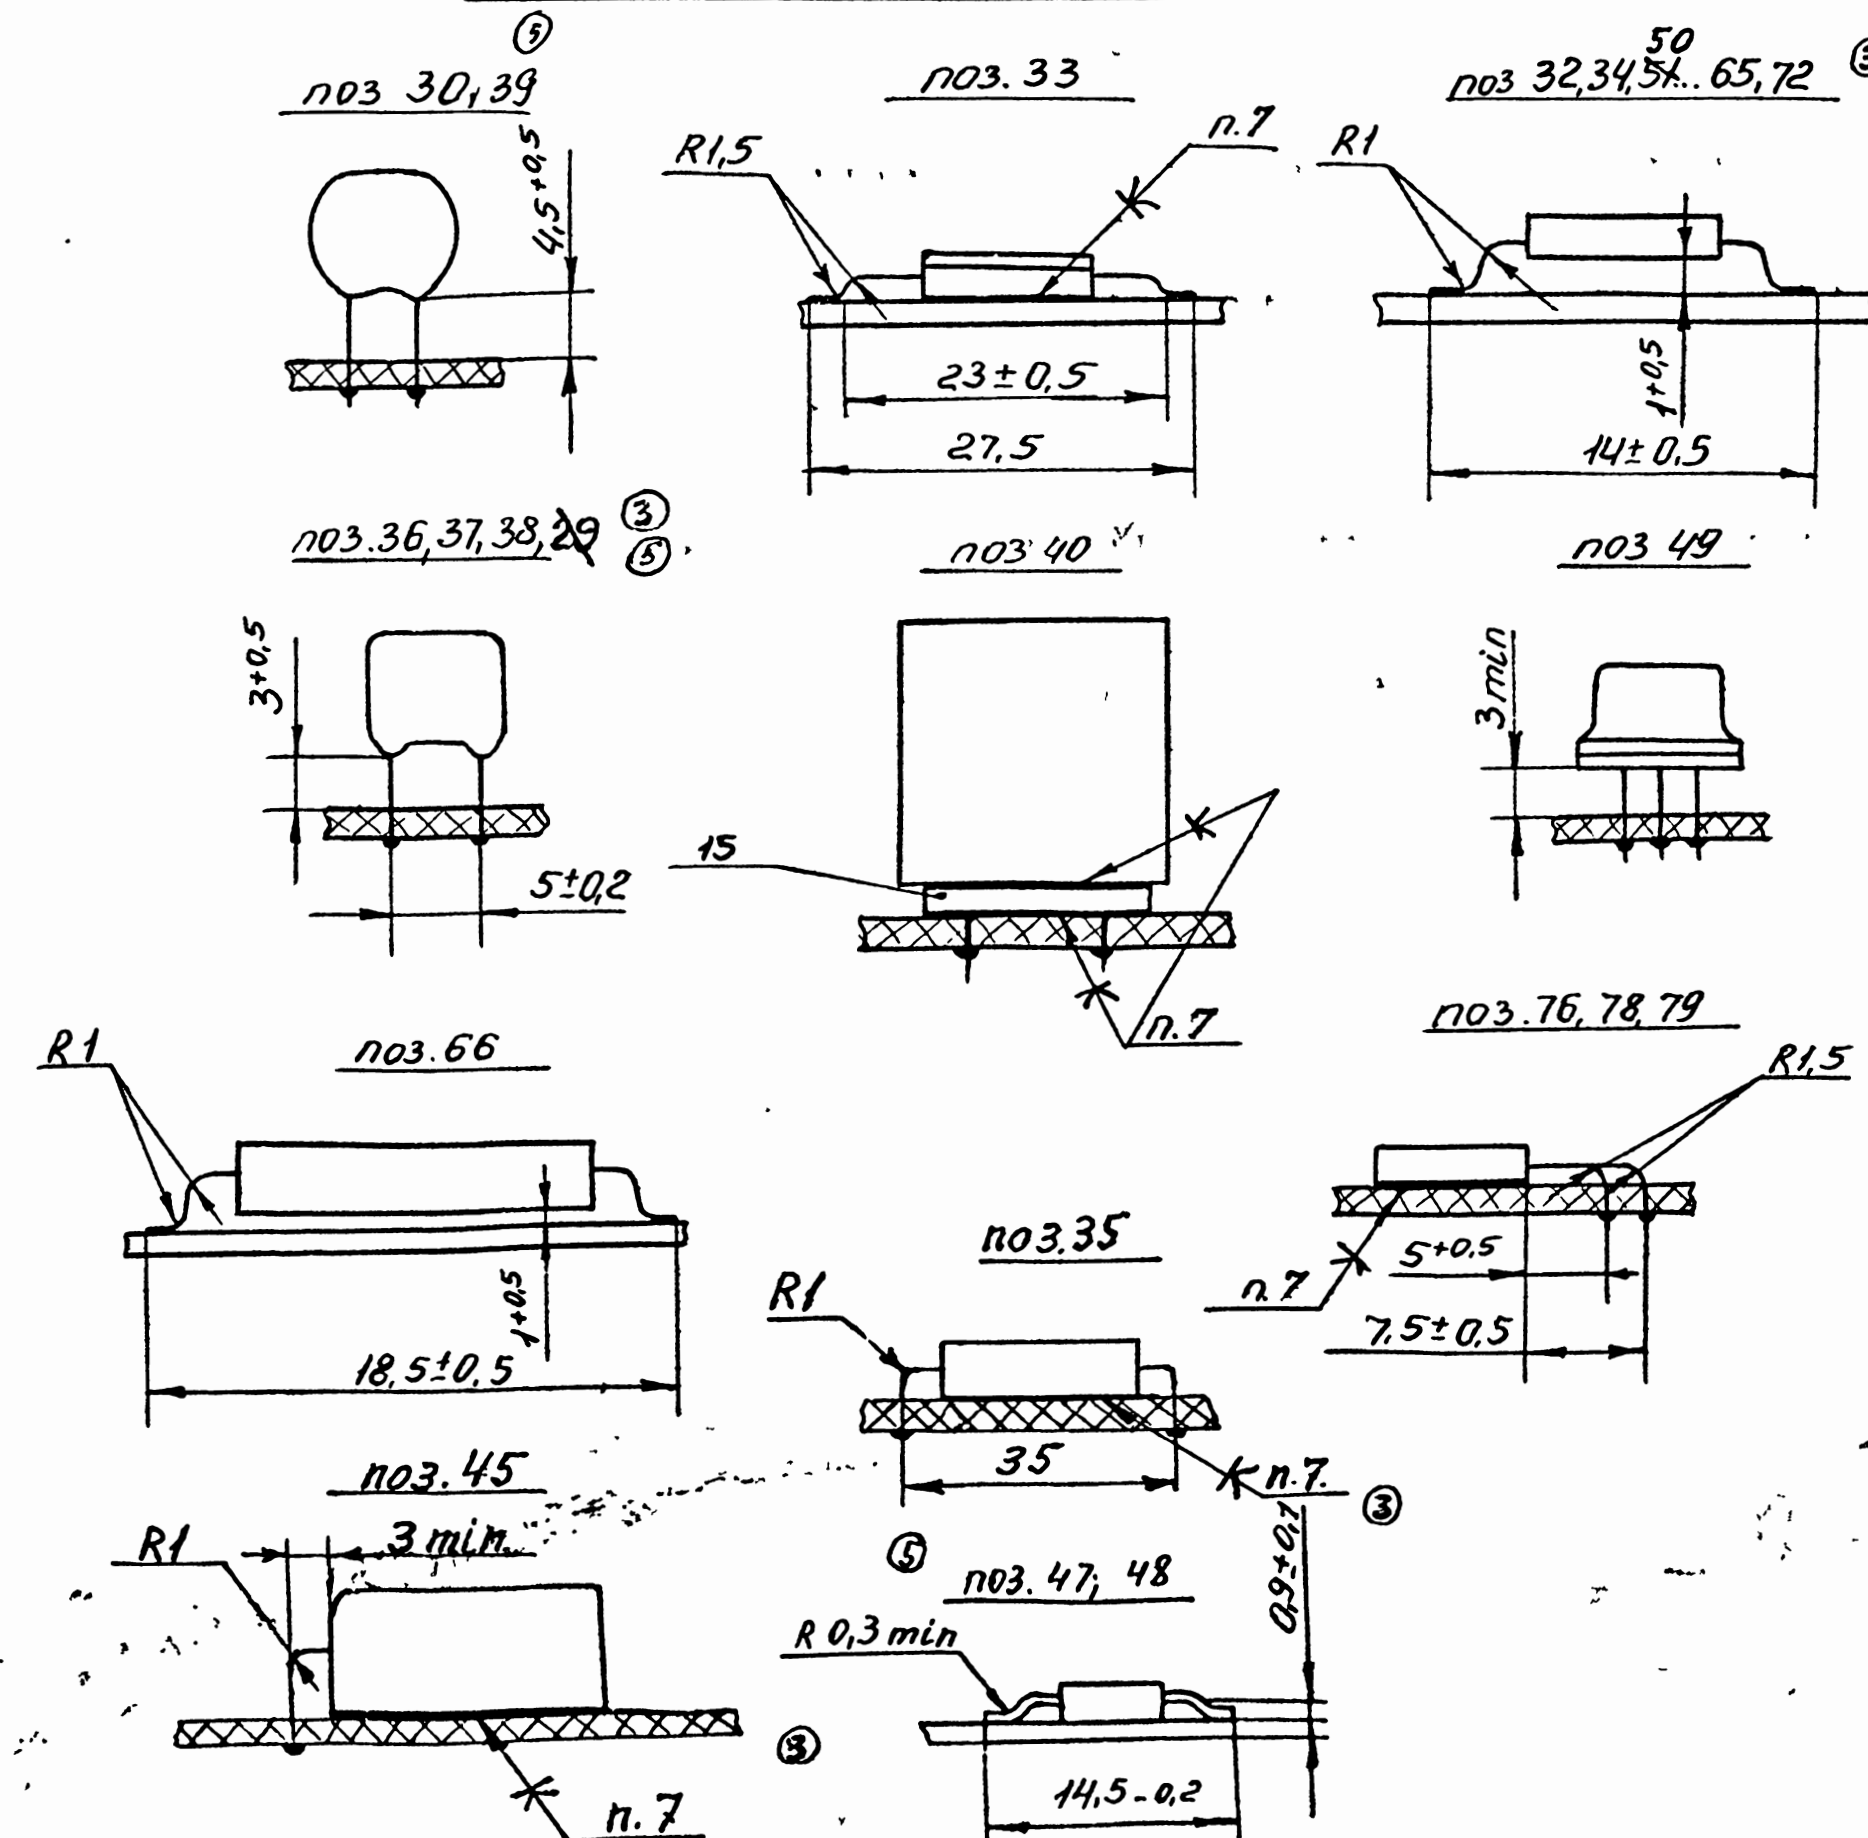

1. \*\*Размеры для справок.
2. \*Подбирают при регулировании.
3. Требования к сборке и монтажу по ГОСТ 92-1042-82.
4. Формовку выводов элементов производить по ГОСТ 92-9388-80:  
 поз. 31- вариант 22. 100,  
 поз. 34- вариант 25. 145.07,  
 поз. 41- вариант 1. 500,  
 поз. 47, 48- вариант 44. 132.00,  
 поз. 67, 68, 69- вариант 7. 250.1225  
 поз. 72, 73 - вариант 1. 100 (по типу 2.4510 А),  
 поз. 80- вариант 1. 150.  
 Формовку и установку м/схемы поз.46 производить по ЯУО.010.147-03, вариант II с установочным размером  $L=15,8$  мм.  
 Остальные элементы формовать и устанавливать по чертежу.
5. Установку элементов производить по ГОСТ 92-9389-80:  
 поз. 35, 41, 45, 67, 68, 69, 71- вариант 1,  
 поз. 31, 73, 74, 80- вариант 2.  
 Диоды поз. 33 установить маркировкой вниз.
6. Под элементы поз. 47, 48, 76 установить прокладку поз. 82 на клей ВК-9 по ГОСТ 92-0949-74.  
 Под транзистор поз. 77 установить прокладку поз. 82 размерами  $6 \times 16$  мм на клей ВК-9.
7. Элементы поз. 3, 4, 7, 14, 15, 17, 19, 29, 33, 35, 40, 41, 42... 45, 47, 48, 67... 69, 76, 78, 79 установить на клей-мастику У-9М по ГОСТ 92-0949-74.
8. Клей ВК-9 с нитридот бором ГОСТ 92-0949-74.
9. Припой по СБ1 ГОСТ 21930-76
10. На элементы поз. 35, 41, 45, 67... 69, 71 надеть изоляционные трубки поз. 84... 88 соответствующего диаметра.
11. Высота паяк, находящихся под корпусами ЭРИ не более 0,5 мм.
12. Порядковый номер, дату изготовления маркировать этикетку ПФ-115 черной ГОСТ 1586-89 на свободном месте платы. Цифры по ИО.010.007
13. После проверки и настройки по ЦВИА.431323.001 плату покрыть лаком УР-231 ТУ6-10-863-84 в 3 слоя, кроме поз. 9, 13, 29, 33, 46, выходных контактов розетки поз. 70, трансформаторов поз. 1, 2 и их регулировочных винтов.
14. Крепежные детали ставить по ИО.010 по ГОСТ 92-1542-84  
 поз. 22, 24 - вид 7 в  
 поз. 23 - вид 8
15. Установить навесную перемычку между к.п.1 и к.п.2 из провода поз. 92, перемычку крепить к плате клей-мастикой У-9М по ГОСТ 92-0949-74.
16. После настройки и проверки платы подстроечные сердечники трансформаторов ТУ1, ТУ2 законтрить герметиком ВГО-1 ТУ38 303-04-04-90.

ЦВИА.431323.001СБ			
5	602-15-652-2	4	10.96
6	602-15-635	5	11.93
7	602-15-546	6	12.99
8	602-15-761	7	13.96
9	602-15-761	8	14.93
10	602-15-761	9	15.90
11	602-15-761	10	16.87
12	602-15-761	11	17.84
13	602-15-761	12	18.81
14	602-15-761	13	19.78
15	602-15-761	14	20.75
16	602-15-761	15	21.72
17	602-15-761	16	22.69
18	602-15-761	17	23.66
19	602-15-761	18	24.63
20	602-15-761	19	25.60
21	602-15-761	20	26.57
22	602-15-761	21	27.54
23	602-15-761	22	28.51
24	602-15-761	23	29.48
25	602-15-761	24	30.45
26	602-15-761	25	31.42
27	602-15-761	26	32.39
28	602-15-761	27	33.36
29	602-15-761	28	34.33
30	602-15-761	29	35.30
31	602-15-761	30	36.27
32	602-15-761	31	37.24
33	602-15-761	32	38.21
34	602-15-761	33	39.18
35	602-15-761	34	40.15
36	602-15-761	35	41.12
37	602-15-761	36	42.09
38	602-15-761	37	43.06
39	602-15-761	38	44.03
40	602-15-761	39	45.00
41	602-15-761	40	45.97
42	602-15-761	41	46.94
43	602-15-761	42	47.91
44	602-15-761	43	48.88
45	602-15-761	44	49.85
46	602-15-761	45	50.82
47	602-15-761	46	51.79
48	602-15-761	47	52.76
49	602-15-761	48	53.73
50	602-15-761	49	54.70
51	602-15-761	50	55.67
52	602-15-761	51	56.64
53	602-15-761	52	57.61
54	602-15-761	53	58.58
55	602-15-761	54	59.55
56	602-15-761	55	60.52
57	602-15-761	56	61.49
58	602-15-761	57	62.46
59	602-15-761	58	63.43
60	602-15-761	59	64.40
61	602-15-761	60	65.37
62	602-15-761	61	66.34
63	602-15-761	62	67.31
64	602-15-761	63	68.28
65	602-15-761	64	69.25
66	602-15-761	65	70.22
67	602-15-761	66	71.19
68	602-15-761	67	72.16
69	602-15-761	68	73.13
70	602-15-761	69	74.10
71	602-15-761	70	75.07
72	602-15-761	71	76.04
73	602-15-761	72	77.01
74	602-15-761	73	77.98
75	602-15-761	74	78.95
76	602-15-761	75	79.92
77	602-15-761	76	80.89
78	602-15-761	77	81.86
79	602-15-761	78	82.83
80	602-15-761	79	83.80
81	602-15-761	80	84.77
82	602-15-761	81	85.74
83	602-15-761	82	86.71
84	602-15-761	83	87.68
85	602-15-761	84	88.65
86	602-15-761	85	89.62
87	602-15-761	86	90.59
88	602-15-761	87	91.56
89	602-15-761	88	92.53
90	602-15-761	89	93.50
91	602-15-761	90	94.47
92	602-15-761	91	95.44
93	602-15-761	92	96.41
94	602-15-761	93	97.38
95	602-15-761	94	98.35
96	602-15-761	95	99.32
97	602-15-761	96	100.29
98	602-15-761	97	101.26
99	602-15-761	98	102.23
100	602-15-761	99	103.20