

Министерство путей сообщения СССР
Август 1991 Гипротранс сигнализация
Шифр ЭЦМ-ЭЦВ; СМК № 1247/1252 Составил А.З.Крупецкий

УКАЗАНИЯ

по проектированию устройств автоматики, телемеханики и связи
на железнодорожном транспорте

Схемные решения по усилению замыкания стрелок с четырехпроводной схемой управления с местным питанием
(TP-45, ТД-41, ТР-54, ТР-60,
TP-62, TP-65, ЭЦ-2, ЭЦ-2-ЦЭУС-86)

Главное управление сигнализации, связи и вычислительной техники приняло решение усилить замыкание стрелок с четырехпроводной схемой управления с местным питанием. Усиление должно выполняться для устройств ЭЦ по альбомам ТР-45, ТД-41, ТР-54, ТР-60, Т.1, ТР-62, ТР-65, ЭЦ-2, ЭЦ-2-ЦЭУС-86 путем организации двухполюсного размыкания реле СЗ. На листе 2 приведено решение для альбома ЭЦ-2 л.32 и ЭЦ-2-ЦЭУС-86 на л. 25, 65, 66 с использованием в качестве обратного провода реле СЗ провода местного управления стрелками; такое же решение применимо и для остальных упомянутых альбомов.

При наличии свободных жил в кабеле между релейным шкафом выходных светофоров и постом ЭЦ следует использовать для обратного провода реле СЗ свободные жилы кабеля (см. схемные решения на листе 3).


Указание согласовано Главным управлением сигнализации, связи и вычислительной техники письмом № ЦШТех-12/46 от 26.07.91.
Приложение. Схемные решения по усилению замыкания стрелок с четырехпроводной схемой управления с местным питанием - 2 листа.

Главный инженер института

А.П.Гоголев

ГИПРОТРАНССИГНАЛИЗАЦИЯ


9.12.91

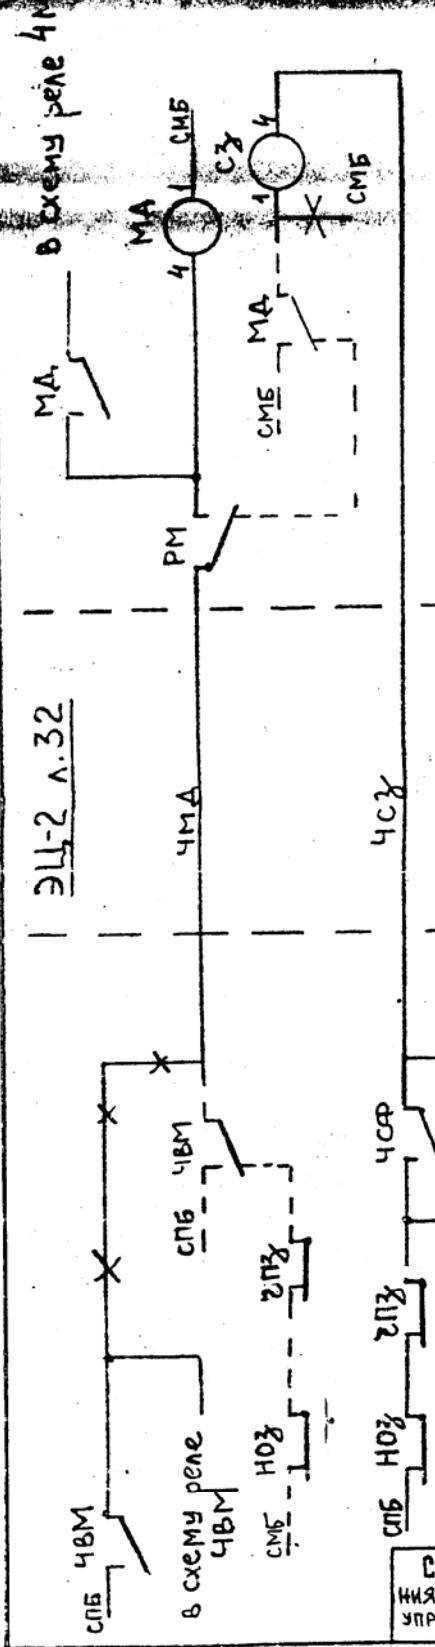

Схемные решения по усилению замыкания стрелок с четырехпроводной схемой управления с местным питанием.

1247/1252

SEGMENT A4

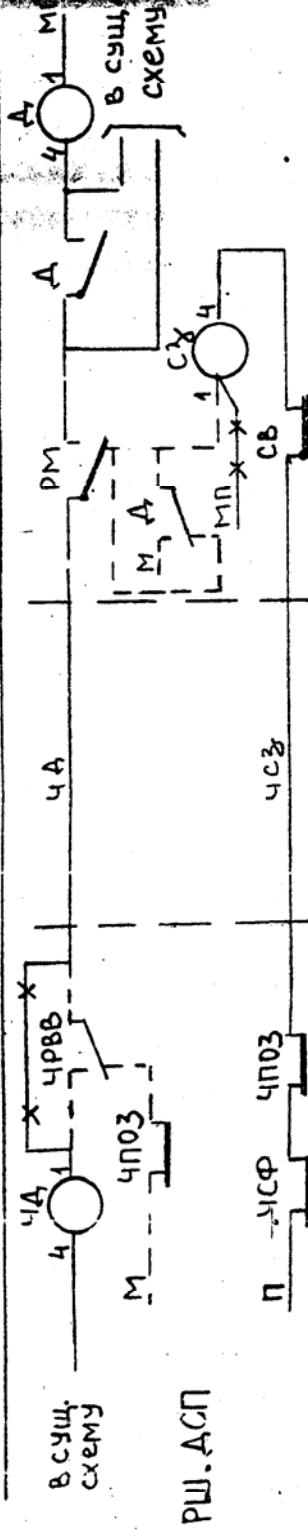

Редкий шкаф стрекоз
четной горловины

4-25-27-35-41
48-66,65,66


Примечание

Альбом 2 ч. I
1. 25,65,66


Пунктиром показан новый монтаж, зачеркнутым — снимаемый монтаж

ПРИЛОЖЕНИЕ

3

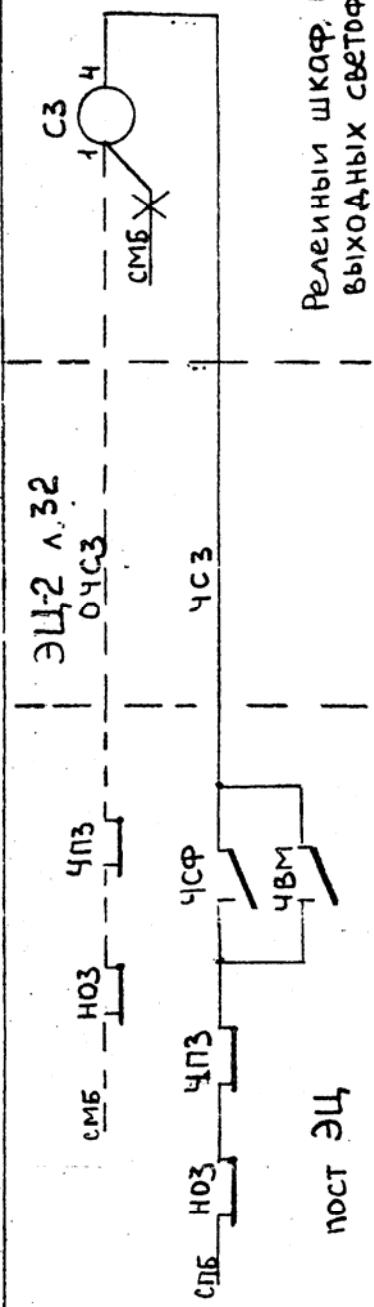

Релеинный шкаф, нечетных
выходных светофоров

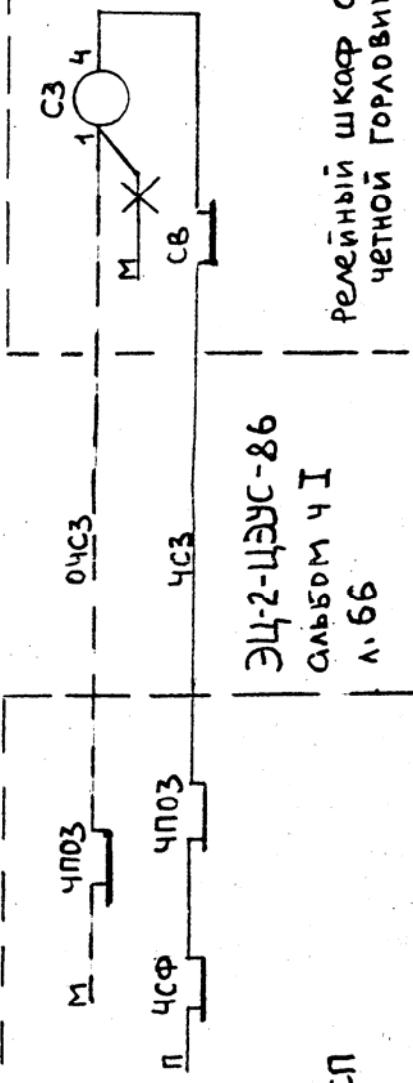

релеинный шкаф стрелок
четной горловины

альбом ч I
л. 66

РШ. АСП

Примечание

Пунктиром показан новый монтаж,
закрещенным - снимаемый монтаж

Схемные решения по усилению замыкания стрелок с четырехпроводной схемой управления с местным питанием.

1247/1252

