

УКАЗАНИЯ

по проектированию устройств автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте


О включении ламп на пульте маневровой вышки / колонки, будки / при двойном управлении стрелками.

В соответствии с альбомом МРЦ-13, том IV стр.10, стр.20 при длине кабеля от маневровой вышки / колонки, будки / до поста ЭЦ более 1100 м предлагается устанавливать на каждую лампу трансформатор СТ-4.

Для маневровых колонок или будок в которых размещается только пульт управления рекомендуется размещать трансформаторы СТ-4 и СОБС-2А в трансформаторных ящиках 7324-П.

В тех случаях, когда стрелки с поста ЭЦ передаются на управление с пульта маневровой вышки, в которой установлены релейные стативы, для питания ламп табло следует предусматривать блоки БПЦ, используя в них только трансформаторы.

Ток потребляемый одним блоком БПЦ составляет 15 ма. На каждые 15 блоков БПЦ рекомендуется предусматривать один общий обратный провод.

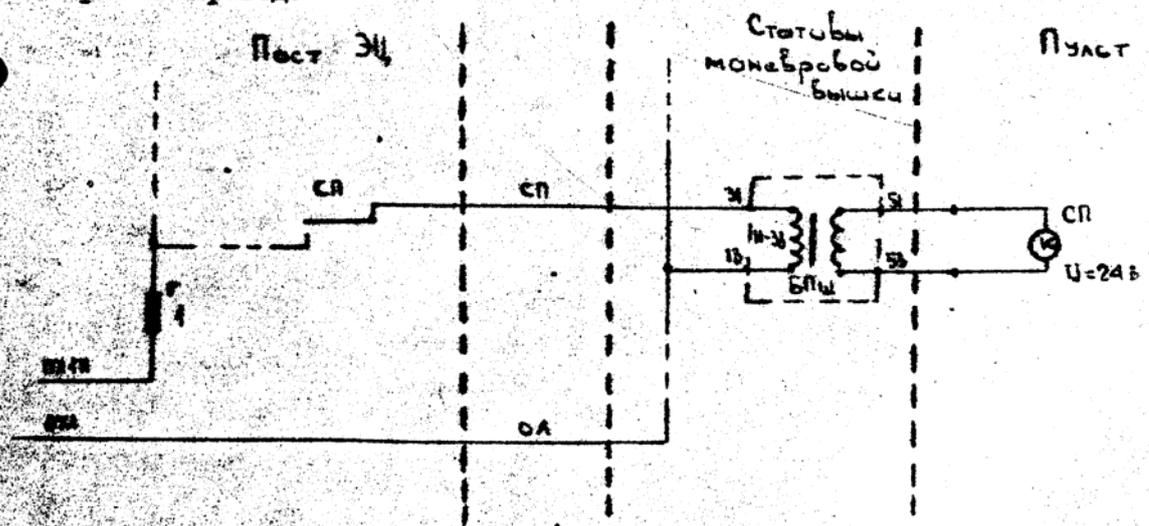

Зам. главного инженера

[Handwritten signature]

М.А.Новиков

Д.А.А. 117. -100. J.A.A.

