



МПС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ, СВЯЗИ И РАДИО
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
(ФГУП "ВНИИТСВ")

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

23.05.2003 г. № 1247/129 П

Шифр СВМУ

[О разработке знака и заглушки неработающего светофора]

Конструкторская документация знака недействующего светофора черт. 17565-00-00 и заглушки недействующего светофора черт. 17566-00-00 поставлена на производство на основании Акта приёмочных испытаний опытных образцов от 04 сентября 2002 года, утверждённого заместителем руководителя Департамента сигнализации, централизации и блокировки МПС России В.Н. Новиковым.

Конструкторская документация разработана в соответствии с инструкцией по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации МПС РФ.

Знак и заглушка недействующего светофора изготавливаются Армавирским электромеханическим заводом по техническим условиям ТУ 32 ЦШ 2017-94.

Монтажные чертежи знака недействующего светофора и заглушки недействующего светофора прилагаются.

Главный инженер
института

А.Н. Хоменков

№ 00-00-99521

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на		Примечание
			—	01	
1	17565-00-00	Знак недействующего светофора	1		
2	-01	Знак недействующего светофора		1	


Обозначение	Рис.
17565-00-00	1
-01	2

*Размеры для справок.

					17565-00-00 МЧ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Знак недействующего светофора Монтажный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Смирнов	<i>Смирнов</i>	3.12.02		0.	—	—
Пров.		Абрамова	<i>Абрамова</i>	3.12.02				
Г.контр.						Лист	Листов 1	
Рук.		Хорев	<i>Хорев</i>	3.12.02				
Т.контр.		Соловьева	<i>Соловьева</i>	3.12.02				
УТВ.		Степанов	<i>Степанов</i>	3.12.02				
						 ГТОСС		


Минимальное расстояние 5200

Станция
Светофор пятизначный на
железобетонной мачте

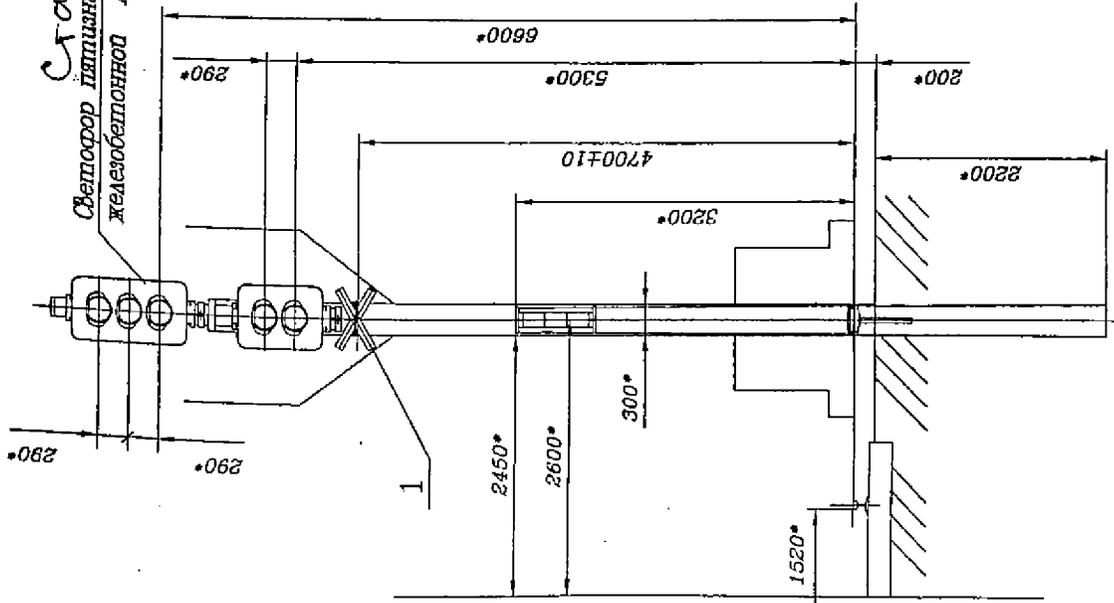


Минимальное расстояние 5500

Светофор двузначный на
железобетонной мачте

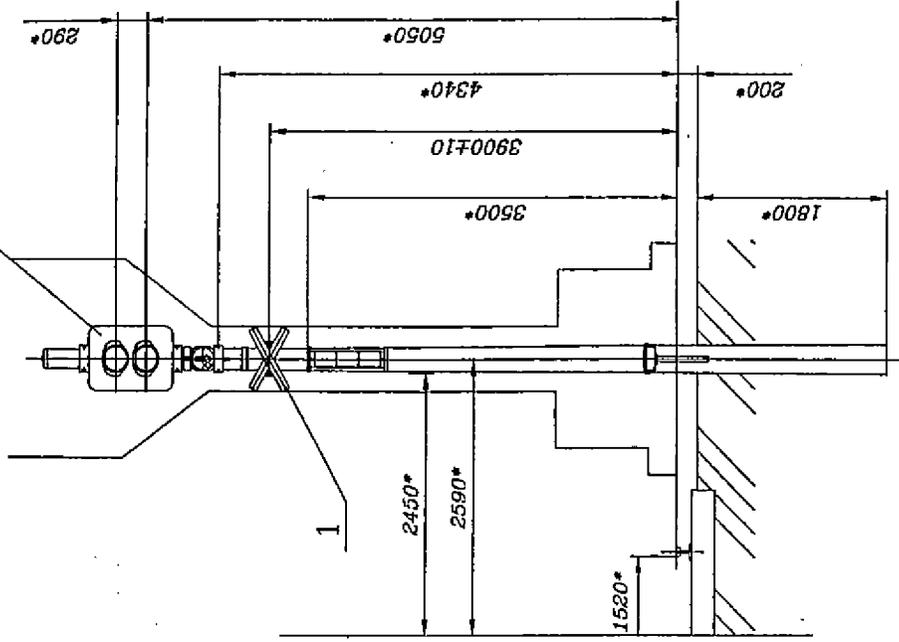

Перегон

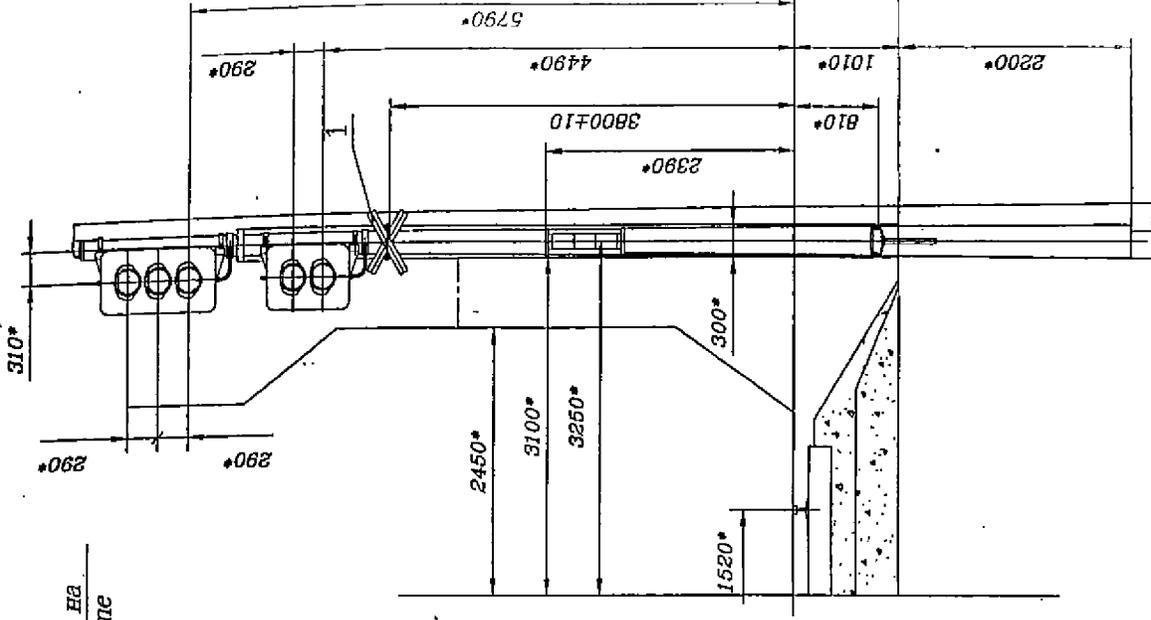


Изм.	Лист N	докум.	Подп.	Дата

Лист 2
17565-00-00МУ

Формат А3


Минимальное расстояние 5200

Станция
Светофор пятилучный на
металлической мачте

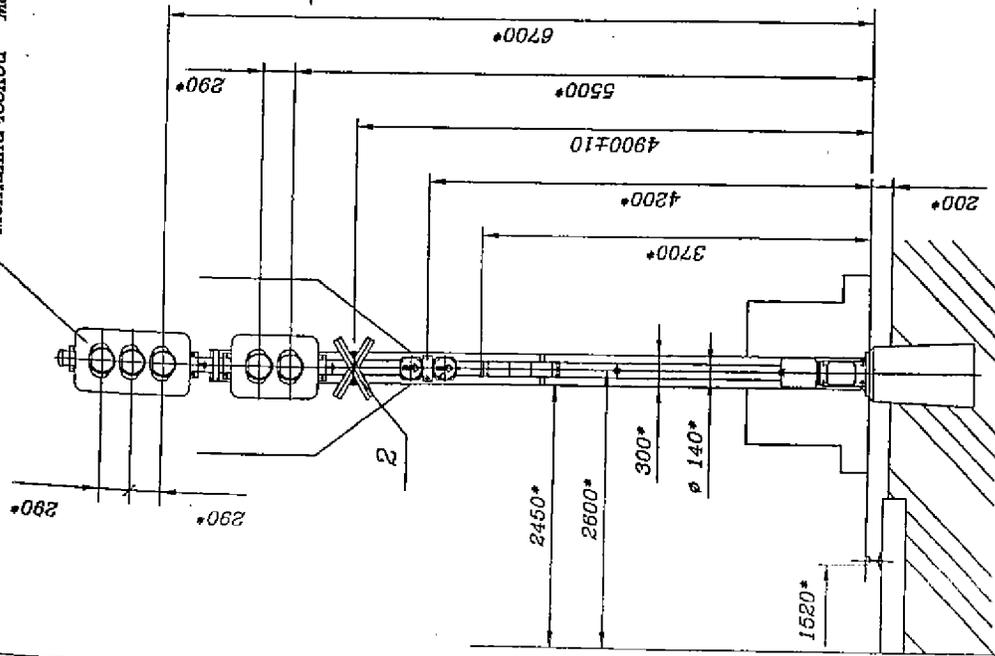

Минимальное расстояние 5500

Перегон

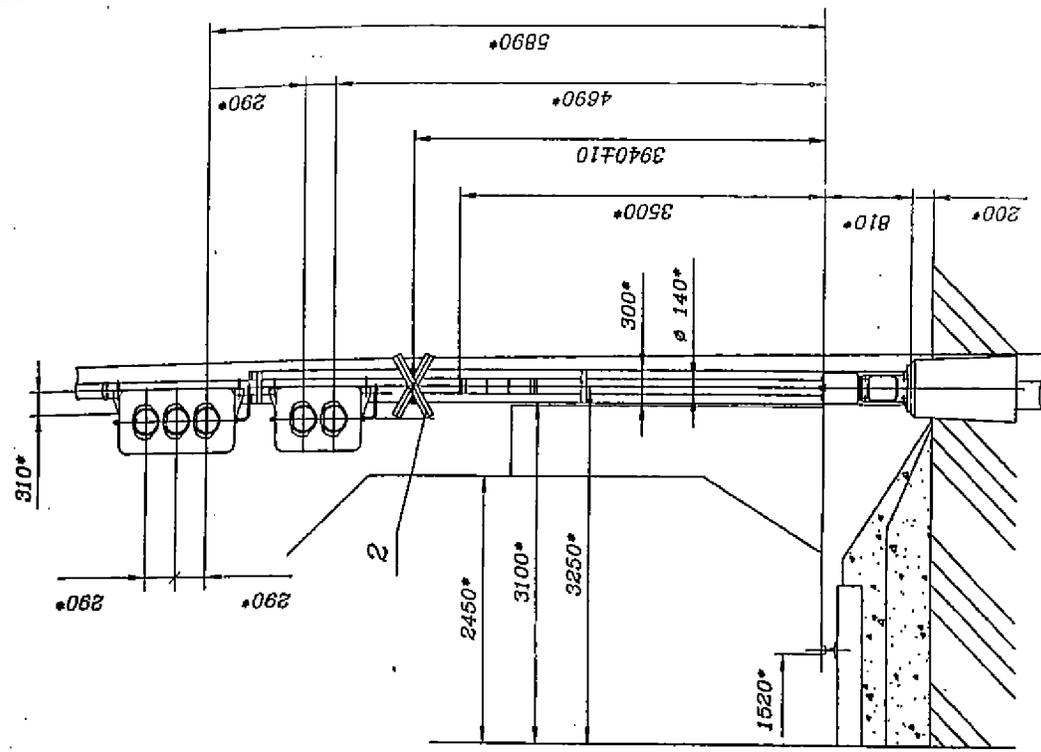

Лист	3
Изм. Лист N	докум. Подп.
Дата	
17565-00-00МУ	


Формат А3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
*)			17566-00-00 МЧ	Монтажный чертеж	✗	*) А4, А3
*)			ТУ 32 ЦШ 2017-94	Светофоры линзовые	✗	*) А4, А3
				Технические условия		
				<u>Детали</u>		
А4		1	17566-00-01	Заглушка	1	
				<u>Комплекты</u>		
				Комплект		
				эксплуатационных		
				документов		
А4			17566-00-01 ЭТ	Этикетка	1	
А4			16737-60-01	Пакет	1	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
азраб.		Смирнов	<i>Смирнов</i>	3.12.02
ров.		Абрамова	<i>Абрамова</i>	3.12.02
ук.		Хорев	<i>Хорев</i>	3.12.02
контр.		Соловьева	<i>Соловьева</i>	3.12.02
тв.		Степанов	<i>Степанов</i>	3.12.02


17566-00-00

Бездействующий
недействующего
светофора

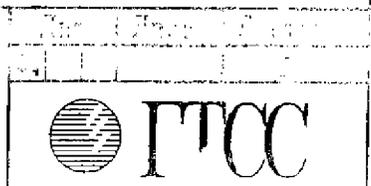


1	17566-00-01	Заглушка	*	1


Светофор маяковый

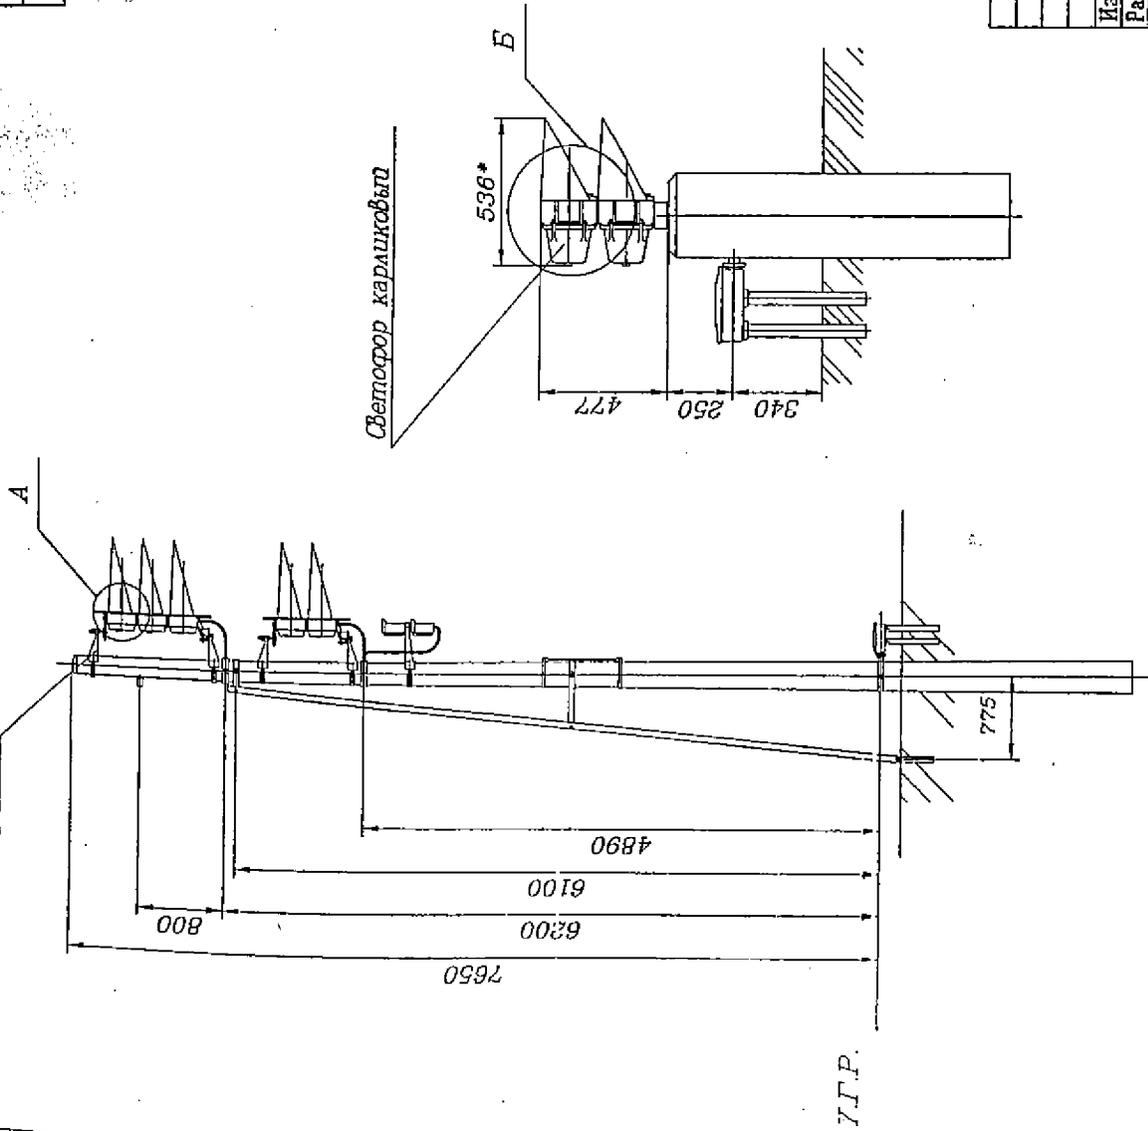

А (1:5)

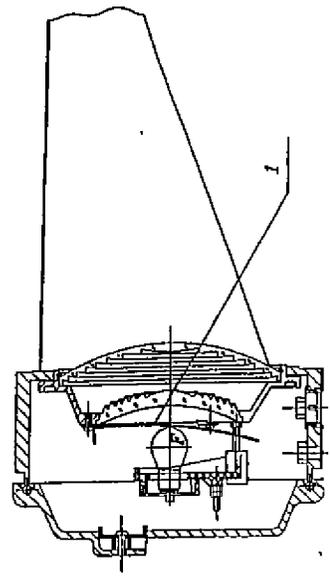

Б (1:5)

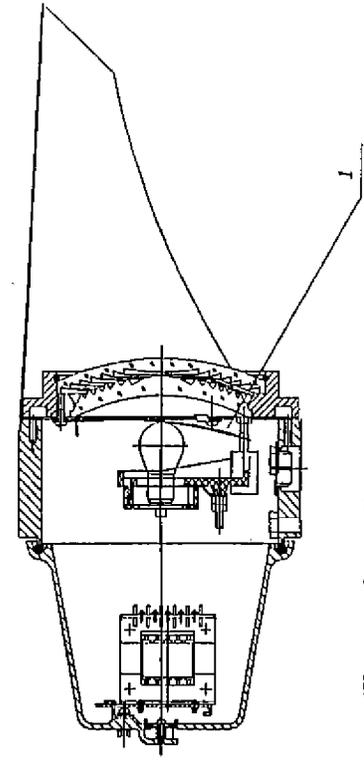

*Количество по проекту.

17566-00-00 МЧ		Лист	Масса	Листов
Заглушка		0	-	-
недействующего светфора		Лист	Листов	1
Монтажный чертеж		ГТСС		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
		Смирнов	Смирнов	1902
		Абрамова	Абрамова	1902
		Хорев	Хорев	1902
		Соловьева	Соловьева	1902
		Степанов	Степанов	1902

Формат А3