

36260-280-00929C

X8 "TC1"

№проб	Конт	Цепь
22	1	KEYK1-
23	2	KEYK1+
10	3	+50V
20	4	-50V

X10 "DC1"

№проб	Конт	Цепь
3	1	+1DS1
4	2	-1DS1
29	3	+50V
5	4	+1DS2
6	5	-1DS2
31	6	-50V

X11 "DC2"


№проб	Конт	Цепь
13	1	+2DS1
14	2	-2DS1
30	3	+50V
15	4	+2DS2
16	5	-2DS2
32	6	-50V

X12 "KH1"

№проб	Конт	Цепь
7	1	KEYRB
20	2	KEYRB-
9	3	KEYRMP
17	4	KEYRBS
20	5	KEYRBS-
8	6	KEYLK
20	7	KEYLK-
19	8	KEYOK+
26	9	KEYOK-
33	10	CL K
34	11	CL KZH
35	12	CL ZH
40	13	CL-
27	14	KEYEPK
41	15	CLEPK1+
41	16	CLEPK+
42	17	CLEPK-
10	18	+50V
20	19	-50V

X14 "CAUT"

№проб	Конт	Цепь
33	1	CL K
34	2	CL KZH
35	3	CL ZH
36	4	CL X B
37	5	CL X Z
38	6	CL N
39	7	CL EN
40	8	CL-
28	9	KEYSON
	10	
43	11	CLR
44	12	SUSAUT
45	13	QUSAUT
46	14	SAUT1
47	15	SAUT2
	16	
	17	
10	18	+50V
20	19	-50V

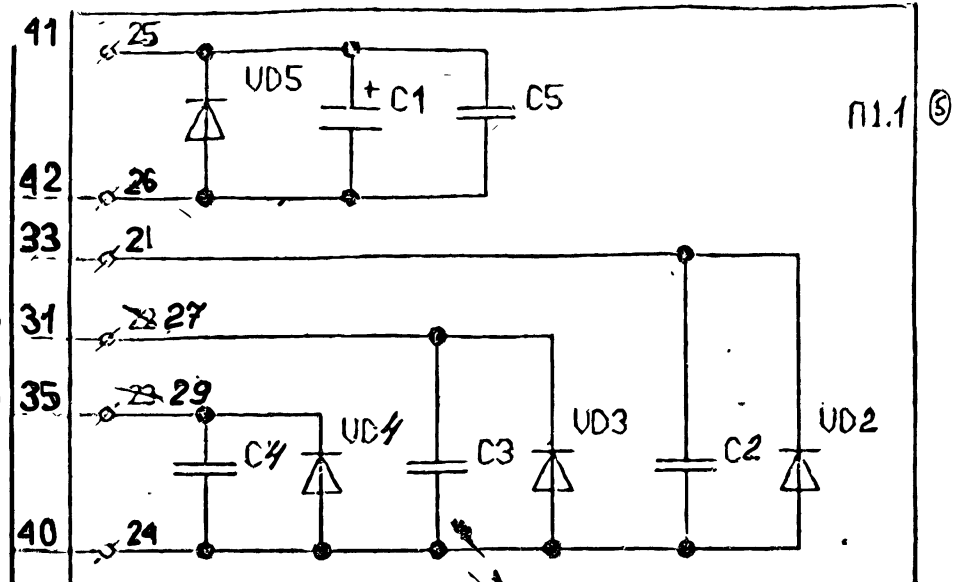

X1 "BX"



Цепь	Конт	№проб
CEN1	1	1
CN1	2	2
+1DS1	3	3
-1DS1	4	4
+1DS2	5	5
-1DS2	6	6
KEYRB	7	7
KEYLK	8	8
KEYRMP	9	9
+50V	10	10
CEN2	11	11
CN2	12	12
+2DS1	13	13
-2DS1	14	14
+2DS2	15	15
-2DS2	16	16
KEYRBS	17	17
	18	
KEYOK+	19	19
-50V	20	20
CG	21	21
KEYK1-	22	22
KEYK1+	23	23
	24	
	25	
KEYOK-	26	26
KEYEPK	27	27
KEYSON	28	28
	29	
	30	
	31	
	32	

X4 "ПК1"

№проб	Конт	Цепь
21	1	CEN1
1	2	CEN1
11	3	CEN2
21	4	CNG
2	5	CN1
12	6	CN2
	7	

X2 "ВЫХ"

Цепь	Конт	№проб
CL K	1	33
CL KZH	2	34
CL ZH	3	35
CL X B	4	36
CL X Z	5	37
CL N	6	38
CL EN	7	39
CL-	8	40
CLEPK+	9	41
CLEPK-	10	42
CLR	11	43
SUSAUT	12	44
QUSAUT	13	45
SAUT1	14	46
SAUT2	15	47
	16	
	17	
	18	
	19	

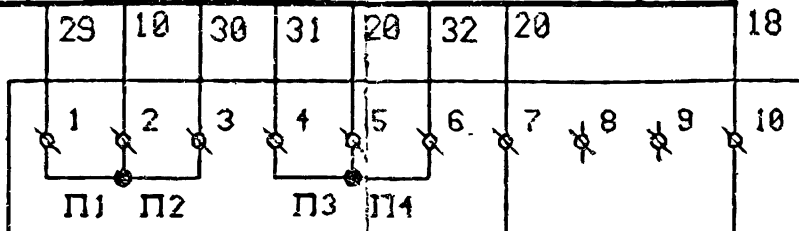

X15

№	Поз. обозн. - наименование	Кол	Примечание
	VD1	1	Индикатор единичный АЛ307АМ АА0.336.076ТУ
	X15		Плата соединительная ЗПС4-10
		1	АПС1687201-004-12 ОСТ 107.680225.001-86
	VD2-VD4	3	Диод КД202А АА0.336.006 ТУ
	R1	1	Резистор С2-33Н-2-3,3кОм±10%-А-Д
		1	С2-33Н 0Ж0.467.173ТУ
			Соединители ОНЦ-РГ-09 6Р0.364.082 ТУ
	X1	1	Розетка ОНЦ-РГ-09-32/33-Р1Б Вх
	X2	1	Вилка ОНЦ-РГ-09-19/24-В1Б Вых
	X4	1	Вилка ОНЦ-РГ-09-7/18-В1Б ПК1
	X8	1	Вилка ОНЦ-РГ-09-4/18-В1Б ТС1
	X10, X11	2	Розетка ОНЦ-РГ-09-7/18-Р1Б ДС1, ДС2
	X12	1	Розетка ОНЦ-РГ-09-19/24-Р1Б Кн1
	X14	1	Розетка ОНЦ-РГ-09-19/27-Р1Б САУТ
	A1	1	Плата 36260-210-00-01
	C1	1	Конденсатор К50-35-100В-47мкФ
		1	ОЖ0.464.214 ТУ
	C2 - C5	4	Конденсатор К73-17-250В-0,22мкФ±5%
		4	ОЖ0.461.104 ТУ
	VD2-VD5	4	Диод КД202А АА0.336.006 ТУ

20263 99895

4	502-15-703	1/16	1/16
3	502-15-497/2	1/16	1/16
2	661-94	1/16	1/16
1	337-94	1/16	1/16
Изм. и дата	Изм. и дата	Изм. и дата	Изм. и дата
Разраб.	Крыжов	Крыжов	Крыжов
Проб.	Крыжов	Крыжов	Крыжов
Т. контр.	Крыжов	Крыжов	Крыжов
Н. контр.	Крыжов	Крыжов	Крыжов
Упр.	Крыжов	Крыжов	Крыжов

36260-280-00 34

Блок БК-2

Схема электрическая соединений

Лист	Масса	Масштаб
9		
Лист	Листов	1

ВНИЖЕЛБОРБОМАТИЗАЦИЯ

Формат АЧК2

20169

6-602-15-9015 1/16 1/16 1/16 1/16  
5-502-15-870 1/16 1/16 1/16 1/16