

**МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ВАГОННОГО ХОЗЯЙСТВА
ДЕПАРТАМЕНТ ПАССАЖИРСКИХ СООБЩЕНИЙ**

Утвержден
Департаментом вагонного хозяйства
Департаментом пассажирских сообщений
Чист. ктв. РД 32.159—2000—ЛУ

**МАГНИТОПОРОШКОВЫЙ МЕТОД
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
ДЕТАЛЕЙ ВАГОНОВ**

**Руководящий документ
РД 32.159—2000**

Москва

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН

Государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта (ГУП ВНИИЖТ) МПС России»

Исполнители

Заведующий отделением Управления безопасностью движения и неразрушающих методов контроля, к т н Л Н Косарев

Старший научный сотрудник, к т н Г Г Газизова

Научный сотрудник Н И Олефиренко

2 ВВЕДЕН ВЗАМЕН технологической инструкции № 637-96 ПКБ ЦВ

Настоящий руководящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Департамента вагонного хозяйства и Департамента пассажирских сообщений МПС России.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр
1 Область применения	4
2 Нормативные ссылки	5
3 Термины, определения и сокращения	6
4 Общие положения	9
5 Средства контроля	11
5.1 Дефектоскопы и вспомогательные средства контроля	11
5.2 Магнитные индикаторы	13
6 Подготовка к проведению контроля	15
6.1 Подготовка средств контроля	15
6.2 Подготовка деталей	17
7 Проведение контроля	18
7.1 Основные операции и способы контроля	18
7.2 Намагничивание деталей	18
7.3 Намагничивание магнитных индикаторов	25
7.4 Осмотр контролируемой поверхности и обнаружение дефектов	26
8 Размагничивание и очистка деталей после проведения контроля	29
9 Оценка и оформление результатов контроля	30
10 Требования безопасности	30
ПРИЛОЖЕНИЕ А Перечень деталей вагонов, способы и средства магнитопорошкового контроля	31
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Типовые методики магнитопорошкового контроля деталей вагонов	42
ПРИЛОЖЕНИЕ В Технологическая карта магнитопорошкового контроля (образец)	81
ПРИЛОЖЕНИЕ Г Дефектоскопы и намагничивающие устройства	83
ПРИЛОЖЕНИЕ Д Вспомогательные средства контроля	100
ПРИЛОЖЕНИЕ Е Стандартные образцы предприятий	102
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Основные типы магнитных индикаторов	106
ПРИЛОЖЕНИЕ И Проверка выявляющей способности магнитных индикаторов	110
ПРИЛОЖЕНИЕ К Измерение напряженности магнитного поля	113
ПРИЛОЖЕНИЕ Л Формы журналов проверки средств контроля	117

1 Область применения

1.1 Настоящий руководящий документ (РД) распространяется на неразрушающий контроль деталей и узлов грузовых и пассажирских вагонов магнитопорошковым методом (магнитопорошковый контроль)

1.2 РД устанавливает общие требования к средствам и методикам проведения магнитопорошкового контроля деталей при всех видах планового ремонта вагонов

1.3 РД предназначен для руководителей подразделений НК на ремонтных предприятиях и дефектоскопистов

1.4 Перечень деталей вагонов подлежащих магнитопорошковому контролю, с указанием способов и средств контроля приведен в приложении А

1.5 РД соответствует требованиям ГОСТ 21105

1.6 Настоящий РД применяется совместно со следующими документами
РД 32-174—2001 Неразрушающий контроль деталей вагонов Общие положения Утв 25.04.2001 г

ЦВ/3429 Инструкция по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию вагонных колесных пар Утв 31.12.76 г

ЦВ/5871 грузовые вагоны железных дорог колес 1520 мм Руководство по текущему ремонту Утв 21.08.98 г

ЦВ/6271 грузовые вагоны колес 1520 мм Руководство по капитальному ремонту вагонов колес 1520 мм Утв 31.12.98 г

РД 32 ЦВ 052 -99 Инструкция по ремонту тележек грузовых вагонов Утв 31.05.99 г

ЦВ-ВНИИЖТ 494 Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог Российской Федерации Утв 16.09.97г

РДМ 32 ЦВ-201—88 Инструкция по сварке и наплавке при ремонте вагонов и контейнеров Утв 11.11.88 г

ЦВ-201 -98 Инструкция по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов Утв 10.03.98 г

ЦВ-ЦВ-292 Инструкция по ремонту тормозного оборудования вагонов, Утв 23.09.94 г

3-ЦВРК Инструктивные указания по эксплуатации и ремонту вагонных букс с роликовыми подшипниками Утв 16.08.83 г

ЦВ-230 Основные условия ремонта и модернизации пассажирских вагонов на заводах МПС Утверждены 8.08.94 г

ЛД 003/12-4694 РВ Редукторно-карданные приводы вагонных генераторов пассажирских ЦМВ Руководство по ремонту Утв 11.12.95 г

1.7 С вводом в действие настоящего РД утрачивает силу «Технологическая инструкция по испытанию на растяжение и неразрушающему контролю деталей вагонов» № 637-96 НКБ ЦВ в части раздела «Магнитопорошковый метод»

2 Нормативные ссылки

2.1 В настоящем РД использованы ссылки на следующие нормативные документы

ГОСТ 33—82 Нефтепродукты. Метод определения кинематической и расчет динамической вязкости

ГОСТ 305—86 Топливо дизельное. Технические условия

ГОСТ 380—94 Сталь конструкционная обыкновенного качества. Марки

ГОСТ 982—80 Масло трансформаторное. Технические условия

ГОСТ 2789—73 Шероховатость поверхности. Параметры, характеристики и обозначения

ГОСТ 4220—75 Калий двухромовокислый. Технические условия

ГОСТ 5100—85 Сода кальцинированная техническая. Технические условия

ГОСТ 8433—81 Вещества вспомогательные ОП-7 и ОП-10. Технические условия

ГОСТ 9849—86 Порошок железный. Технические условия

ГОСТ 10227—86 Топливо для реактивных двигателей. Технические условия

ГОСТ 15171—78 Присадка АКОВ-1. Технические условия

ГОСТ 19906—74 Нитрит натрия технический. Технические условия

ГОСТ 21105—87 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод

ГОСТ 24450—80 Контроль неразрушающий магнитный. Термины и определения

ГОСТ 25706—83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические условия

ГОСТ 28369—89 Контроль неразрушающий. Обучатели ультразвуковые. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51232—98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества

ГОСТ 3.1502—85 ЕСТД. Формы и правила выполнения документации на технический контроль

РД 32.174—2001 Неразрушающий контроль деталей вагонов. Общие положения. Утв 25.04.2001 г.

ПР 32.140—99 Правила по метрологии. Метрологическое обеспечение стандартных образцов предприятий отрасли. Порядок разработки, аттестации, утверждения и регистрации

ТУ 6-36-05800165-1009-93 Порошок магнитный черный

ТУ 2662-003-41086427-97 Материалы индикаторные цветные для магнитопорошковой дефектоскопии «ДИАГМА 1100, ДИАГМА 1200, ДИАГМА 0473, ДИАГМА 0400»

ТУ 6-01-1043-79 Сульфанол

В настоящем РД ссылки на разделы, пункты и рисунки делаются следующим образом

- ссылка на раздел В 3 приложения В «раздел В 3»,

- ссылка на пункт 8.2.1 раздела 8 «п. 8.2.1»,

- ссылка на рисунок 3.1 раздела 3 «рисунок 3.1»

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем РД использованы термины с соответствующими определениями (таблица 3.1)

Таблица 3.1 — Термины и их определения

Термин	Определение
Магнитный порошок	Порошок, состоящий из мелкоизмельченных ферромагнитных частиц, имеющих естественную окраску или прочно соединенных с цветными или люминесцентными красителями
Магнитная суспензия	Взвесь магнитного порошка в дисперсионной среде, содержащей, при необходимости, кондиционирующие добавки
Концентрат магнитной суспензии	Смесь для приготовления водной суспензии, содержащая магнитный порошок и кондиционирующие добавки
Кондиционирующие добавки	Вещества, используемые для придания магнитной суспензии смачивающих и антикоррозионных свойств, а также обеспечения устойчивости к коагуляции магнитных частиц
Магнитный индикатор	Магнитный порошок или суспензия, используемые при магнитопорошковом контроле для визуализации дефектов
Коагуляция	Процесс образования агломератов магнитных частиц в результате их взаимного притяжения
Полюсное намагничивание	Намагничивание, при котором магнитные силовые линии пересекают <u>поверхность</u> детали
Продольное намагничивание	Полюсное намагничивание, при котором магнитные силовые линии направлены вдоль <u>продольной оси</u> детали
Поперечное намагничивание	Полюсное намагничивание, при котором магнитные силовые линии направлены перпендикулярно <u>продольной оси</u> детали
Циркулярное намагничивание	Намагничивание, при котором магнитные силовые линии замыкаются преимущественно в детали
Намагничивающий ток	Переменный, постоянный или импульсный электрический ток, используемый для намагничивания детали
Магнитное поле рассеяния дефекта	Локальное магнитное поле, возникающее в зоне дефекта вследствие магнитной поляризации его границ (ГОСТ 24450)

Продолжение таблицы 3 1

Термин	Определение
Способ приложенного поля	Способ магнитопорошкового контроля при котором магнитный индикатор наносят на контролируемую поверхность одновременно с намагничиванием
Способ остаточной намагниченности	Способ магнитопорошкового контроля при котором магнитный индикатор наносят на контролируемую поверхность после прекращения намагничивания
Сухой способ	Способ магнитопорошкового контроля, при котором в качестве магнитного индикатора используют сухой магнитный порошок
Мокрый способ	Способ контроля при котором в качестве магнитного индикатора используют магнитную суспензию
Индикаторный рисунок дефекта	Рисунок образованный магнитными частицами на поверхности контролируемой детали в местах возникновения магнитных полей рассеяния (ГОСТ 24450)
Ложное осаждение магнитных частиц	Скопление магнитных частиц на поверхности контролируемой детали причиной возникновения которого не является магнитное поле рассеяния дефекта
Дефектограмма	Отображение индикаторного рисунка дефектов в виде фотографии или отпечатка на линконтенте
Зона контроля	Участок детали подвергаемый контролю
Зона достаточной намагниченности	Участок поверхности детали, в пределах которого значение тангенциальной составляющей вектора напряженности магнитного поля достаточно для выявления дефектов

3.2 В настоящем РД использованы следующие сокращения:

НК — неразрушающий контроль;
КМС — концентрат магнитной суспензии;
НУ — намагничивающее устройство;
СНУ — седлообразное намагничивающее устройство;
СОП — стандартный образец предприятия;
СПП — способ приложенного поля;
СОН — способ остаточной намагниченности;
Зона ДН — зона достаточной намагниченности;
УФ-облучатель — ультрафиолетовый облучатель.

4 Общие положения

4.1 Магнитопорошковый контроль основан на притяжении магнитных частиц силами неоднородных магнитных полей, возникающих над дефектами в намагниченной детали.

4.2 При магнитопорошковом контроле выявляются поверхностные дефекты типа нарушений сплошности металла: трещины различного происхождения, флокены, закаты, надрывы, волнистости, расслоения, дефекты сварных соединений в деталях, изготовленных из ферромагнитных материалов.

4.3 Результаты магнитопорошкового контроля зависят от магнитных свойств материала, формы, размеров и шероховатости поверхности контролируемой детали, местоположения и направления выявляемых дефектов, режима намагничивания, свойств применяемого магнитного индикатора и способа его нанесения.

4.4 Магнитопорошковый контроль деталей проводят по операционным картам по ГОСТ 3.1502 или технологическим картам, составленным на основе настоящего РД и утвержденным главным инженером предприятия.

4.5 В технологической карте магнитопорошкового контроля должны быть указаны:

- наименование детали;
- обозначение нормативных и технологических документов, на основе которых она разработана;
- характеристики детали (марка стали, шероховатость, твердость и цвет поверхности);
- зоны контроля, типы дефектов, подлежащих выявлению, их возможное направление;
- эскиз детали и схема намагничивания;
- размеры зоны ДН;
- тип применяемого дефектоскопа и (или) НУ; вспомогательные средства контроля;
- тип магнитного индикатора (при использовании суспензии — ее состав);
- способ контроля (СПП или СОН);

- требуемое значение напряженности магнитного поля на поверхности детали или значение намагничивающего тока,
- величина зазора между соленоидом и контролируемой поверхностью,
- освещенность и другие параметры контроля,
- операции контроля в последовательности их проведения,
- технологическая оснастка рабочего места, необходимая для проведения контроля (способ установки, закрепления и вращения детали, способ перемещения НУ),
- критерии оценки результатов контроля в соответствии с требованиями нормативных и технологических документов по техническому обслуживанию и ремонту вагонов и их составных частей или ссылка на эти документы,
- подписи лиц, разработавших и утвердивших технологическую карту

Допускается указывать другие сведения, необходимые для проведения контроля

4.6 Типовые методики магнитопорошкового контроля деталей вагонов, необходимые для составления технологических карт, приведены в приложении Б

Образец технологической карты магнитопорошкового контроля приведен в приложении В

4.7 Общие требования к организации работ, технологической оснастке и оборудованию рабочих мест, к персоналу, средствам контроля, оценке и оформлению результатов контроля, требования безопасности установлены в РД 32.174.

5 Средства контроля

5.1 Дефектоскопы и вспомогательные средства контроля

5.1.1 При магнитопорошковом контроле деталей применяют переносные, передвижные и стационарные дефектоскопы и (или) НУ

5.1.2 В зависимости от принципа действия и функционального назначения в состав дефектоскопа входят

- блок питания или управления,
- НУ (соленоиды, электромагниты, постоянные магниты, гибкие токопроводящие кабели или стержни, электроконтакты для пропуска электрического тока по контролируемой детали или ее части и т.п.),
- вспомогательные устройства и приспособления

5.1.3 Основные типы дефектоскопов и (или) НУ, применяемых при магнитопорошковом контроле деталей, приведены в приложении Г

5.1.4 Типы дефектоскопов и НУ выбирают с учетом формы и размеров контролируемой детали, а также необходимой для выявления дефектов напряженности магнитного поля (таблица 1-1)

5.1.5 К вспомогательным средствам контроля относятся:

- устройства для нанесения магнитных индикаторов на контролируемую поверхность деталей;
- устройства для осмотра контролируемой поверхности деталей;
- приборы и устройства для проверки режима намагничивания и степени размагничивания деталей;
- приборы и устройства для проверки выявляющей способности магнитных индикаторов

Основные типы вспомогательных средств контроля приведены в приложении Д

5.1.6 Устройства для нанесения магнитных индикаторов должны обеспечивать равномерное распределение магнитных частиц на контролируемой поверхности деталей

5.1.7 Устройства для нанесения магнитных индикаторов изготавливают из немагнитных материалов (алюминий, медь, латунь, пластмасса и т.п.).

5.1.8 Для нанесения магнитного порошка применяют распылители — емкости диаметром (10—50) мм, покрытые проволоочной сеткой с ячейками размером от 0,5 до 1,0 мм

5.1.9 При нанесении магнитной суспензии вручную применяют флажки, кружки, лейки, распылители, ванночки, поддоны для ее сбора. В состав дефектоскопов стационарного типа входят механизированные устройства, обеспечивающие перемешивание, подачу и сбор (циркуляцию) суспензии.

5.1.10 При осмотре деталей применяют переносные светильники, УФ-облучатели по ГОСТ 28369, а также различные оптические устройства (лупы, микроскопы и др.)

5.1.11 Для проверки режимов намагничивания и степени размагничивания деталей применяют приборы для измерения напряженности магнитного поля.

5.1.12 Дефектоскопы и НУ не реже одного раза в 6 месяцев подвергаются проверке технического состояния комиссиями в составе: главный инженер предприятия (председатель), руководитель подразделения НК; старший мастер цеха, инженер по технике безопасности, электрик. При проверке технического состояния выполняют следующие работы:

- очистку НУ от загрязнений и остатков магнитного индикатора и продувку их сжатым сухим воздухом;
- проверку соответствия технических характеристик дефектоскопа (напряженности магнитного поля, создаваемой входящим в комплект дефектоскопа НУ, величины намагничивающих токов и др.) требованиям руководства по эксплуатации;
- проверку на целостность заземления вторичной электрической цепи дефектоскопа, предназначенной для питания переносных светильников; металлических частей корпуса дефектоскопа и других механизмов, находящихся на рабочем месте и подлежащих заземлению в соответствии с требованиями безопасности;

- проверку соответствия сопротивления изоляции токоведущих частей дефектоскопа от металлических частей корпуса требованиям эксплуатационной документации

- проверку состояния изоляции токоведущих проводов и их защитных шингов (при этом особое внимание следует обращать на места их присоединения к составным частям дефектоскопа)

- осмотр защитных кожухов выключателей разъемов и штенсельных соединений,

проверку состояния всех вспомогательных приборов и устройств

При обнаружении неисправности дефектоскопов и ИВ принимают меры к их устранению

5.1.13 Результаты проверки технического состояния и калибровки дефектоскопов заносят в пронумерованный и прошнурованный журнал (приложение Л)

5.1.14 Выявляющую способность магнитных индикаторов проверяют с помощью СОП с искусственными дефектами при этом могут применяться специализированные приборы (Приложение Л)

Для проверки выявляющей способности магнитных суспензий приготовленных на основе КМС типа ДИАГМА допускается применять тест объект «ДИАГМА ИД 2

5.1.15 Работоспособность (порог чувствительности) средств контроля проверяют с помощью СОП с искусственными дефектами

Допускается проверку работоспособности средств контроля проводить с помощью СОП с естественными дефектами (трещинами) при обеспечении выявляющей способности магнитных индикаторов по п. 6.1.5 и режима намагничивания деталей по п. 7.2.1.9

5.1.16 Требования к СОП для проверки выявляющей способности магнитных индикаторов и работоспособности средств контроля приведены в Приложении Е

5.2 Магнитные индикаторы

5.2.1 В качестве магнитных индикаторов применяют магнитные порошки и суспензии

5.2.2 Магнитные индикаторы поставляют потребителям в виде магнитных порошков или концентратов магнитных суспензий (КМС) — черных, цветных и люминесцентных

5.2.3 Для обеспечения необходимого контраста при контроле деталей со светлой поверхностью рекомендуется применять черный магнитный порошок при контроле деталей с темной поверхностью — цветные или люминесцентные магнитные порошки

5.2.4 Типы магнитных порошков и КМС, их основные характеристики, способ применения и назначение приведены в таблице Ж.1

5.2.5 При поступлении с предприятия изготовителя и после истечения гарантийного срока хранения магнитный порошок или КМС проверяют в до-

рожных или заводских лабораториях на соответствие требованиям технических условий. При проверке магнитных порошков типа ПЖВ 2 –5 по ГОСТ 9849 определяют процентное содержание углерода, гранулометрический состав, влажность, выявляющую способность.

По результатам проверки магнитных индикаторов должен быть оформлен акт. Магнитные индикаторы могут быть использованы по назначению при получении положительных результатов проверки.

5.2.6 Магнитные порошки или КМС проверяют перед их использованием на наличие сертификата качества, этикетки или ярлыка с указанием даты выпуска и гарантийного срока хранения, отсутствие каких-либо повреждений упаковки.

5.2.7 В качестве дисперсионной среды для приготовления магнитных суспензий используют технические масла, дизельное топливо, смеси масел с дизельным топливом или керосином, воду с кондиционирующими добавками.

5.2.8 Дисперсионная среда магнитных суспензий должна быть чистой, прозрачной и обеспечивать хорошее смачивание контролируемой поверхности.

5.2.9 Дисперсионная среда для приготовления суспензий на основе люминесцентных магнитных порошков не должна светиться при ультрафиолетовом облучении и давать люминесценцию порошка.

5.2.10 Составы и способы приготовления магнитных суспензий приведены в таблицах Ж 2 и Ж 3.

5.2.11 При использовании в качестве дисперсионной среды магнитных суспензий технических масел или масляных смесей, не указанных в таблице Ж 3, необходимо определять их кинематическую вязкость по ГОСТ 33 в лабораторных условиях. При этом

- вязкость дисперсионной среды суспензий на основе магнитного порошка типа ПЖВ5-71 по ГОСТ 9849 должна быть в диапазоне от 5×10^{-6} до 36×10^{-6} м²/с (от 5 до 36 сСт) при температуре контроля,

- вязкость дисперсионной среды суспензий на основе черного магнитного порошка по ГЧ 6-36-05800165-1009 должна быть не более 10×10^{-6} м²/с (10 сСт) при температуре контроля.

5.2.12 Магнитные порошки и КМС хранят в закрытых емкостях в соответствии с требованиями инструкций по их применению.

5.2.13 Магнитные суспензии хранят в плотно закрытых емкостях, изготовленных из немагнитных материалов.

5.2.14 Водные магнитные суспензии при хранении и использовании необходимо оберегать от попадания в них технических масел, керосина и других загрязняющих материалов, которые могут вызвать коагуляцию магнитных частиц.

5.2.15 Магнитные суспензии, приготовленные с применением технических масел и смеси масел с дизельным топливом или керосином, необходимо оберегать от попадания в них воды и загрязнений, которые могут вызвать коагуляцию магнитных частиц.

6 Подготовка к проведению контроля

6.1 Подготовка средств контроля

6.1.1 Подготовка средств контроля включает в себя

- внешний осмотр и подготовку к работе дефектоскопа, НУ, вспомогательных приборов и устройств,
- приготовление и проверку выявляющей способности магнитного индикатора,
- проверку работоспособности (порога чувствительности) средств контроля;
- проверку наличия на рабочем месте средств для очистки деталей, необходимого слесарного инструмента, переносного светильника, лупы, мелков, и т.п.

При проведении проверки работоспособности средств контроля с помощью СОП с искусственными дефектами проверку выявляющей способности магнитных индикаторов допускается не проводить

6.1.2 При внешнем осмотре дефектоскопа и вспомогательных приборов и устройств проверяют

- целостность корпусов блока питания, НУ и других узлов,
- надежность соединения шнура питания и соединительных кабелей,
- надежность заземления,
- исправность переключателей и тумблеров блока управления (питания),

НУ и других узлов,

- исправность подвижных узлов (механизмов зажима и поворота контролируемых деталей, перемещения соленоидов, шарнирных и раздвижных полюсов электромагнитов и постоянных магнитов)

6.1.3 Подготовку к работе дефектоскопов, вспомогательных приборов и устройств осуществляют в соответствии с требованиями эксплуатационных документов на них. При подготовке к работе дефектоскопов, работающих от электрической сети, по показаниям вольтметра и амперметра на панели блока управления (питания) дефектоскопа проверяют соответствие напряжения питания и намагничивающего тока требованиям эксплуатационных документов на дефектоскопы.

При проверке намагничивающего тока дефектоскопа контролируемые детали и другие объекты из ферромагнитных материалов должны быть удалены от НУ на расстояние не менее 100 мм.

6.1.4 Магнитную суспензию требуемого состава готовят в соответствии с приложением Ж. Суспензию, приготовленную заранее или используемую повторно, следует тщательно размешать и осмотреть визуально. Изменение цвета, слипание магнитных частиц, наличие посторонних примесей, комков и нитевидных сгустков свидетельствуют об ухудшении качества суспензии.

6.1.5 Проверку выявляющей способности магнитных индикаторов проводят в соответствии с Приложением П.

6.1.6 Проверку работоспособности средств контроля проводят с помощью СОП с искусственными или естественными дефектами последовательным выполнением следующих операций.

6.1.6.1 СОП намагничивают и проверяют качество размагничивания нанесением магнитной суспензии на СОП. При этом над дефектом на рабочей поверхности СОП не должно быть четкого индикаторного рисунка. Допускается слабое скопление магнитных частиц на рабочей поверхности СОП в зоне дефектов.

6.1.6.2 Проводят магнитопорошковый контроль СОП (намагничивают, наносят магнитный индикатор, осматривают). Сравнивают полученный индикаторный рисунок с дефектограммой, приведенной в паспорте на СОП.

6.1.6.3 Средства контроля считаются работоспособными, если над дефектами на рабочей поверхности СОП образовался индикаторный рисунок, вид которого соответствует дефектограмме, приведенной в паспорте на СОП.

6.1.6.4 Средства контроля считаются неработоспособными при отсутствии индикаторного рисунка над дефектами на рабочей поверхности СОП или при образовании нечеткого размытого индикаторного рисунка не по всей длине дефекта, а также при наличии фона из магнитных частиц.

6.1.6.5 Индикаторный рисунок над дефектами на СОП может отсутствовать при

- неправильном взаимном расположении СОП и НУ, отсутствии удлинительной при намагничивании СОП и т.п.

- недостаточной напряженности магнитного поля на рабочей поверхности СОП,

- ухудшении качества магнитного порошка или суспензии.

6.1.6.6 Нечеткий индикаторный рисунок над дефектами может получиться при недостаточной концентрации магнитных частиц в суспензии, а фон - при их избыточной концентрации.

6.1.6.7 При отсутствии или образовании нечеткого индикаторного рисунка над дефектами на СОП проверяют напряженность магнитного поля на рабочей поверхности СОП по методике, приведенной в разделе К.3.

Если измеренное значение напряженности магнитного поля соответствует значению, приведенному в паспорте на СОП, необходимо заменить магнитный индикатор.

6.1.6.8 Результаты проверки работоспособности средств контроля записывают в журнал установленной формы (приложение Л).

6.2 Подготовка деталей

6.2.1 Перед проведением контроля детали должны быть очищены до металла. При этом с контролируемой поверхности должны быть удалены ржавчина,

шлак, окалина, загрязнения, смазка, с той старой растрескавшейся краски и другие покрытия, мешающие проведению контроля

6.2.2 Детали, подвергавшиеся машинной мойке, дополнительно очищают вручную, если на подлежащей контролю поверхности этих деталей остаются загрязнения

6.2.3 При очистке деталей применяют войлочные и металлические щетки, скребки, губки, ветошь и салфетки, не оставляющие ворса на очищаемой поверхности

Применение металлических щеток, скребков и других инструментов для очистки поверхности деталей после их намагничивания не допускается

6.2.4 Перед проведением контроля проводят осмотр поверхности деталей с применением, при необходимости, луп. При этом выявляют наличие рисок, задиров, забоин, электроожогов и других видимых глазом дефектов

6.2.5 Выявленные при осмотре дефекты устраняют зачисткой или другими методами в соответствии с требованиями нормативной и технологической документации по техническому обслуживанию и ремонту вагонов и их составных частей

6.2.6 Детали с обнаруженными при осмотре недопустимыми дефектами магнитопорошковому контролю не подлежат

6.2.7 При использовании водных суспензий, приготовленных на основе концентратов типа «ДИАМА», подлежащие контролю поверхности деталей для обезжиривания протирают ветошью, смоченной в суспензии, предназначенной для проведения контроля

6.2.8 При использовании магнитного порошка подлежащие контролю поверхности детали тщательно очищают от масляных загрязнений и просушивают для исключения прилипания магнитных частиц к их поверхности

6.2.9 При использовании черных магнитных порошков для контроля деталей с темной поверхностью на очищенную контролируемую поверхность наносят тонкий слой светлой краски или алюминиевого порошка так, чтобы через этот слой просвечивала поверхность детали

7 Проведение контроля

7.1 Основные операции и способы контроля

7.1.1 Магнитопорошковый контроль включает в себя следующие основные операции

- намагничивание детали;
- нанесение магнитных индикаторов на контролируемую поверхность;
- осмотр контролируемой поверхности и обнаружение дефектов

7.1.2 Контроль деталей проводят способом приложенного поля (СПП) или способом остаточной намагниченности (СОН)

7.1.2.1 При контроле СПП магнитный индикатор наносят на контролируемую поверхность при намагничивании детали. При этом индикаторные рисунки дефектов образуются в процессе намагничивания. Намагничивание прекращают после стекания магнитной суспензии с контролируемой поверхности. Осмотр контролируемой поверхности проводят при намагничивании и (или) после прекращения намагничивания.

7.1.2.2 При контроле СОН деталь сначала намагничивают, затем после прекращения намагничивания на контролируемую поверхность наносят магнитный индикатор и осматривают ее.

7.1.3 Способы контроля деталей вагонов приведены в Приложении А

Способы контроля деталей, не указанных в Приложении А, выбирают по ГОСТ 21105 в зависимости от коэрцитивной силы H_c и остаточной индукции B_r материала. При отсутствии сведений о H_c и B_r материала детали контролируют СПП.

7.2 Намагничивание деталей

7.2.1 Способы и режимы намагничивания

7.2.1.1 При контроле деталей применяют полное (продольное или поперечное) и циркулярное намагничивание.

7.2.1.2 Полное намагничивание осуществляют с помощью соленоидов, электромагнитов постоянных магнитов, а также с помощью кабеля, положенного на поверхность детали.

7.2.1.3 Циркулярное намагничивание осуществляют пропусканием электрического тока по детали или части ее, по проводнику, проходящему через сквозное отверстие в детали, по кабелю, намотанному на деталь в форме кольца.

7.2.1.4 Способ намагничивания выбирают в зависимости от формы и размеров детали, а также направления подлежащих выявлению дефектов.

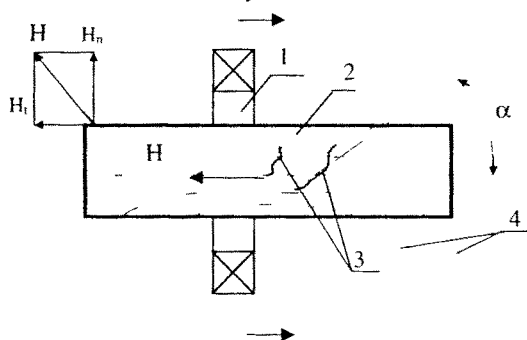
7.2.1.5 При выборе способа намагничивания следует учитывать, что наилучшее выявление дефектов обеспечивается, если силовые линии магнитного поля направлены перпендикулярно протяженным дефектам (рисунок 7.1). Де-

фекты могут не выявиться, если угол α между силовыми линиями магнитного поля и направлением дефектов меньше, чем 30°

7.2.1.6 Вектор напряженности магнитного поля H в любой точке на поверхности намагниченной детали может быть разложен на две составляющие: тангенциальную H_t , направленную по касательной к поверхности детали, и нормальную H_n , направленную перпендикулярно поверхности детали (рисунк 7.1)

Магнитное поле над дефектом формируется тангенциальной составляющей вектора напряженности магнитного поля H_t

Для выявления дефектов на контролируемой поверхности детали при намагничивании должно выполняться условие $H_n / H_t \leq 3$



1 — соленоид, 2 — деталь, 3 — дефекты (трещины), 4 — силовые линии магнитного поля, H_t и H_n соответственно тангенциальная и нормальная составляющие вектора напряженности магнитного поля H , α — угол между направлением силовых линий и протяженными дефектами

Рисунок 7.1 — Составляющие вектора напряженности H магнитного поля и направление выявляемых дефектов

7.2.1.7 Если направление подлежащих выявлению дефектов неизвестно или выявлению подлежат дефекты всех направлений, детали последовательно намагничивают в двух или трех направлениях

7.2.1.8 Режимы намагничивания (требуемые для выявления дефектов значения тангенциальной составляющей вектора напряженности магнитного поля H_t на подлежащей контролю поверхности) деталей вагонов приведены в Приложении А

Для деталей, не указанных в приложении А, режим намагничивания выбирают по ГОСТ 21105 в зависимости от применяемого способа контроля

При контроле деталей СПП режим намагничивания для обеспечения требуемой напряженности магнитного поля выбирают в зависимости от коэрцитивной силы материала H_c (или твердости) и минимальных размеров подлежащих выявлению дефектов

При контроле деталей СОН выбирают режим намагничивания, обеспечивающий техническое магнитное насыщение материала.

Выбранные режимы намагничивания проверяют путем выявления дефектов на СОН.

7.2.1.9 Режимы намагничивания деталей проверяют путем измерения тангенциальной составляющей H_t вектора напряженности магнитного поля на поверхности детали в соответствии с методикой, приведенной в разделе К.3.

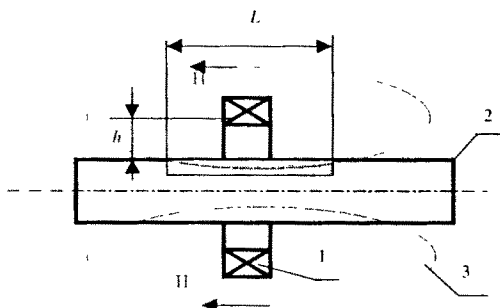
При контроле СПИ дополнительно измеряют нормальную составляющую H_n вектора напряженности магнитного поля и проверяют соответствие отношения H_n/H_t требованиям п 7.2.1.6.

7.2.1.10 Применяют следующие виды намагничивающего тока: при контроле СПИ — переменный, постоянный и импульсный (последовательность импульсов), при контроле СОН — импульсный (менее 3-х импульсов), постоянный.

Виды намагничивающих токов основных типов дефектоскопов, применяемых при контроле деталей, приведены в таблице Г.1.

7.2.2 Намагничивание соленоидом

7.2.2.1 Соленоидом намагничивают часть детали, находящуюся внутри и с двух его внешних сторон (рисунок 7.2). Длина L зоны достаточного намагничивания (ДН) зависит при этом от формы и размеров детали, положения соленоида относительно детали и величины зазора между корпусом соленоида и контролируемой поверхностью.



1 — соленоид; 2 — деталь; 3 — силовые линии магнитного поля; L — длина зоны ДН; h — зазор между соленоидом и контролируемой поверхностью детали; H — вектор напряженности магнитного поля.

Рисунок 7.2 — Зона ДН при намагничивании детали соленоидом

При намагничивании соленоидами длину зоны ДН определяют в зависимости от диаметра и максимального размера поперечного сечения детали (таблица Б.4) и уточняют экспериментально путем измерения составляющей H_t

вектора напряженности магнитного поля на поверхности детали. Для обеспечения достаточной длины L зоны ДН деталь следует размещать в соленоиде симметрично или так, чтобы зазор h между корпусом соленоида и контролируемой поверхностью детали сверху был больше, чем снизу.

7.2.2.2 Намагничивание соленоидом длинных деталей ($l/d \geq 5$, где l — длина детали, d — максимальный размер поперечного сечения) осуществляют

- непрерывным перемещением соленоида вдоль детали,
- дискретным перемещением соленоида вдоль детали — по участкам.

Скорость непрерывного перемещения соленоида должна быть такой, чтобы он за 10 с перемещался на расстояние, равное длине зоны ДН.

Длину участков при дискретном перемещении соленоида принимают равной длине зоны ДН. Смежные участки должны перекрывать друг друга не менее, чем на 20 мм.

7.2.2.3 Для намагничивания участков детали, прилегающих к торцам, соленоид устанавливают так, чтобы конец детали входил в отверстие соленоида не менее, чем на 30 мм. Затем соленоид перемещают по направлению от конца детали к ее середине.

7.2.2.4 Для улучшения выявляемости дефектов при намагничивании участков детали, прилегающих к торцам, используют удлинительные наконечники длиной не менее 50 мм и сечением, близким к сечению контролируемой детали. Удлинительные наконечники изготавливают из стали любой марки по ГОСТ 380. Удлинительные наконечники должны прилегать к торцам детали.

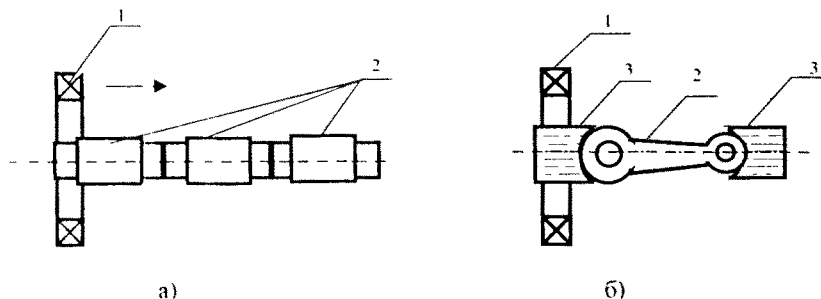
7.2.2.5 При намагничивании длинных деталей с переменным сечением определяют длину зоны ДН для отдельных участков детали, в пределах которых сечение изменяется незначительно, и каждый участок намагничивают как отдельную деталь, перемещая соленоид от концов участка к его середине.

7.2.2.6 Детали с односторонней массивной частью намагничивают перемещением соленоида от конца детали с меньшим сечением к массивной части. При проведении контроля следует учитывать, что на участке, прилегающем к массивной части, длина зоны ДН увеличивается в 1,2—1,5 раза по сравнению с другими участками.

7.2.2.7 При намагничивании длинных деталей двумя одинаковыми соленоидом их располагают соосно на расстоянии, близком к диаметрам соленоидов. При этом между соленоидом создается равномерное магнитное поле. Направления магнитных полей, создаваемых соленоидом, должны совпасть, о чем свидетельствует их притяжение друг к другу при включении. В противном случае соленоиды отталкиваются. Необходимо обеспечить возможность перемещения соленоидов (или хотя бы одного из них) вдоль их общей оси, а также возможность фиксации их относительно друг друга.

7.2.2.8 Короткие детали ($l/d < 5$) при намагничивании соленоидом для устранения размагничивающего влияния полюсов составляют в цепочки (рисунок 7.3а) или приставляют к их торцам удлинительные наконечники (рисунок 7.3б).

Площадь соприкосновения деталей, составленных в цепочку, должна составлять не менее $1/3$ площади их торцевых поверхностей.



1 — соленоид, 2 — детали, 3 — удлинительные наконечники.

Рисунок 7.3 — Намагничивание коротких деталей составлением их в цепочку (а) и с использованием удлинительных наконечников (б)

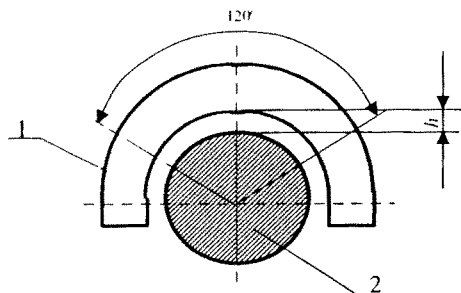
7.2.3 Намагничивание с помощью СНУ

7.2.3.1 Седлообразные намагничивающие устройства (СНУ) применяют при контроле деталей длиной не менее 600 мм и диаметром (максимальным размером поперечного сечения) не менее 100 мм, в тех случаях, когда требуемое для выявления дефектов значение тангенциальной составляющей вектора напряженности магнитного поля не превышает 25 А/см (средней части оси козловой пары, хвостовика корпуса автосцепки, тягового хомута и т.п.).

7.2.3.2 Длинные детали намагничивают непрерывным и дискретным (по участкам) перемещением СНУ вдоль детали. При этом необходимо учитывать наличие на поверхности детали между дугами СНУ неконтролируемой зоны, в которой дефекты не выявляются из-за того, что нормальная составляющая напряженности магнитного поля превышает тангенциальную более, чем в 3 раза (см. п. 7.2.1.8).

7.2.3.3 СНУ необходимо располагать над деталью так, чтобы зазор между дугой СНУ и поверхностью детали составлял 40—60 мм (рисунок 7.4).

7.2.3.4 При применении СНУ намагничивается только верхняя часть детали в пределах 120° (рисунок 7.4). Поэтому цилиндрические детали намагничивают с применением СНУ не менее трех раз, поворачивая их каждый раз на угол не более 120° или при вращая со скоростью не более 5 оборотов в минуту.



1 — СНУ, 2 — деталь, h — зазор между корпусом СНУ и деталью

Рисунок 7.4 — Намагничивание детали СНУ

7.2.4 Намагничивание электромагнитами и постоянными магнитами

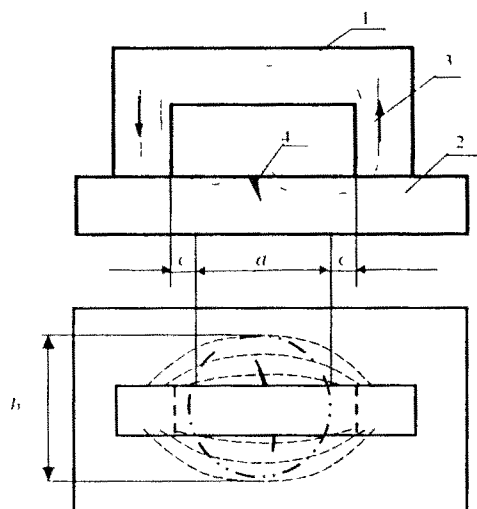
7.2.4.1 Электромагниты и постоянные магниты (далее — магниты) применяют при контроле участков детали крупногабаритных и (или) сложной формы, если известны зоны контроля и преимущественное направление возможных дефектов (диски червякокатанных колес, боковые рамы, надressорные бабки, кронштейны, сварные швы рамы тележек и т.п.)

Постоянные магниты применяют для намагничивания деталей с толщиной стенки не более 25 мм

7.2.4.2 Постоянные магниты для намагничивания деталей изготовленных из магнитотвердых материалов (например, колец подшипников) не применяют из-за трудности их размагничивания после проведения контроля

7.2.4.3 Магнит устанавливают на контролируемую поверхность детали так чтобы его полюса находились по разные стороны от предполагаемых дефектов (рисунок 7.5)

При определении длины a и ширины b зоны ДН следует учитывать, что на поверхности детали вблизи полюсов магнита образуются неконтролируемые зоны длиной $c = 5—15$ мм (рисунок 7.5), в которых дефекты не выявляются. Конкретное значение длины c неконтролируемой зоны зависит от конструкции магнита, магнитных свойств материала, размеров детали и определяется экспериментально



1 — магнит, 2 — деталь, 3 — силовые линии магнитного поля, 4 — трещина, a и b — длина и ширина зоны контроля, $c = 5 \div 15$ мм — ширина неконтролируемой зоны на поверхности детали вблизи полюсов магнита

Рисунок 7.5 — Намагничивание детали электромагнитом или постоянным магнитом

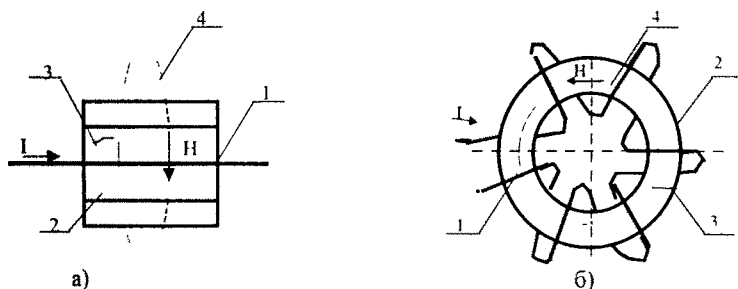
7.2.5 Намагничивание гибкими кабелями или стержнями

7.2.5.1 Дефектоскопы с токопроводящими гибкими кабелями или стержнями применяют для продольного и циркулярного намагничивания деталей различной формы

7.2.5.2 Для продольного намагничивания гибкий кабель наматывают в виде соленоида непосредственно на контролируемую деталь или на жесткий каркас из немагнитного материала, в который помещают эту деталь. При этом между кабелем и поверхностью детали должен быть обеспечен зазор от 10 до 20 мм. Для обеспечения зазора могут быть использованы шайбы из немагнитного материала диаметром от 20 до 40 мм, надеваемые на кабель

При намагничивании короткой детали допускается наматывать на нее кабель без зазора с расстоянием между витками не более 5 мм. При этом намагничивается только поверхность детали под витками кабеля.

7.2.5.3 Схемы циркулярного намагничивания с помощью стержня и гибкого кабеля деталей, имеющих форму кольца, приведены на рисунке 7.6.



1 — стержень (или кабель), 2 — деталь, 3 — трещина, 4 — силовые линии магнитного поля, H — вектор напряженности магнитного поля, I — намагничивающий ток

Рисунок 7.6 — Циркулярное намагничивание с помощью стержня (а) и гибкого кабеля (б) деталей, имеющих форму кольца

При намагничивании в соответствии с рисунком 7.6а стержень или гибкий кабель помещают в центре отверстия детали. При смещении кабеля от центра на поверхности детали возникают локальные магнитные полюса, мешающие выявлению дефектов.

При намагничивании в соответствии с рисунком 7.6б гибкий кабель наматывают на деталь равномерно или локально — от 3 до 6 витков, которые при намагничивании перемещают вдоль окружности кольца не менее трех раз.

7.3 Нанесение магнитных индикаторов на контролируемую поверхность

7.3.1 Магнитные индикаторы наносят на контролируемую поверхность сухим или мокрым способом.

7.3.2 Сухой способ нанесения магнитного индикатора не применяют при контроле средней части оси с применением СНУ, мелких деталей круглого сечения диаметром менее 100 мм и деталей с резьбой (валики, болты и т.п.).

7.3.3 Магнитный порошок наносят на контролируемую поверхность детали тонким слоем, перемещая распылитель зигзагообразно вдоль детали с шагом не более 30 мм. Распылитель следует располагать при этом на расстоянии 30—50 мм от контролируемой поверхности.

7.3.4 Магнитный порошок наносят равномерно по всей контролируемой поверхности детали. При намагничивании детали магнитный порошок начинает перемещаться по поверхности детали и скапливаться вблизи НУ. При этом на участки поверхности, оказавшиеся без порошка, следует подсыпать порошок, а излишки — сдувать слабым потоком воздуха, например, с помощью резиновой груши. При включенном соленоиде магнитный порошок наносят перемещением распылителя в пределах зоны ДН детали по направлению к соленоиду.

7.3.5 Магнитную суспензию наносят на контролируемую поверхность поливом слабой струей, не смывающей осевшие над дефектами магнитные частицы, распылением, погружением детали в емкость с суспензией.

7.3.6 Перед нанесением на контролируемую поверхность магнитную суспензию необходимо тщательно перемешать лопаткой из немагнитного материала (дерева, пластмассы, алюминия, меди) или взбалтыванием емкости с суспензией, так чтобы магнитные частицы равномерно распределились по всему объему дисперсионной среды и при нанесении суспензии оставались во взвешенном состоянии.

При проведении контроля с применением стационарных дефектоскопов (установок, стендов) в состав которых входят механизированные устройства, обеспечивающие циркуляцию суспензии, следует предварительно включить режим перемешивания суспензии.

7.3.7 При нанесении магнитной суспензии поливом или распылением необходимо обеспечить наклон контролируемой поверхности детали для равномерного стекания суспензии.

7.3.8 На вертикальные поверхности детали магнитную суспензию следует наносить с помощью распылителя, располагая их на расстоянии 100—300 мм от контролируемой поверхности.

7.3.9 Способ погружения предварительно намагниченной детали в емкость с суспензией применяют при контроле СОН деталей небольших размеров из магнитотвердых материалов, а также деталей с резьбой (болтов, шпилек, валков, колец и т.п.).

7.4 Осмотр контролируемой поверхности

7.4.1 Осмотр поверхности деталей проводят после стекания основной массы суспензии и прекращения намагничивания.

При контроле деталей с использованием магнитных порошков ГЖВЗ—ГЖВ5 по ГОСТ 9849 осмотр контролируемой поверхности следует начинать до прекращения намагничивания.

7.4.2 При осмотре используют, при необходимости, лупы по ГОСТ 25706. При осмотре деталей с резьбой применение луп является обязательным.

7.4.3 При использовании черных или цветных (нелюминесцентных) магнитных порошков освещенность контролируемой поверхности деталей при осмотре должна быть не менее 1000 лк. При этом следует применять комбинированное освещение (общее и местное). Для местного освещения применяют переносные светильники с непрозрачным отражателем, обеспечивающим рассеяние света и защиту глаз дефектоскописта от слепящего воздействия источника света.

7.4.4 При использовании люминесцентных магнитных порошков осмотр поверхности деталей проводят с применением источников ультрафиолетового излучения (УФ-облучатели) в спектральном диапазоне (315—400) нм. При

этом УФ-облученность контролируемой поверхности должна быть не менее 800 мкВт/см^2 .

7.4.5 Участок осмотра детали при использовании УФ-облучателя должен быть затемнен. При этом допускается поделка осветительной освещенности контролируемой поверхности видимым светом не более 10 нл. Дефектоскопист должен проанализировать условия эталонирования не менее 5 мин.

7.4.6 Образование на контролируемой поверхности детали индикаторного рисунка свидетельствует о возможном наличии дефекта.

Вид индикаторного рисунка зависит от типа и размеров дефектов, а также от типа применяемого при контроле магнитного индикатора. На поверхности с трещинами по всей их длине образуется индикаторный рисунок в виде четкого тонкого и плотного валика магнитного порошка.

7.4.7 Следует отличать индикаторные рисунки дефектов от следующих скопленений магнитного порошка, которые могут возникнуть:

- в местах резкого изменения поперечного сечения детали при изменении магнитивании постоянным магнитным полем;

- на рисках с острыми краями (магнитные частицы могут попадать в риски, но валик при этом не образуется);

- в местах касания друг с другом двух преобразователей по намагниченным деталям или касания намагниченной детали каменным острым предметом, например отверткой;

- на границе зон термического влияния основного металла (возле сварного шва);

- на границе участков подвергавшихся механической обработке, например накатке.

В большинстве перечисленных выше случаев образуются разнотипные неплотные скопления магнитного порошка, причины образования которых следует уточнить при повторном намагничивании детали.

Чтобы отличить трещины от риски, следует тщательно зачистить место скопления порошка мелким наждачным полотном и повторно провести контроль, наблюдая с помощью лампы за образованием скопления магнитного порошка. Образование валика магнитного порошка при этом свидетельствует о наличии трещины.

7.4.8 При образовании на контролируемой поверхности скопления магнитного порошка в виде характерного индикаторного рисунка, свидетельствующего о наличии дефекта, деталь следует протереть ветошью, размазать и повторить контроль.

7.4.9 Если на контролируемой поверхности образовалось скопление магнитного порошка в виде линии, составленной с направлением силовых линий магнитного поля угол меньше 45° , при проведении повторного контроля следует изменить положение детали относительно НЧ, так чтобы этот угол стал близким к 90° .

7.4.10 По виду индикаторных рисунков необходимо определить число и длину выявленных дефектов. При этом длину протяженного дефекта принять

мают равной длине валика магнитного порошка. Группу из нескольких дефектов, расстояние между которыми меньше длины минимального из них, принимают за один протяженный дефект.

7.4.11 Каждый выявленный дефект отмечают краской, мелом или цветным карандашом.

7.4.12 При необходимости сохранения индикаторных рисунков изготавливают дефектограммы

7.4.13 Дефектограмма в виде отпечатка индикаторного рисунка дефектов на липкой ленте может быть получена при проведении контроля с использованием магнитного порошка, водной или керосиновой суспензии. Для получения дефектограммы поверхность детали с индикаторным рисунком дефектов просушивают, накладывают на нее липкую ленту, прижимают ленту к поверхности детали, аккуратно снимают и приклеивают на лист белой бумаги.

8 Размагничивание и очистка деталей после проведения контроля

8.1 Детали, имеющие трещины при эксплуатации поверхности, а также детали, находящиеся с ними в контакте после сборки (кольца роликовых подшипников, шейки оси колесной пары, шейки валов), после проведения контроля подвергают размагничиванию

8.2 Размагничивание осуществляют воздействием на контролируемую деталь магнитным полем, изменяющимся по направлению и убывающим по величине от начального значения до нуля. При этом начальное значение напряженности размагничивающего поля должно быть не меньше, чем значение напряженности намагничивающего поля

8.3 Для размагничивания деталей обычно применяют те же НУ, что и при намагничивании. Детали устанавливают относительно НУ так, чтобы направление силовых линий магнитного поля при размагничивании и намагничивании совпадало

8.4 Для размагничивания дефектоскопами, в которых не предусмотрен режим автоматического размагничивания, детали помещают в соленоид, включают его и плавно (в течение 5 с и более) перемещают относительно детали (или деталь относительно соленоида) до удаления их друг от друга на расстояние не менее 0,5 м, после чего соленоид выключают.

8.5 Для размагничивания дефектоскопами, в которых предусмотрен режим автоматического размагничивания, детали помещают в соленоид или наматывают на них кабель и подвергают воздействию убывающими по амплитуде токами — переменными или знакопеременными импульсными.

8.6 Детали намагниченные постоянными магнитами или электромагнитами постоянного тока, труднее поддаются размагничиванию в сравнении с деталями, намагниченными переменным или импульсным токами. В этом случае для повышения эффективности процесс размагничивания повторяют многократно или увеличивают его продолжительность.

8.7 Остаточная намагниченность внутренних и наружных колец роликовых подшипников после размагничивания должна быть меньше, чем 3 А/см, других деталей — меньше, чем 5 А/см

8.8 Детали с обработанными поверхностями после проведения контроля необходимо очищать от остатков магнитного индикатора, смывая их при необходимости дисперсионной средой используемой суспензии и протирая ветошью

9 Оценка и оформление результатов контроля

9.1 Оценку результатов контроля проводят в соответствии с требованиями РД 32.174.

9.2 Результаты контроля элементов колесных пар регистрируют в журнале формы ВУ-53.

10 Требования безопасности

10.1 Все работы при проведении магнитопорошкового контроля деталей необходимо проводить с соблюдением требований безопасности, установленных в РД 32.174.

Приложение А
(обязательное)

**ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ВАГОНОВ, СПОСОБЫ
И СРЕДСТВА МАГНИТОПОРОШКОВОГО КОНТРОЛЯ**

Таблица А.1 — Колесная пара и буксовый узел

Наименование детали	Зоны контроля по РД 32.174	Способ контроля, напряженность магнитного поля на поверхности детали, А/см, не менее *	Средство контроля
Ось колесной пары в сборе	Шейки и предподступичные части (открытые)	СПП 20	МД-12ПШ или МД-12ПЭ, установки серии Р8617 или МД-14ПКМ
	Средняя часть		МД-13ПР или МД-12ПС, установки серии Р8617 или МД-14ПКМ
	Подступичная часть (открытая)		МД-12ПЭ или МД-12ПС
Внутренние катки роликовых подшипников, напрессованные на шейки оси	Наружная поверхность	СОН 180	Установки серии Р8617 или МД-14ПКМ
Колесо цельнокатаное	Обод, приободная зона диска, переход от диска к ступице	СПП 30	Электромагнит МД-4К или постоянный магнит УН-5
	Гребень		Электромагниты МД-4К или МЭД-120

Продолжение таблицы А 1

Наименование детали	Зоны контроля по РД 32.174	Способ контроля, напряженность магнитного поля на поверхности детали, А/см, не менее *	Средство контроля
Ось колесной пары свободная	Вся поверхность	СПИ 20	МД-12НЭ или МД-12НС
Внутреннее кольцо роликового подшипника свободное	Наружная поверхность	С ОН 180	Установка УМДП-01 (проект 9402)
Наружное кольцо роликового подшипника свободное	Внутренняя и наружная поверхности	С ОН 180	Установка УМДП-01 (проект 9402)
Упорное кольцо роликового подшипника свободное	Вся поверхность	С ОН 180	Установка УМДП-01 (проект 9402)
Стопорная планка	Вся поверхность	СПИ 20	МД 12НШ

Таблица А.2 — Гележки грузовых вагонов

Наименование детали	Зоны контроля по РД 32.174	Способ контроля, напряженность магнитного поля на поверхности детали, А/см, не менее *	Средство контроля
Боковая рама те тележек 18-100, 18-493 и 18-101	Внутренний угол буксового проема, наружный угол буксового проема, наклонный пояс, сопряжение полок и ребро усиления над буксовым проемом, кромки горизонтальной полки над буксовым проемом, кромки технологических отверстий, нижний угол рессорного проема, верхний угол рессорного проема, ребро усиления рессорного проема, опорная поверхность буксового проема	СПП 15	Электромагниты МД-4К или МЭД-120

Продолжение таблицы А 2

Наименование детали	Зоны контроля по РД 32.174	Способ контроля, напряженность магнитного поля на поверхности детали, А/см, не менее *	Средство контроля
Надрессорная балка тележек 18-100, 18-493 и 18-101	Опорная поверхность подпятника, внутренний бурт подпятника, наружный бурт подпятника, зона перехода от наружного бурта подпятника к верхнему поясу, зона перехода от верхнего пояса к опорам скользунов, верхний пояс, кромки технологических отверстий в верхнем поясе, боковые стенки, нижний пояс, кромки технологических отверстий в нижнем поясе, наклонная плоскость для клина, углы между ограничительными буртами и наклонной плоскостью для клина	СПП 15	Электромагниты МД-4К или МЭД-120

Продолжение таблицы А.2

Наименование детали	Зоны контроля по РД 32.174	Способ контроля, напряженность магнитного поля на поверхности детали, А/см, не менее *	Средство контроля
Соединительная балка тележки 18-101	Опорная поверхность и бурт центрального подпятника, верхний лист в зоне сварного соединения с плитой центрального подпятника; сварное соединение верхнего листа с плитой центрального подпятника; сварное соединение верхнего листа с крайним пятником; сварное соединение нижнего листа с крайним пятником; нижний лист в зоне крайних пятников, сварной шов приварки опоры скользунов	СПП 15	Электромагниты МД-4К или МЭД-120
Шкворень	Вся поверхность	СПП 20	МД-12ПШ или МД-12ПЭ

Таблица А.3 — Тележки рефрижераторных вагонов

Наименование детали	Зоны контроля по РД 32.174	Способ контроля, напряженность магнитного поля на поверхности детали, А/см, не менее *	Средство контроля
Надрессорная балка тележек КВЗ-И2 и ЦМВ	Сварные соединения боковой стенки с верхней и нижней пластинами, опорная поверхность подпятника, внутренний бурт подпятника, наружный бурт подпятника, места крепления съемного подпятника	СПИ 15	Электромагниты МД-4К или МЭД-120
Рама тележек КВЗ-И2 и ЦМВ	Верхняя стенка продольной балки, нижняя стенка продольной балки, боковые стенки продольной балки, сварной шов верхней накладки продольной балки, сварной шов нижней накладки продольной балки, сварной шов внутренней поперечной балки	СПИ 15	Электромагниты МД-4К или МЭД-120
Люлочная (опорная) балка	Поверхность панф	СПИ 20	МД-12ПШ или МД-12ПЭ
Люлочная подвеска	Вся поверхность	СПИ 20	МД-12ПШ или МД-12ПЭ
Тяга подвески тележки КВЗ-И2	Вся поверхность	СПИ 20	МД-12ПШ или МД-12ПЭ

Продолжение таблицы А 3

Наименование детали	Зоны контроля по РД 32.174	Способ контроля, напряженность магнитного поля на поверхности детали, А/см, не менее *	Средство контроля
Гяга подвески тележки ЦМВ	Вся поверхность	СПП 20	МД-12ПШ или МД-12ПЭ
Ваятики люлечного и рессорного подвешивания	Цилиндрическая поверхность	СПП 20	МД-12ПШ или МД-12ПЭ
Наконечник эллиптической рессоры тележки ЦМВ	Вся поверхность	СПП 20	МД-12ПШ или МД-12ПЭ
Хомут эллиптической рессоры тележки ЦМВ	Наружные поверхности	СПП 20	МД-12ПШ или МД-12ПЭ
Шкворень	Вся поверхность	СПП 20	МД-12ПШ или МД-12ПЭ

Таблица А.4 — Тележки пассажирских вагонов

Наименование детали	Зоны контроля по РД 32.174	Способ контроля, напряженность магнитного поля на поверхности детали, А/см, не менее *	Средство контроля
Надрессорная балка тележек КВЗ-ЦНИИ и КВЗ-5	Сварные соединения боковой стенки с верхней и нижней пластинами, опорная поверхность подпятника, внутренний бурт подпятника, наружный бурт подпятника, сварное соединение опорной плиты с кронштейном гасителя колебаний, сварное соединение кронштейна поводка с опорной плитой, кронштейн гасителя колебаний	СПП 15	Электромагниты МД-4К или МЭД-120
Рама тележек КВЗ-ЦНИИ и КВЗ-5	Верхняя стенка продольной балки, нижняя стенка продольной балки, боковые стенки продольной балки, сварной шов верхней накладки продольной балки, сварной шов нижней накладки продольной балки, сварной шов внутренней поперечной балки	СПП 15	Электромагниты МД-4К или МЭД-120

Продолжение таблицы А 4

Наименование детали	Зоны контроля по РД 32.174	Способ контроля, напряженность магнитного поля на поверхности детали, А/см, не менее*	Средство контроля
Серьга центрального подвешивания	Вся поверхность	СПП 20	МД-12ПШ или МД-12ПЭ
Гяга подвески тележек КВЗ-ЦНИИ	Вся поверхность	СПП 20	МД-12ПШ или МД-12ПЭ
Гяга поводка тележек КВЗ-ЦНИИ	Вся поверхность	СПП 20	МД-12ПШ или МД-12ПЭ
Валики люлечного подвешивания	Вся поверхность	СПП 20	МД-12ПШ или МД-12ПЭ
Стержень предохранительный	Вся поверхность	СПП 20	МД-12ПШ или МД-12ПЭ
Шкворень	Вся поверхность	СПП 20	МД-12ПШ или МД-12ПЭ

Таблица А.5 — Тормозная рычажная передача

Наименование детали	Зоны контроля по РД 32.174	Способ контроля, напряженность магнитного поля на поверхности детали, А/см, не менее *	Средство контроля
Подвеска тормозного башмака грузовых и рефрижераторных вагонов	Вся поверхность	С III 20	МД-12ПШ или МД-12ПЭ
Подвеска тормозного башмака пассажирских вагонов	Вся поверхность	С III 20	МД-12ПШ или МД-12ПЭ
Тормозная тяга	Сварной шов и окопшовные зоны длиной от 100 до 150 мм	С III 20	МД-12ПШ или МД-12ПЭ

Таблица А.6 — Энергосиловое оборудование рефрижераторных вагонов

Наименование детали	Зоны контроля по РД 32.174	Способ контроля, напряженность магнитного поля на поверхности детали, А/см, не менее *	Средство контроля
Коренчатый вал дизеля	Шейки шатунные и коренные	СПП 25	МД-12ПЭ или УНМ-300/2000 (гибкий кабель)
Шатун дизеля	Вся поверхность Головки	СПП 25	МД-12ПШ или МД-12ПЭ Электромагниты МД-4К или МЭД-120
Вал распределительный дизеля	Вся поверхность	СПП 25	МД-12ПШ или МД-12ПЭ
Шатунный болт дизеля	Вся поверхность	СПП 25	МД-12ПШ или МД-12ПЭ
Коренчатый вал компрессора	Вся поверхность	СПП 25	МД-12ПШ или МД-12ПЭ
Вал кулачковый топливного насоса	Вся поверхность	СПП 30	МД-12ПШ или МД-12ПЭ
Вал привода топливного насоса	Вся поверхность	СПП 30	МД-12ПШ или МД-12ПЭ
Поршневой палец	Вся поверхность	СПП 30	МД-12ПШ или МД-12ПЭ
Толкатель	Вся поверхность	СПП 30	МД-12ПШ или МД-12ПЭ

Таблица А.7 — Электрическое оборудование и привод генератора пассажирских вагонов

Наименование детали	Зоны контроля по РД 32.174	Способ контроля, напряженность магнитного поля на поверхности детали, А/см, не менее *	Средство контроля
Шестерня вал редуктора ТРКП	Вся поверхность включая зубья и резьбу	СПП 50	МД 12ПШ и Электромагнит МД 4К или МЭД 120 или ЧНМ 300/2000 (гибкий кабель)
Вал редуктора ТРКП	Вся поверхность	СПП 30	МД 12ПШ или МД 12ПЭ
Вилка со шлицевой втулкой карданного вала ТРКП	Вся поверхность включая шлицы	СПП 35	МД 12ПШ или МД 12ПЭ электромагниты МД 4К или МЭД 120
Вал ведомый привода МК 2	Вся поверхность	СПП 30	МД 12ПШ или МД 12ПЭ
Вал полый	Вся поверхность	То же	МД 12ПШ или МД 12ПЭ
Кронштейн опоры	Вся поверхность включая шлицы и резьбу	СПП 50	МД 12ПШ и электромагниты МД 4К или МЭД 120
Валик опоры момента	Вся поверхность	СПП 25	МД 12ПШ или МД 12ПЭ
Вал шлицевой	Вся поверхность	СПП 30	МД 12ПШ или МД 12ПЭ
Фланцевые вилки	Вся поверхность	СПП 30	МД 12ПШ или МД 12ПЭ
Вилка со шлицами привода МАБ 11 и ВБА-32/2	Вся поверхность включая шлицы	СПП 30	МД 12ПШ или МД 12ПЭ
Вал генератора	Хвостовик	СПП 30	МД 12ПШ или МД 12ПЭ

Таблица А.8 — Автосцепное устройство

Наименование детали	Зоны контроля по РД 32.174	Способ контроля, напряженность магнитного поля на поверхности детали, А/см, не менее *	Средство контроля
Корпус авто-сцепки	Зона перехода от хвостовика к головной части, перемычка хвостовика кромки отверстия для клина тягового хомута, поверхность хвостовика, верхние углы окна для замка и замкодержателя, нижние углы окна для замка и замкодержателя, угол сопряжения боковой и ударной поверхностей большого зуба, угол сопряжения тяговой и боковой поверхностей большого зуба, кромки контура большого зуба	СПП 20	МД-12ПШ или МД-12ПЭ, или МД-12ПС, электромагнит МД-4К или МЭД-120

Продолжение таблицы А 8

Наименование детали	Зоны контроля по РД 32.174	Способ контроля, напряженность магнитного поля на поверхности детали, А/см, не менее *	Средство контроля
Тяговый хомут, корпус хомут поглощающего аппарата Р-5П	Тяговые полосы соединительные планки, зоны перехода от соединительных планок к тяговым полосам, зоны перехода от задней опорной части к тяговым полосам, зона перехода от ушек для болтов к тяговой полосе, зоны перехода от приливов отверстия для клина к тяговым полосам	СПП 20	МД 12ПС или МД 14ПКМ (разъемный соленоид)
Клин тягового хомута	Вся поверхность	СПП 35	МД 12ПШ или МД-12ПЭ
Валик тягового хомута	Вся поверхность	СПП 20	МД 12ПШ или МД 12ПЭ
Маятниковая подвеска	Вся поверхность	СПП 20	МД 12ПШ или МД-12ПЭ
Стяжной болт поглощающего аппарата	Вся поверхность, включая резьбу	СПП 20	МД 12ПШ или МД 12ПЭ

Таблица А.9 — Транспортёры

Наименование детали	Зоны контроля по РД 32.174	Способ контроля, напряженность магнитного поля на поверхности детали, А/см, не менее *	Средство контроля
Ролик	Вся цилиндрическая поверхность	СОН 180	МД-12ПШ или МД-12ПЭ
Водило	Вся цилиндрическая поверхность	СПП 25	МД-12ПШ или МД-12ПЭ
Серьга	Вся поверхность	СПП 20	МД-12ПШ или МД-12ПЭ
Цапфа	Вся поверхность	СПП 20	МД-12ПШ или МД-12ПЭ

Таблица А.10 — Винтовая упряжь

Наименование детали	Зоны контроля по РД 32.174	Способ контроля, напряженность магнитного поля на поверхности детали, А/см, не менее *	Средство контроля
Крюк тяговый	Вся поверхность	СПП 20	МД 12ПНН или МД 12НЭ
Винт винтовой Упряжи	Вся поверхность	СПП 20	МД 12ПНН или МД 12НЭ
Ось (валик рессорный)	Вся поверхность	СПП 20	МД 12ПНН или МД 12НЭ
Серьга стяжки	Вся поверхность	СПП 20	МД 12ПНН или МД 12НЭ
Скоба стяжки	Вся поверхность	СПП 20	МД 12ПНН или МД 12НЭ
Стержень буферного прибора	Вся поверхность	СПП 20	МД 12ПНН или МД 12НЭ
Коренной лист рессоры	Вся поверхность	СПП 50	МД 12ПНН или МД 12НЭ

*В таблицах А 1—А 10 приведены значения тангенциальной составляющей H_t вектора напряженности магнитного поля

По согласованию с МПС России допускается применение дефектоскопов других типов с техническими характеристиками не хуже указанных в таблицах А 1—А 10

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(рекомендуемое)

ТИПОВЫЕ МЕТОДИКИ МАГНИТОПОРОШКОВОГО КОНТРОЛЯ ДЕТАЛЕЙ ВАГОНОВ
Таблица Б 1 — ДЕТАЛИ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ

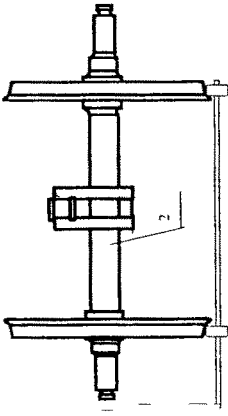

Номер п/п	Наименование деталей, зоны контроля, выявляемые дефекты	Способ, средства, особенности технологии и операции контроля (примеры)	Схема намагничивания*
1	Средняя часть оси колесной пары	Способ контроля: СПП Средства контроля: 1 Дефектоскоп МД-12ПС магнитные суспензии (раздел Ж 2 - Ж 3) 2 Дефектоскоп МД-13ПР магнитный порошок (раздел Ж 1) 3 Установки серии Р9617 или МД-14ПКМ, в состав которых входят СЧУ или разъемный соленоид Технологическая оснастка рабочего места: Роликовые опоры для установки и вращения колесной пары кронштейн для подвешивания СЧУ Операции контроля (примеры): 1 Контроль средней части оси дефектоскопом МД-12ПС 1 Установить колесную пару на роликовые опоры (рисунок Б 1 1) 1 2 Опустить СЧУ над средней частью оси на расстоянии 130 - 150 мм от ступицы одного из колес так, чтобы между дугой СЧУ и поверхностью оси был зазор 40 - 60 мм 1 3 Включить СЧУ 1 4 Нанести магнитную суспензию на ось в пределах зоны ДН слева от СЧУ до ступицы и справа от СЧУ	Средняя часть оси 

Рисунок Б 1 1

Продолжение таблицы Б 1

Номер п/п	Наименование деталей, зоны контроля, выяв- ляемые дефекты	Способ, средства и особенности технологии контроля, опе- рации контроля (примеры)	Схема намагничивания*
		1 5 После стечения с поверхности водной пленки в течение менее 5-10 с, масляной — 10-15 с, осмотреть поверхность средней части оси с двух сторон от СЧУ. Выключить СЧУ. 1 6 Переместить СЧУ вдоль оси на расстояние 110-130 мм от предыдущего положения и повторить операции по п п 1 2-1 5. 1 7 Переместить СЧУ на расстояние 350-370 мм и повторить операции по п п 1 2-1 5. 1 8 Последовательно перемещая СЧУ вдоль оси на расстояния 110-130 и 350-370 мм относительно предыдущего положе- ния, провести контроль по п п 1 2-1 5 всей поверхности сред- ней части оси до ступицы следующего колеса. 1 9 Повторить контроль по п п 1 1 — 1 8 дважды, провернув коленную пару на $(120 \pm 10)^\circ$. 1 10 Для размагничивания включить СЧУ и провести его по всей длине средней части оси от ступицы одного колеса к дру- гому. Переместить СЧУ в середине средней части оси остано- вить и поднять на $(0 \pm 0,5)$ мм от оси. Выключить СЧУ.	
		2 Контроль средней части оси дефектоскопом МД-13ПР 2 1 Раскрыть разъемный соленоид и опустить его максимально вниз. 2 2 Установить колесную пару на роликовые опоры. 2 3 Отрегулировать высоту соленоида так, чтобы зазор между его витками и осью сверху был не меньше, чем снизу (рисунк Б 1 2).	

Продолжение таблицы Б 1

Номер п/п	Наименование деталей, зоны контроля, выяв- ляемые дефекты	Способ, средства и особенности технологии контроля, опе- рации контроля (примеры)	Схема намагничивания*
		2 4 Переместить тележку к ступице одного из колес 2 5 Замкнуть витки соленоида 2 6 Нанести равномерно по всей длине средней части оси один магнитный порошок 2 7 Включить намагничивание и перемещение соленоида 2 8 Осмотреть поверхность средней части оси с двух сторон от соленоида в пределах зоны ДН 2 9 Остановить соленоид у ступицы второго колеса. Включить намагничивание, осмотреть поверхность оси. Включить соленоид и переместить его к середине средней части оси. Выключить намагничивание 2 10 Отметить метом границы проконтролированного участка средней части оси 2 11 Провернуть ось на $1/5$ полного оборота $(72 \pm 5)^\circ$, переместить соленоид к ступице одного из колес и повторить контроль по п.п. 2 6—2 10. 2 12 Провести контроль всей поверхности средней части оси по п. 2 11 не менее чем за пять проходов	(средняя часть оси)  Рисунок Б 1 2
2	Шейка и пред- подступичная часть оси Зоны контроля: вся поверхность	Способ контроля СПП Средства контроля: дефектоскопы МД-12ПШ или МД-12ПЭ, магнитные суспензии (разделы Ж 2 и Ж 3) Технологическая оснастка рабочего места: Роликовые опоры для вращения колесной пары, устройство для механизированного вращения колесной пары, штанга для подвешивания соленоида	

Продолжение таблицы Б 1


Номер п/п	Наименование деталей, зоны контроля, выяв- ляемые дефекты	Способ, средства и особенности технологии контроля, опе- рации контроля (примеры)	Схема намагничивания*
	Выявляемые дефекты: трещи- ны поперечные и наклонные	Операции контроля: Контроль шейки и предподступичной части оси дефекто- скопом МД-12ПШ 1 Включить вращение колесной пары 2 Подвести соленоид к шейке оси так, чтобы она входила в от- верстие соленоида на 30 - 50 мм (рисунок Б 1 3) 3 Приподнять соленоид так, чтобы зазор между корпусом со- леноида и контролируемой поверхностью шейки оси был не менее 40 - 50 мм 4 Включить соленоид 5 Налести suspension на шейку и предподступичную часть 6 Дать стечь suspension водном в течение 5 - 10 с мастином — 10 - 15 с и осмотреть поверхность шейки 7 За время стекания suspension переместить соленоид к ступице колеса и вернуть в исходное положение 8 Осмотреть шейку и предподступичную часть при вращении оси, обращая внимание на галтели шейки и предподступичной части 9 Выключить соленоид и остановить вращение оси 10 Для размагничивания шейки оси включить соленоид в тав- но отвести его от шейки оси на расстояние не менее 0,5 м и вы- ключить 11 Удалить с поверхности шейки оси остатки магнитного по- рошка, протерев ее ветошью Примечание — Допускается проводить контроль шейки и пред- подступичных частей оси при вращении оси вручную в трех положениях оси, поворачивая ее на $(120 \pm 10)^\circ$	Шейка оси колесной пары 

Рисунок Б 1 3

Рисунок Б 1 3

Продолжение таблицы Б 1

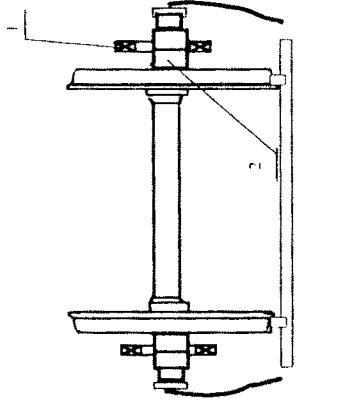
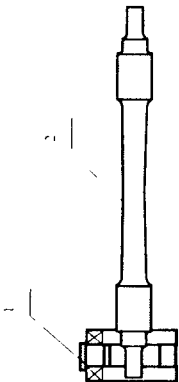



Номер ш/п	Наименование деталей, зоны контроля, выявляемые дефекты	Способ, средства и особенности технологии контроля, операции контроля (примеры)	Схема намагничивания*
3	Кольца подшипников, напрессованные на шкены осей колесной пары	Способ контроля: СОП Средства контроля: установка серии Р617 и и МД 14ПКМ1 (соленоиды импульсного тока для продольного намагничивания колец подшипников контактные токовик (1) циркулярного намагничивания колец пропусканием тока по оси) магнитные суспензии (разъемы Ж 2 — Ж 3) Технологическая оснастка рабочего места: Роликовые опоры для вращения колесной пары Операции контроля: Контроль внутренних колец подшипников 1 Установить колесную пару на роликовые опоры 2 Надеть соленоиды на внутренние кольца (рисунок Б 1 4) 3 Прижать контактные токовик к торцам осей 4 Намагнитить кольца одновременным пропусканием по соленоидам и по оси колесной пары не менее трех импульсов тока Снять контактные электроды и соленоиды с колец 5 Включить вращение колесной пары и нанести на кольца магнитную суспенсию 6 После стекания суспензии в течение 5-10 с осмотреть поверхность колец не менее чем за два их полных оборота при вращении, обращая внимание на на галтели. Остановить вращение колесной пары 7 Надеть на одно из колец соленоид и включить на блоке питания режим размагничивания. Плавно отвести соленоид от кольца не менее чем на 0,5 м 8 Аналогично размагнитить второе кольцо 9 Протереть поверхность колец для удаления остатков магнитного порошка	Внутренние кольца подшипников напрессованные на оси
	Зоны контроля шестерни		

Рисунок Б 1 4


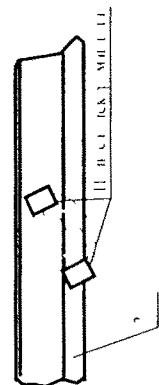
Продолжение таблицы Б.1

Номер п/п	Наименование деталей, зоны контроля, выявляемые дефекты	Способ, средства и особенности технологии контроля, операции контроля (примеры)	Схема намагничивания*
4	Ось колесной пары свободная Зоны контроля: Вся поверхность кроме резьбовых и торцевых частей Выявляемые дефекты: трещины поперечные и наклонные	Способ контроля: СПП Средства контроля: дефектоскопы МД-12ПС или МД-12ПО магнитные суспензии (разделы Ж 2 и Ж 3) Технологическая оснастка рабочего места: Стенд обеспечивающий вращение оси колесной пары и перемещение СЧУ или соленоида Операции контроля: 1 Контроль оси колесной пары дефектоскопом МД-12ПС 1.1 Установить СЧУ над осью торца (рисунков Б 1 5а) при этом зазор между осью и СЧУ должен быть не более 40 мм 1.2 Включить СЧУ и нанести суспензию на участок оси в пределах зоны ДН с внешней стороны СЧУ 1.3 Дать стечь суспензии в течение 5-10с и осмотреть поверхность оси в пределах зоны ДН 1.4 Медленно переместить СЧУ вдоль оси одновременно нанося суспензию перед СЧУ в пределах зоны ДН (рисунков Б 1 5б) 1.5 Осмотреть поверхность оси за движущимся СЧУ обращая внимание на галтели шейки и предподступинной части 1.6 Довести СЧУ до другого торца оси Начальное и конечное положения СЧУ относительно двух торцов оси должны быть симметричными (рисунков Б 1 5а) Прекратить нанесение суспензии выключить СЧУ 1.7 Повторить контроль оси еще два раза, поворачивая ее на $(120 \pm 10)^\circ$	Ось колесной пары свободная  а)  б) Рисунок Б 1 5

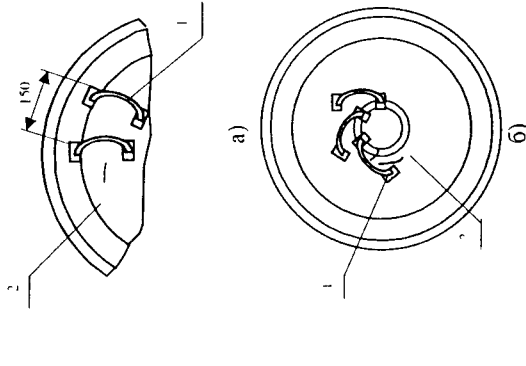
Продолжение таблицы Б 1

Номер п/п	Наименование деталей, зоны контроля, выяв- ляемых дефекты	Способ, средства и особенности технологии контроля, опе- рации контроля (примеры)	(тема намагничивания*
		1 8 Для намагничивания оси установить СНУ над одной из подступинных частей оси включить СНУ. Плавно переместить СНУ к шее оси и отвести от нее на расстояние не менее 1 м и выключить СНУ 1 9 Установить СНУ над другой подступинной частью и повто- рить операцию по п. 1 8	
		2 Контроль оси колесной пары дефектоскопом МД-12ПЗ 2 1 Подвести соленоид к торцу оси так чтобы ее конец входил в отверстие соленоида на $\Delta l = 40$ мм (рисунок Б 1 6а) 2 2 Включить устройство для вращения оси 2 3 Включить соленоид 2 4 Нанести суспензию на поверхность шейки 2 5 Медленно переместить соленоид вдоль оси одновременно наноса суспензию перед соленоидом в пределах зоны ДН (ри- сунк Б 1 6б) 2 6 Осмотреть поверхность оси за движущимся соленоидом обращая внимание на габариты шейки и предподступинной час- ти 2 7 Довести соленоид до конца оси прекратить нанесение су- спензии выключить соленоид и устройство для вращения ко- лесной пары 2 8 Для намагничивания оси установить соленоид над подступин- ной частью оси включить соленоид. Плавно переместить соленоид к шейке оси и отвести от нее на расстояние не менее 0,2 м. Выключить соленоид	Ось колесной пары  а)  б) Рисунок Б 1 6

Продолжение таблицы Б 1

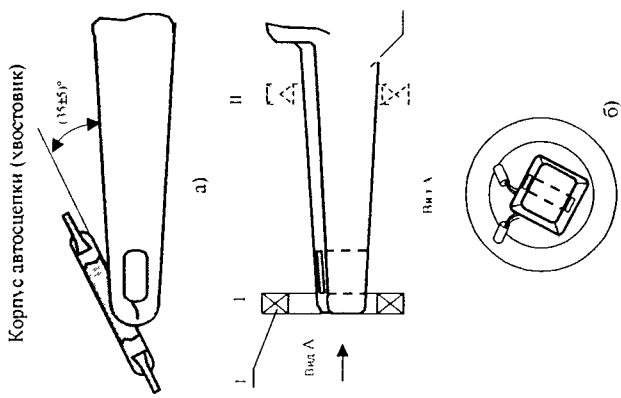
Номер п/п	Наименование деталей, зоны контроля, выяв- ляемые дефекты	Способ, средства и особенности технологии контроля, опе- рации контроля (примеры)	Схема намагничивания*
5	Цельнокатное колесо (гребень) Зоны контроля: упрочнения по всей длине гребня Выявляемые дефекты: трещины продольные и поперечные Примечание: Применяется при необходимости подтверждения результатов внешнего контроля	Способ контроля: СПП Средства контроля: Электромгнит МД-4К или МЭД-120 магнитные suspension (раздел Ж 2 и Ж 3) Технологическая оснастка рабочего места: Ротиковые опоры обеспечивающие вращение колесной пары механизированное устройство для вращения колесной пары Операции контроля: 1 Установить электромагнит на гребень колеса под углом к плоскости катания так, чтобы один полюс опирался на вершину гребня, а другой — на поверхность катания за зоной упрочнения (рисунок Б 1 7а) 2 Включить электромагнит 3 Нанести suspension на поверхность гребня между полюсами электромагнита (рисунок Б 1 7б) 4 После окончания suspension в течение 10 с выключить электромагнит и осмотреть контролируемые участки гребня 5 Повернуть электромагнит на $(90 \pm 10)^\circ$ и повторить контроль выложенной suspension по п. 2 6 Устанавливая электромагнит вдоль гребня с шагом не более 140 мм и выполняя операции по п. 2 — 5 проконтролировать всю поверхность гребня	Цельнокатное колесо (гребень)  а)  б) Рисунок Б 1 7

Продолжение таблицы Б 1

Номер п/п	Наименование деталей, зоны контроля, выявляемые дефекты	Способ, средства и особенности технологии контроля, операции контроля (примеры)	Схема намагничивания
6	Цельнокатаное колесо	Способ контроля: СПП Средства контроля. постоянный магнит УН 5 или электромагнит МЭД 120 магнитные суспензии (разделы Ж 2 и Ж 3) Технологическая оснастка рабочего места. Механизованное устройство для вращения колесной пары Операции контроля 1 Установить магнит одним полюсом на обод, другим на диск колеса (рисунок Б 1 8а) При использовании электромагнита включить его 2 Нанести суспензию с помощью распылителя на поверхность диска между полюсами магнита 3 После стекания суспензии в течение 5-10 с осмотреть контролируемый участок Выключить электромагнит 4 Повернуть магнит на $(90 \pm 10)^\circ$ и повторить контроль всей площади операции по п.п. 2 — 3 5 Установив магнит вдоль обода с шагом не более 150 мм и выполняя операции по п.п. 2 — 4, проконтролировать всю поверхность перехода от диска к ободу 6 Установить магнит одним полюсом на ступицу, другим — на диск колеса (рисунок Б 1 8б) и проконтролировать переход от диска к ступице, выполняя операции по п.п. 2 — 5	Цельнокатаное колесо  а) б) Рисунок Б 1 8

*Условные обозначения 1 — НУ (солонд), электромагнит гибкий кабель) 2 — контролируемая деталь 3 — удлинительные наконечники, 4 — подставка из немагнитного материала

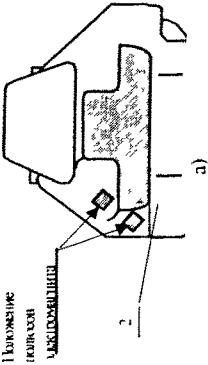
Таблица Б.2 — ДЕТАЛИ АВТОСЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА

Но- мер п/п	Наименование деталей, зоны контроля, выяв- ляемые дефекты	Способ, средства и операции контроля	Схема намагничивания*
1	Корпус автоцеп- ки (хвостовик) Зоны контроля: вся поверхность хвостовика, пере- ход от хвостовика к головной части перемычка хвостовика Выявляемые де- фекты, трещины поперечные и на- клонные на по- верхности хвосто- вика трещины продольные на пе- ремычке	Способ контроля: СПП Средства контроля: Дефектоскопы МД-12ПШ или МД-12ПЭ (длина зоны ДН - 120 - 160 мм) магнитные индикаторы (разделы Ж 1 — Ж 3) Технологическая оснастка рабочего места: Поворотный стенд для закрепления корпуса автоцепки крон- штейна для подвешивания и перемещения солснонда вдоль \ в о- стовика корпуса автоцепки Операции контроля (примеры) Контроль хвостовика корпуса автоцепки дефектоскопом МД-12ПШ 1 Закрепить корпус автоцепки на поворотном стенде так что- бы одна из плоскостей хвостовика была расположена под \т- лом не менее 10° к горизонтали 2 Установить солснонд \ перемычки под углом $(75 \pm 5)^\circ$ к оси хвостовика так, чтобы хвостовик частично вошел в отверстие солснонда (рисунок Б 2 1а) включить солснонд 3 Нанести суспензию на все открытые для осмотра поверну- сти хвостовика в зоне перемычки 4 После стекания суспензии в течение $5 - 10$ с осмотреть по- верхность перемычки и торец хвостовика выключить солсо- нонд	Корпус автоцепки (хвостовик)  а) б) Рисунок Б 2 1

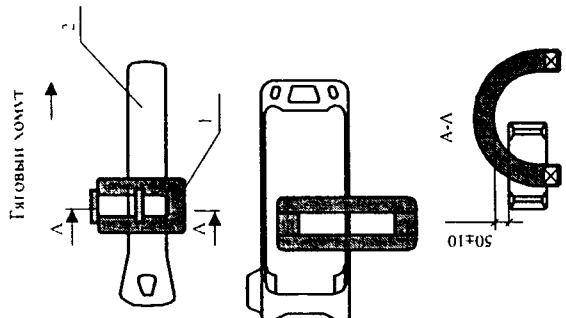
Продолжение таблицы Б 2

Но- мер п/п	Наименование деталей, зоны контроля, выяв- ляемые дефекты	Способ, средства и операции контроля	Схема намагничивания*
		5 Надеть соленоид на хвостовик в зоне перемычки макс ималь-но приподняв его (потомжение I см рисунок Б 2 16) 6 Включить соленоид 7 Нанести суспензию в пределах зоны ДН на две верхние плос-кости 8 После стекания суспензии в течение 5 10 с, осмотреть две верхние плоскости в пределах зоны ДН 9 Медленно перемещать соленоид вдоль хвостовика, одновре-менно нанося перед ним суспензию на две верхние плоскости хвостовика 10 Остановить соленоид, по возможности приблизив его к го-ловке (положение II см рисунок Б 2 16) 11 Нанести суспензию на участки, примыкающие к головке, включая переход от хвостовика к головке и прекратить нане-сение суспензии 12 После стекания суспензии в течение 5 10 с осмотреть две верхние плоскости хвостовика, обращая внимание на зоны пе-рехода от хвостовика к головке, включить соленоид и вернуть его к перемычке 13 Повернуть корпус автоцепки на 180° и повторить контроль по п п 6—12	


Продолжение таблицы Б.2

Но мер п/п	Наименование де- талей, зоны кон- троля, выявляе- мые дефекты	Способ, средства и операции контроля	Схема намагничивания*
2	Корпус автосцепки (перемычка хвостовика, головная часть) Зоны контроля: углы окна для замка и замкодержателя, перемычка хвостовика	Способ контроля СПП Средства контроля: Электромагнит МД-4К или МЭД-120, магнитные индикаторы (разделы Ж 1—Ж 3) Технологическая оснастка рабочего места: Поворотный стенд для закрепления корпуса автосцепки Операции контроля (примеры) Контроль хвостовика и головки корпуса автосцепки электромагнитом	Корпус автосцепки (головная часть)  а) Корпус автосцепки (перемычка хвостовика)  б) Рисунок Б.2.2

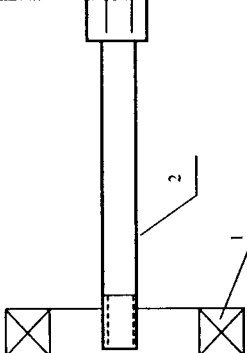
Продолжение таблицы Б 2

Но мер п/п	Наименование деталей, зоны контроля, выяв- ляемые дефекты	Способ, средства и операции контроля	Схема намагничивания*
3	Тяговый хомут Зоны контроля тяговые полюсы соединительные планки переходы от соединительных планок и задней опорной части к тяговым полюсам Выявляемые де- фекты трещины поперечные на тя- говых полюсах трещины любого направления в по- реходах к тяговым полюсам	Способ контроля. СПП Средства контроля: дефектоскоп МД-12ПС магнитные индикаторы (разделы Ж 1 — Ж 3 Технологическая оснастка рабочего места: Кантователь для закрепления тягового хомута, кронштейн для подвешива- ния и перемещения соленоида вдоль тяговых полюс Операции контроля (примеры) Контроль тягового хомута дефектоскопом МД-12ПС 1 Установить СНУ над одной из тяговых полюс и сдвинуть к соединитель- ной планке (рисунок Б 2 3) 2 Включить СНУ 3 Нанести суспензию на тяговую полюсу в пределах зоны ДН с обеих сто- рон от СНУ При этом необходимо следить, чтобы суспензия попадала и на поверхность соединительной планки 4 Осмотреть тяговую полюсу и соединительную полюсу в пределах зоны ДН с обеих сторон от СНУ, включить СНУ 5 Медленно переместить СНУ вдоль тяговой полюсы к задней опорной ча- сти хомута, нанося суспензию перед СНУ 6 После стекания суспензии в течение 5 10 с осмотреть тяговую полюсу и заднюю опорную часть хомута 7 Установить СНУ над другой тяговой полюсой и провести контроль по п п 2 — 6 8 Перевернуть тяговый хомут и провести контроль по п п 1 — 7	 Тяговый хомут А-А 50±10 Рисунок Б 2 3

Продолжение таблицы Б.2

Но- мер п/п	Наименование деталей, зоны контроля, выяв- ляемые дефекты	Способ, средства и операции контроля	Схема намагничивания*
4	Клин тягового хомута, валик тя- гового хомута, маятниковая подвеска, стяж- ной болт	Способ контроля: СПП Средства контроля: дефектоскоп МД-12ПШ магнитные индикаторы (разделы Ж 1 и Ж 3) Технологическая оснастка рабочего места: Подставка из немагнитного материала для размещения одной или двух деталей должна входить в рабочее отверстие соленоида кронштейн для подвешивания и перемещения соленоида вдоль деталей на подставке Особенности технологии контроля Контролируется одна деталь или от 2 \ до 4 \ деталей в зависимости от их длины составленных в цепочку на немагнитной подставке и плотно прижатых друг к другу торцами Операции контроля (примеры) 1 Контроль клина тягового хомута дефектоскопом МД-12ПШ 1.1 Детали расположить на подставке плотно прижав их одинаковыми торцами друг к другу так, чтобы концы одной из краиних деталей входил в отверстие соленоида на 30 \ 50 мм (рисунок Б 2.4) 1.2 Включить соленоид 1.3 Медленно переместить соленоид одновременно нанося магнитную суспензию на детали перед соленоидом. Остановить соленоид в положении когда концы другой краиних детали будут входить в отверстие соленоида на 30 \ 50 мм 1.4 После стекания суспензии в течение 5 \ 10 с осмотреть поверхность деталей и выключить соленоид	Клин тягового хомута  Рисунок Б 2.4

Продолжение таблицы Б.2

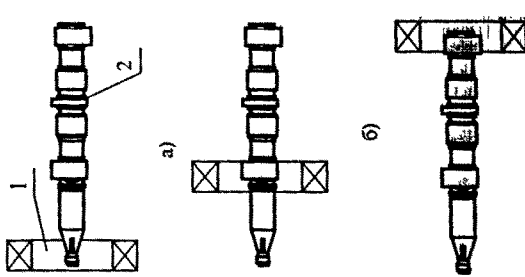
Но- мер п/п	Наименование деталей, зоны контроля, выяв- ляемые дефекты	Способ, средства и операции контроля	Схема намагничивания*
		1.5 Провернуть детали и повторить операции по п.п. 1.2 — 1.4, перемещая при этом соленоид в противоположном направлении. 2 Контроль стяжного болта поглощающего аппарата дефектоскопом МД-12ПШ 2.1 Расположить на подставке деталь так, чтобы один его конец с резьбовой частью входил в рабочее отверстие соленоида на 30...50 мм (рисунок Б.2.5). 2.2 Включить соленоид. 2.3 Нанести магнитную суспензию на всю деталь. 2.4 Медленно переместить соленоид к головке болта и вернуть его в исходное положение. 2.5 После стекания суспензии в течение 5...10 с осмотреть поверхность болта с применением лупы (при осмотре резьбы). Выключить соленоид. 2.6 Провернуть болт и повторить операции по п.п. 2.2 — 2.5.	Стяжной болт поглощающего аппарата  Рисунок Б.2.5

*Условные обозначения: 1 — НУ (соленоид, электромагнит, гибкий кабель); 2 — контролируемая деталь; 3 — контролируемая деталь; 3 — удлинительные наконечники; 4 — подставка из немагнитного материала

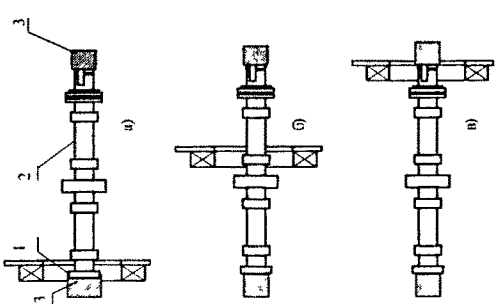
Таблица Б.3 — ДРУГИЕ ДЕТАЛИ ВАГОНОВ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ

Номер группы деталей	Наименование группы деталей, зоны контроля, выявляемые дефекты	Способ, средства и операции контроля	Схема намагничивания*
1	Детали длиной более 250 мм круглого сечения: вал кулачковый топливного насоса, вал привода топливного насоса, вал распределительный дизеля, вал привода ТК-2, вал опоры момента, вал полый, шкворни, вал коленчатый компрессора, толкатель Зоны контроля вся поверхность Выявляемые дефекты трещины поперечные	Способ контроля: СПП Средства контроля: дефектоскопы МД-12ПШ или МД-12ПЭ (один или два одинаковых дефектоскопа), магнитные суспенси (разделы Ж 2 и Ж 3) Технологическая оснастка рабочего места: Стенд, обеспечивающий перемещение соленоидов вдоль контролируемой детали Особенности технологии контроля: 1 Контроль проводится с применением одного или двух одинаковых соленоидов, закрепленных на расстоянии, равном 1 1,5 диаметрам рабочих отверстий соленоидов 2 Контроль проводится при непрерывном или дискретном (по участкам) перемещении одного или двух соленоидов вдоль детали Операции контроля (примеры): 1 Контроль вала кулачкового топливного насоса дефектоскопом МД-12ПШ при непрерывном перемещении соленоидов: 1 1 Установить вал на опоры или подставку	

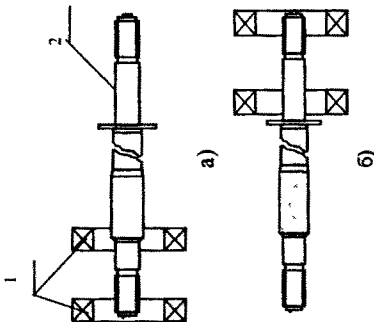
Продолжение таблицы Б 3

Номер группы деталей, зоны контроля, выявляемые дефекты	Способ, средства и операции контроля	Схема намагничивания*
	1 2 Установить соленоид так чтобы один конец вала входил в отверстие соленоида на 30-50 мм (рисунок 1а) 1 3 Включить соленоид и нанести суспензию на вал в пределах зоны ДН 1 4 После стекания суспензии в течение 5-10 с осмотреть поверхность вала в пределах зоны ДН, обращая внимание на галтели и переходы от одного диаметра к другому 1 5 Медленно перемещать соленоид вдоль вала до другого его конца, нанося суспензию перед соленоидом в пределах зоны ДН (рисунок Б 3 1б и в) 1 6 После стекания суспензии в течение 5-10 с осмотреть поверхность вала, включить соленоид 1 7 Повернуть вал на $(180 \pm 10)^\circ$ и повторить контроль, вы-полняя операции по п п 1 3 — 1 6 Примечания 1 При дискретном перемещении соленоида наносят суспензию и осматривают поверхность детали в пределах зоны ДН с двух внешних сторон соленоида 2 При максимальном диаметре детали более 100 мм контроль проводят трижды, поворачивая ее каждый раз на $(120 \pm 10)^\circ$	Вал кулачковый топливного насоса  а) б) в) Рисунок Б 3 1


Продолжение таблицы Б.3

Номер групп деталей	Наименование группы деталей, зоны контроля, выявляемые дефекты	Способ, средства и операции контроля	Схема намагничивания*
		2 Контроль вала распределительного диска дефектоскопом МД-12ПЗ при непрерывном перемещении соленоида: 2.1 Закрепить вал в центрах из магнитного материала или установить его на опоры, приставив к его концу со стороны соленоида без магнитопровода удлинитель из магнитного материала 2.2 Установить соленоид так, чтобы один конец вала входил в отверстие соленоида на 30-50 мм (рисунок Б.3.2а), включить соленоид 2.3 Медленно перемещать соленоид вдоль вала до другого его конца, нанося суспенсию перед движущимся соленоидом в пределах зоны ДН (рисунки Б.3.2б и в) 2.4 После стекания суспension в течение 5-10 с осмотреть поверхность вала, обращая внимание на галтели и переходы от одного диаметра к другому, выключить соленоид 2.5 Повернуть вал на $(180 \pm 10)^\circ$ и повторить контроль, выполняя операции по п.п. 2.3-2.4 Примечание - При дискретном перемещении соленоида наносит суспенсию и осматривают поверхность детали в пределах зоны ДН со стороны соленоида без магнитопровода (со стороны выключателя на корпусе соленоида)	Вал распределительный диска  Рисунок Б.3.2

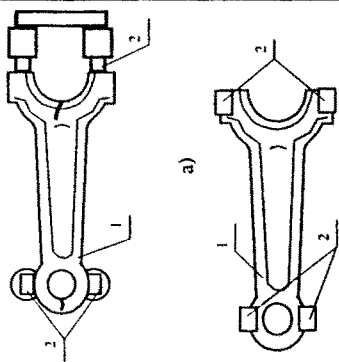
Продолжение таблицы Б.3

Номер группы деталей, деталей	Наименование группы деталей, зоны контроля, выявляемые дефекты	Способ, средства и операции контроля	Схема намагничивания*
		3 Контроль тяги поводка двумя дефектоскопами МД-12ПШ при дискретном перемещении соленоидов 3.1 Закрепить два одинаковых соленоида на кронштейне или катетке на расстоянии, равном 1...1,5 диаметрам рабочих отверстий соленоидов, отвести соленоиды в крайнее левое положение. 3.2 Установить деталь на опору или подставку. 3.3 Установить соленоиды так, чтобы конец детали входил в отверстие первого соленоида (рисунок Б.3.3а). 3.4 Включить соленоиды. 3.5 Нанести суспензию на поверхность детали между соленоидами. 3.6 После стекания суспензии в течение 5...10 с осмотреть поверхность детали между соленоидами, обращая внимание на галтели и участки перехода от одного диаметра к другому, выключить соленоиды. 3.7 Провести контроль всей детали по участкам, перемещая соленоиды и выполняя операции по п.п. 3.4 — 3.6. Длина участков опеределается расстоянием между соленоидами. Смежные участки должны перекрывать друг друга не менее чем на 20 мм. 3.8 Повернуть деталь на $(180 \pm 10)^\circ$ и повторить контроль, выполняя операции по п.п. 3.4 — 3.7.	Тяга поводка  а) б) Рисунок Б.3.3



Продолжение таблицы Б 3

Номер группы деталей	Наименование группы деталей, зоны контроля, выявляемые дефекты	Способ, средства и операции контроля	Схема намагничивания*
2	Детали, имеющие плоские поверхности: шатуны дизеля и компрессора листы рессо́рника наконечник эллиптической рессо́ры серьга транспортера и т.п. Зоны контроля вся поверхность штицевых частей шатунов Выявляемые дефекты, трещины поперечные	Способ контроля: СПП Средства контроля: Дефектоскопы МД-12ПШ или МД-12ПЭ (один или два одинаковых дефектоскопа) магнитные суспензии (разделы Ж 2 и Ж 3) Технологическая оснастка рабочего места Стенд, обеспечивающий перемещение соленоидов вдоль детали (до 1200 мм) например стенд СМК 11 Особенности технологии контроля При проведении контроля необходимо обеспечить наклон контрольной поверхности детали на угол не менее 10° к горизонтали для стекания суспензии Операции контроля (примеры) Контроль шатуна двумя дефектоскопами МД-12ПШ 1 Соленоиды закрепить на каретке и отвести в крайнее левое положение 2 Установить шатун на подставку так чтобы одна из его головок входила в отверстие крайнего соленоида, а плоская поверхность была наклонена на угол не менее 10° к горизонтали (рисунк Б 3 4) 3 Включить соленоид и нанести суспензию на поверхность шатуна между соленоидами и на головку, входящую в соленоид 4 Осмотреть поверхность шатуна между соленоидами и головку, входящую в соленоид, обращая внимание на участки, на которых могут возникнуть дефекты 5 Переместить соленоиды вдоль детали повторить контроль по п. 2 — 4 5. Повернуть деталь на 180° и повторить контроль по п. 3 - 5	Шатун  Рисунок Б 3 4

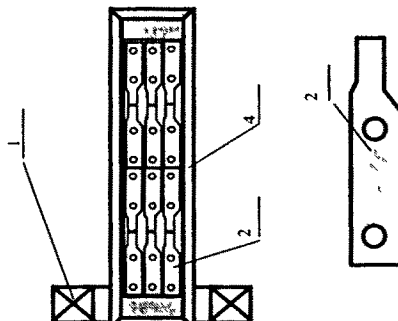
Продолжение таблицы Б.3

Номер группы деталей	Наименование группы деталей, зоны контроля, выявляемые дефекты	Способ, средства и операции контроля	Схема намагничивания*
3	Детали со шлицевыми участками: шатуны, вилки со шлицами, валы шестерни со шлицами Зоны контроля: шлицевые участки Выявляемые дефекты: трещины продольные	Способ контроля: СПП Средства контроля: электромагнит МД-4К или МЭД-120; магнитные суспензии (разделы Ж.2 и Ж.3). Операции контроля (пример): Контроль шлицевых участков и головки шатуна с применением электромагнитов 1. Установить электромагнит на поверхности детали так, чтобы его полюса находились по разные стороны от предполагаемых трещин (рисунки Б.3.5 и 6). 2. Включить электромагнит и нанести суспензию на поверхность детали между полюсами электромагнита. 3. После стекания суспензии осмотреть поверхность детали между полюсами электромагнита, исключая участки, примыкающие к полюсам в пределах 20...25 мм. Выключить электромагнит. 4. Переставляя электромагнит с шагом, не превышающим двойную ширину полюсов, проконтролировать участок детали, подверженный образованию трещин. Примечание — Контроль плоских деталей проводят дважды, поворачивая их на 180°, а деталей круглого сечения - дважды или трижды в зависимости от их размеров, поворачивая соответственно на $(180 \pm 10)^\circ$ или $(120 \pm 10)^\circ$.	Шатун  а) б) Рисунок Б.3.5



Продолжение таблицы Б.3

Номер группы деталей	Наименование группы деталей, выявляемые дефекты	Способ, средства и операции контроля	Схема намагничивания*
4	Короткие детали длиной менее 250 мм: валки лопечного и рессорного подвешивания валки подвешивания торсионных башмаков стойки планки водил транспортера палец поршневого	Способ контроля: СПП Средства контроля: дефектоскопы МД-12ПШ или МД-12ПЭ (один или два одинаковых дефектоскопа), магнитные суспензии (разделы Ж 2 и Ж 3) Технологическая оснастка рабочего места: Стенд, обеспечивающий перемещение соленоидов вдоль детали (например, СМК-11) Особенности технологии контроля От 2 до 6 деталей в зависимости от их длины \ складывают на подставку из немагнитного материала в ряд и/или используют удлинитель	Валики лопечного и рессорного подвешивания  а)
	Зоны контроля: вся поверхность Выявляемые дефекты: трещины поперечные	Операции контроля (примеры): 1 Контроль валков дефектоскопом МД-12ПШ: 1.1 Детали уложить на подставку из немагнитного материала (рисунки Б 3 6 а и б) 1.2 Отвести соленоид в крайнее левое положение 1.3 Установить соленоид так, чтобы один конец подставки с деталями входил в отверстие соленоида на 30-50 мм 1.4 Включить соленоид и нанести суспензию на детали в пределах зоны ДН 1.5 После стечения суспензии в течение 5-10 с осмотреть поверхность деталей в пределах зоны ДН, обращая внимание на галтели и переходы от одного диаметра к другому	 б) Рисунок Б 3 6

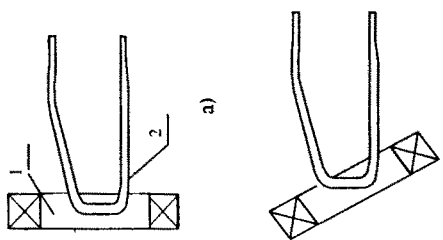
Продолжение таблицы Б 3

Номер группы деталей	Наименование группы деталей, зоны контроля, выявляемые дефекты	Способ, средства и операции контроля	Схема намагничивания*
		1 6 Медленно перемещать соленоид вдоль деталей, нанося суспензию перед соленоидом в пределах зоны ДН 1 7 После стекания суспензии в течение 5 10 с осмотреть поверхность деталей 1 8 Повернуть детали на $(180 \pm 10)^\circ$ и повторить контроль, выполняя операции по п п 1 3 — 1 7 2 Контроль стопорных планок дефектоскопом МД-12ПШ: 2 1 Детали уложить в 2 — 3 ряда на подставке из немагнитного материала (рисунок Б 3 7) Обеспечить наклон подставки с деталями на угол не менее 10° к горизонтали 2 2 Установить соленоид так, чтобы один конец подставки с деталями входил в отверстие соленоида на 30 50 мм 2 3 Включить соленоид и нанести суспензию на детали в пределах зоны ДН 2 4 После стекания суспензии в течение 5 10 с осмотреть поверхность деталей в пределах зоны ДН 2 5 Медленно перемещать соленоид вдоль деталей, нанося суспензию перед соленоидом в пределах зоны ДН 2 6 После стекания суспензии в течение 5 10 с осмотреть поверхность деталей 2 7 Повернуть детали на 180° и повторить контроль, выполняя операции по п п 2 2 — 2 6.	Стопорная планка  Рисунок Б 3 7


Продолжение таблицы Б.3

Номер группы деталей	Наименование группы деталей, зоны контроля, выявляемые дефекты	Способ, средства и операции контроля	Схема намагничивания*
5	Серьга центрального подвешивания Зоны контроля: вся поверхность Выявляемые дефекты: Трещины продольные и поперечные	Способ контроля: СМП Средства контроля: дефектоскоп МД-12ПШ; магнитные суспензии (разделы Ж.2 и Ж.3). Технологическая оснастка рабочего места: Подставка для детали должна войти в отверстие соленоида, штанга для подвешивания соленоида и перемещения соленоида вдоль детали Операции контроля: Контроль серьги центрального подвешивания дефектоскопом МД-12ПШ: 1 Расположить серьгу на подставке так, чтобы она одним концом входила в отверстие соленоида (рисунок Б.3.8а). 2 Развернуть соленоид так, чтобы его ось составляла с продольной осью серьги угол $(35 \pm 5)^\circ$ (рисунок Б.3.8б). 3 Включить соленоид. 4 Нанести суспензию на части серьги в пределах зоны ДН (200 мм). 5 После стекания суспензии в течение 5...10 с осмотреть поверхность серьги вблизи зоны ДН и выключить соленоид. 6 Развернуть соленоид на 90° так, чтобы другой угол серьги входил в отверстие соленоида, повторить операции по п.п. 3 — 5. 7 Повернуть серьгу другим концом к соленоиду, повторить операции по п.п. 2 — 6. 8 Перевернуть серьгу на другую сторону и повторить операции по п.п. 1 — 6.	Серьга центрального подвешивания  а)  б) Рисунок Б.3.8

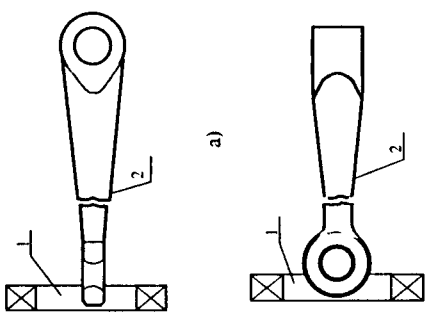
Продолжение таблицы Б 3

Номер группы деталей	Наименование группы деталей, зоны контроля, выявляемые дефекты	Способ, средства и операции контроля	Схема намагничивания*
6	Подвеска тормозного башмака грузового вагона Зоны контроля: вся поверхность Выявляемые дефекты: Трещины продольные и поперечные Примечание - Зоны вокруг отверстий рекомендуются контролировать вихревым методом	Способ контроля: СПП Средства контроля: дефектоскоп МД-12ПШ, магнитные суспензии (разделы Ж 2 и Ж 3) Технологическая оснастка рабочего места: Подставка для детали, штанга для подвешивания соленоида и перемещения соленоида Операции контроля: Контроль подвески тормозного башмака дефектоскопом МД-12ПШ: 1 Расположить подвеску на подставке так, чтобы ее концы входили в отверстие соленоида (рисунок Б 3 9а) 2 Включить соленоид. 3 Нанести суспензию на части подвески в пределах 200 мм со стороны соленоида. 4 После стекания суспензии в течение 5 - 10 с осмотреть поверхность подвески, включая зоны вокруг отверстий 5 Повернуть подвеску так, чтобы ее средняя часть входила в отверстие соленоида. 6 Развернуть соленоид так, чтобы один из углов подвески входил в отверстие соленоида (рисунок Б 3 9б) 7 Нанести суспензию на среднюю часть и углы подвески 8 После стекания суспензии в течение 5 - 10 с осмотреть поверхность средней части и углов подвески. Выключить соленоид 9 Перевернуть подвеску на другую сторону и повторить операции по п.п. 1 — 8.	Подвеска тормозного башмака грузового вагона  а) б) Рисунок Б 3 9


Продолжение таблицы Б.3

Номер группы деталей	Наименование группы деталей, зоны контроля, выявляемые дефекты	Способ, средства и операции контроля	Схема намагничивания*
7	Опорная (люлечная) балка, цапфа транспорта Зоны контроля: поверхность цапф Выявляемые дефекты: трещины поперечные	Способ контроля СПП Средства контроля дефектоскоп МД-12ПШ, магнитные суспензии (разделы Ж 2 и Ж 3) Технологическая оснастка рабочего места: Подставка для детали, штанга для подвешивания соленоида и переусиления соленоида Операции контроля (пример) Контроль опорной балки дефектоскопом МД-12ПШ 1 Подвести соленоид к одной из цапф балки так чтобы ее конец вошел в отверстие соленоида на 30-50 мм (рисунок Б 3 10) 2 Включить соленоид 3 Нанести суспензию на всю поверхность цапфы 4 После стекания суспензии в течение 5-10 с осмотреть поверхность цапфы 5 Выключить соленоид 6 Повернуть балку на 180° и повторить операции по п п 2 — 4 6 Подвести соленоид к другой цапфе и повторить операции по п п 2 — 5	Балка люлечного подвешивания  Рисунок Б 3 10


Продолжение таблицы Б 3

Номер группы деталей	Наименование группы деталей, зоны контроля, выявляемые дефекты	Способ, средства и операции контроля	Схема намагничивания*
8	Подвески, тяги подвески тележек, подвеска тормозного башмака пассажирского вагона, серья стяжки, скоба стяжки Зоны контроля: вся поверхность Выявляемые дефекты: трещины поперечные	Способ контроля: СПП Средства контроля: дефектоскоп МД-12ПШ, магнитные суспензии (разделы Ж 2 и Ж 3) Технологическая оснастка рабочего места: Подставка для детали, штанга для подвешивания соленоида и ремешения соленоида Операции контроля (пример): Контроль подвески тележки КВЗ-ЦНИИ 12ПШ: 1 Установить тягу на опоры так, чтобы ее концы входили в отверстие соленоида на 30 - 50 мм (рисунок Б 3 1 а и б) 2 Включить соленоид 3 Нанести суспензию на часть тяги в пределах зоны ДН (200 мм) 4 После стекания суспензии в течение 5 - 10 с осмотреть поверхность тяги в пределах зоны ДН. Выключить соленоид 5 Медленно переместить соленоид к другому концу тяги, одновременно нанося перед ним суспензию. Остановить соленоид в положении, при котором другой конец тяги входит в отверстие соленоида на 30 - 50 мм 6 После стекания суспензии в течение 5 - 10 с осмотреть поверхность тяги. Выключить соленоид.	Подвеска тележки КВЗ-ЦНИИ  а) б) Рисунок Б 3 11


Продолжение таблицы Б.3

Номер группы деталей	Наименование группы деталей, выявляемые дефекты	Способ, средства и операции контроля	Схема намагничивания*
9	Тормозные и рабочие тяги Зоны контроля: зоны сварных швов Выявляемые дефекты: трещины поперечные	Способ контроля: СПП Средства контроля: дефектоскоп МД-12ПШ, магнитные индикаторы (разделы Ж 1 и Ж 3) Технологическая оснастка рабочего места: Подставка для детали штанга для подвешивания соленоида и перемещения соленоида Операции контроля (пример): Контроль тяги тормозной дефектоскопом МД-12ПШ: 1 Расположить тягу на подставке так, чтобы один ее конец входил в отверстие соленоида на 30 - 50 мм (рисунок Б 3 12) 2 Включить соленоид 3 Нанести суспензию на часть тяги в пределах зоны ДН (200 мм) 4 После стекания суспензии осмотреть поверхность тяги в зоне ДН, обращая внимание на зоны сварных швов 5 Медленно переместить соленоид к другому концу тяги одновременно нанося перед ним суспензию. Остановить соленоид в положении, при котором другой конец детали входит в отверстие соленоида на 30 - 50 мм 6 После стекания суспензии в течение 5 - 10 с осмотреть поверхность тяги. Включить соленоид	Тормозная тяга  Рисунок Б 3 12


Протоколирование таблицы Б 3

Номер группы деталей	Наименование группы деталей, зоны контроля, выявляемые дефекты	Способ, средства и операции контроля	Схема намагничивания*
10	Коленчатый вал динеля Зоны контроля вверху и вверху шеек Выявляемые дефекты: трещины поперечные	Способ контроля: СПП Средства контроля: дефектоскоп МД-12ПЭ или устройство УИМ-300/2000 (гибкий кабель для импульсного тока) магнитные суспензии (разделы Ж 2 и Ж 3) Технологическая оснастка рабочего места: центры для закрепления и вращения коленчатого вала, разъемное кольцо из непроводящего материала, обеспечивающее зазор между шейкой вала и кабелем 20...30 мм Операции контроля (пример) Контроль коленчатого вала устройством УИМ-300/2000 1 Надеть разъемное кольцо на первую шейку и намотать на него два витка кабеля. Сдвинуть кольцо к одной из шеек (рисунок Б 3 13) 2 Нажатием кнопки «Пуск» пропустить по кабелю импульсный ток и намагнитить шейку 3 Одновременно с намагничиванием нанести суспензию на поверхность шейки 4 После стекания суспензии в течение 5...10 с осмотреть поверхность шейки, обращая внимание на галтели 5 Нажать кнопку «Стоп» 6 Переместить кольцо с кабелем к другой шейке и повторить операцию по п. п. 2.2 — 2.5 7 Провернуть вал на $(180 \pm 10)^\circ$ и повторить операцию по п. п. 2.2 — 2.6 8 Переключить дефектоскоп в режим намагничивания импульсным током и намагнитить шейку 9 Проконтролировать все шейки по п. п. 1 — 8	Коленчатый вал  Рисунок Б 3 13


Продолжение таблицы Б.3

Номер группы деталей	Наименование группы деталей, зоны контроля, выявляемые дефекты	Способ, средства и операции контроля	Схемы намагничивания
11	Участки крупногабаритных деталей: диски колес, участки боковой рамы и надressорной балки тележек корпуса автососки тягового ломота и т.п. Зоны контроля: поверхность детали, подверженная образованию трещин Выявляемые дефекты: трещины тягового награвления	Способ контроля: СПП Средства контроля: электромагнит МД-4К или МЭД-120, магнитные суспензии (разделы Ж 2 и Ж 3) Технологическая оснастка рабочего места: Подставка для размещения детали Операции контроля (пример): Контроль технологического окна надressорной балки электромагнитом 1 Деталь расположить на подставке с наклоном более 10° к горизонту для стекания суспензии 2 Установить электромагнит на контролируемый участок детали (рисунок Б.3.14) 3 Включить электромагнит и нанести суспензию на поверхность детали между полюсами 4 После стекания суспензии осмотреть поверхность детали между полюсами, исключая участки прилегающие к полюсам на 20—25 мм 5 Выключить электромагнит 6 Повернуть электромагнит на угол не менее 60° и повторить контроль по п.п. 3—5 7 Переставить электромагнит с шагом, равным не более $2/3$ межполюсного пространства и повторить контроль выполнения операции по п.п. 3—6	Надressорная балка  Рисунок Б.3.14


Продолжение таблицы Б.3

Номер группы деталей	Наименование группы деталей, зоны контроля, выявляемые дефекты	Способ, средства и операции контроля	Схема намагничивания*
12	Ролик транспортера Зоны контроля: вся поверхность Выявляемые дефекты: трещины поперечные	Способ контроля: СОН Средства контроля: устройство УНМ-300/2000 (гибкий кабель для импульсного тока), магнитные суспензии (разделы Ж.2 и Ж.3) Технологическая оснастка рабочего места: Технологическая оснастка рабочего места: Кабель, намотанный на каркас из немагнитного материала в виде соленоида, состоящего из трех витков, диаметр которого превышает диаметр детали не менее чем на 50 мм. Операции контроля (пример): Контроль ролика транспортера 1 Вставить деталь в соленоид (рисунок Б.3.15) К концам детали приставить удлинитель. 2 Подключить концы кабеля к блоку питания устройства. 3 Намагнитить деталь пропуская по кабелю не менее 3-х импульсов тока. 4 Нанести суспензию на деталь. 5 Осмотреть поверхность детали, обращая внимание на галтели и места перехода от одного диаметра к другому.	Ролик транспортера  Рисунок Б.3.15


Продолжение таблицы Б 3

Номер группы деталей	Наименование группы деталей, зоны контроля, выявляемые дефекты	Способ, средства и операции контроля	Схема намагничивания*
13	Кронштейн опоры Зоны контроля: Поверхность кронштейна в зоне перепада фланца Выявляемые дефекты: трещины любого направления	Способ контроля: СПП Средства контроля: дефектоскоп МД-12ПЭ магнитные суспензии (разделы Ж 2 и Ж 3) Технологическая оснастка рабочего места Подставка для детали штанга для подвешивания соленоида и перемещения соленоида Операции контроля. Контроль кронштейна опоры дефектоскопом МД-12ПЭ 1 Установить кронштейн на подставку так чтобы он вошел в отверстие соленоида (рисунок Б 3 16) 2 Включить соленоид 3 Нанести суспензию на часть кронштейна в пределах зоны ДН (120 мм) 4 После стекания суспензии в течение 5 10 с осмотреть поверхность кронштейна Выключить соленоид Примечание — Допускается контролировать кронштейн опоры вихревыми токами	Кронштейн опоры  Рисунок Б 3 16


Продолжение таблицы Б.3

Номер группы деталей	Наименование группы деталей, зоны контроля, выявляемые дефекты	Способ, средства и операции контроля	Схема намагничивания*
16	Шестерня-вал Зоны контроля: вся поверхность, включая шлицы Выявляемые дефекты: трещины поперечные и продольные	Способ контроля: СПП Средства контроля: дефектоскоп МД-12ПШ; электромагнит МД-4К или МЭД-120; магнитные суспензии (разделы Ж.2 и Ж.3). Операции контроля (пример): Контроль шестерни-вала дефектоскопом МД-12ПШ: 1 Установить вал на подставку так, чтобы его конец с резьбой входил в отверстие соленоида на 30...50 мм (рисунок Б.3.19). 2 Включить соленоид. 3 Нанести суспензию на поверхность вала в пределах зоны ДН. 4 После стекания суспензии осмотреть с применением лупы поверхность вала в зоне ДН, обращая внимание на резьбу. 5 Медленно переместить соленоид вдоль вала, одновременно нанося перед ним суспензию. 6 Остановить соленоид в положении, при котором другой конец вала входит в соленоид на 30...50 мм. Нанести суспензию на поверхность вала. 7 После стекания суспензии в течение 5...10 с осмотреть поверхность вала с применением лупы, обращая внимание на шлицы и резьбу. Выключить соленоид. 8 Перевернуть вал на 180° и повторить операции по п.п. 2—7. 9 Шлицевые участки вала контролировать с помощью электромагнита, устанавливая его так, чтобы угол между линией, соединяющей полюса электромагнита, и направлением зубьев составлял не менее 60°.	Шестерня-вал  Рисунок Б.3.19


Продолжение таблицы Б.3

Номер группы деталей	Наименование группы деталей, зоны контроля, выявляемые дефекты	Способ, средства и операции контроля	Схема намагничивания*
17	Вилка со шлицами Зоны контроля: вся поверхность, включая шлицы Выявляемые дефекты: трещины продольные и поперечные	Способ контроля: СПП Средства контроля: дефектоскоп МД-12ПШ, электромагнит МД-4К или МЭД-120; магнитные суспензии (разделы Ж 2 и Ж 3) Операции контроля (пример): Контроль вилки со шлицами дефектоскопом МД-12ПШ: 1 Установить вилку на подставку так, чтобы его конец со шлицами входил в отверстие соленоида на 30—50 мм (рис. Б.3.20) 2 Включить соленоид 3 Нанести суспензию на поверхность вилки в пределах зоны ДН 4 После стекания суспензии осмотреть поверхность вилки в зоне ДН 5 Медленно переместить соленоид вдоль вилки, одновременно нанося перед ним суспензию 6 Остановить соленоид в положении, в котором другой конец вилки входит в соленоид на 30—50 мм. Нанести суспензию на поверхность вала 7 После стекания суспензии в течение 5—10 с осмотреть поверхность вилки, обращая внимание на шлицы. Выключить соленоид 8 Перевернуть вилку на 180° и повторить операции по п. 2—7 9 Шлицевые участки вилки контролировать с помощью электромагнита, устанавливая его так, чтобы угол между линией соединения полюсов электромагнита и направлением зубьев составлял не менее 60°	Вилка со шлицами  Рис. Б.3.20


Продолжение таблицы Б 3

Номер группы деталей	Наименование группы деталей, зоны контроля, выявляемые дефекты	Способ, средства и операции контроля	Схема намагничивания*
18	Валы шлицевые Зоны контроля: вся поверхность, включая шлицы и резьбу Выявляемые дефекты: трещины продольные и поперечные	Способ контроля: СПП Средства контроля: дефектоскоп МД-12ПШ или устройство УНМ-3(М)/2000 (гибкий кабель для импульсного тока), магнитные суспензии (разделы Ж 2 и Ж 3) Технологическая оснастка рабочего места: Кабель, намотанный на каркас из немагнитного материала в виде соленоида, состоящего из трех витков, диаметр которого превышает максимальный размер поперечного сечения детали не менее чем на 50 мм. Операции контроля (пример) Контроль шлицевого вала с помощью устройства УНМ-300/2000 1 Установить каркас с кабелем так, чтобы в него входила резьбовая часть вала (рисунок Б 3 21) Подключить концы кабеля к блоку питания устройства. 2 Нажать кнопку «Пуск» и намагнитить часть вала пропусканием по кабелю импульсного тока 3 Одновременно с намагничиванием нанести суспензию в пределах зоны ДН на вал. 4 Осмотреть поверхность вала с применением лупы, обращая внимание на резьбу, галтели и места перехода от одного диаметра к другому и. 5 Медленно переместить соленоид к другому концу вала, нанося суспензию перед соленоидом, повторить операцию по п. 4 Нажать кнопку «Стоп». 6 Перевернуть вал на 180° и повторить операции по п п 2 — 5.	Вал шлицевой  Рисунок Б 3 21

Продолжение таблицы Б 3

Номер группы деталей	Наименование группы деталей, зоны контроля, выявляемые дефекты	Способ, средства и операции контроля	Схема намагничивания*
19	Участки деталей без разборки узлов: Вал генератора Зоны контроля Поверхность хвостовика Выявляемые дефекты трещины поперечные	Способ контроля СПП Средства контроля дефектоскоп МД-12ПШ или МД-12ПЭ магнитные индикаторы (разделы Ж 2 и Ж 3) Технологическая оснастка рабочего места Стенд, позволяющий устанавливать деталь или вал так, чтобы был доступ к контролируемой части детали Операции контроля (пример) Операции контроля хвостовика вала генератора дефектоскопом МД-12ПШ 1 Установить соленоид так, чтобы конец вала или удлинитель приравненный к нему входил в отверстие соленоида на 30-50 мм (рисунки Б 3 22 а и б) 2 Включить соленоид и нанести суспензию на всю свободную поверхность вала. Во время стекания суспензии поднять соленоид так, чтобы между его корпусом и контролируемой поверхностью был зазор не менее 50 мм. В таком положении переместить соленоид вдоль детали и вернуть в исходное положение 3 После стекания суспензии в течение 5-10 с осмотреть поверхность вала. Выключить соленоид 4 Повернуть вал на $(180 \pm 10)^\circ$ и повторить контроль, выполняя операции по п 2 — 3	Хвостовик вала генератора  Рисунок Б 3 22

Продолжение таблицы Б 3

Номер группы деталей	Наименование группы деталей, зоны контроля, выявляемые дефекты	Способ, средства и операции контроля	Схема намагничивания*
20	Детали с резьбой: шатунный болт двигателя, винт винтовой пружины, шпильки, стержень буферного прибора, оси и др Зоны контроля: вся поверхность детали, включая участки с резьбой Выявляемые дефекты: трещины поперечные	Способ контроля: СОН Средства контроля: устройство УНМ-300(2000) (гибкий кабель для пропускания импульсного тока). магнитные суспензии (разделы Ж 2 и Ж 3) Технологическая оснастка рабочего места: Кабель, намотанный на каркас из немагнитного материала в виде соленоида, состоящего от трех до шести витков, диаметр которого не более двух диаметров детали Операции контроля (пример): Контроль болта 1 Вставить деталь в соленоид (рисунок Б 3 23) 2 Подключить концы кабеля к блоку питания устройства 3 Намагнитить часть детали пропусканьем по кабелю не менее 3-х импульсов тока 4 Передвинуть деталь или соленоид так, чтобы внутри соленоида оказалась не намагнитченная ее часть 5 Повторить операцию по п 3 6 Нанести суспензию на деталь поливом или окунанием 7 Осмотреть резьбовую часть детали с применением лупы	Болт  Рисунок Б 3 23

*Условные обозначения 1 — НУ (соленоид, электромагнит, гибкий кабель), 2 — контролируемая деталь, 3 — контролируемая деталь, 3 — удлинительные наконечники, 4 — подставка из немагнитного материала

Таблица Б.4 — Длина зоны ДН в зависимости от максимального размера поперечного сечения детали при намагничивании соленоидами

Тип дефектоскопа	Напряженность магнитного поля, А/см*	Длина зоны ДН, мм:										
		Максимальный размер поперечного сечения (диаметр) детали, мм:										
		60	80	100	120	140	160	180	200	220		
МД-12ПШ	15	570	570	530	530	510	410	370	-	-		
	20	530	530	530	530	510	330	330	-	-		
	30	370	370	370	370	350	230	190	-	-		
	40	270	250	250	250	230	150	150	-	-		
	50	210	170	170	170	150	-	-	-	-		
	60	170	130	-	-	-	-	-	-	-		
МД-12ПЭ	15	230	230	220	220	200	180	160	140	-		
	20	220	220	210	200	180	160	140	130	-		
	30	160	140	120	110	100	80	70	50	-		
	40	100	70	50	-	-	-	-	-	-		
	50	90	-	-	-	-	-	-	-	-		
	15	150	150	130	120	110	100	90	80	70		
МД-12ПС	20	130	130	120	110	100	90	80	70	60		
	30	80	70	60	50	40	40	-	-	-		
	15	240	240	240	240	240	240	230	220	210		
	20	230	230	230	230	230	230	220	210	200		
МД-13ТР	30	190	190	140	140	140	140	120	120	120		
	40	160	160	90	90	90	90	80	80	80		
		130	130	60	60	60	60	50	50	50		
	50											

* Приведены значения тангенциальной составляющей вектора напряженности магнитного поля на поверхности детали
Примечания:

1 Для деталей переменного сечения определяют длину зоны ДН отдельных участков



2 Длину зоны ДН, определенную по таблице Б.4, следует уточнить экспериментально в соответствии с разделом К.3

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(рекомендуемое)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МАГНИТОПОРОШКОВОГО КОНТРОЛЯ (ОБРАЗЕЦ)

Предприятие.			Контроль магнитопорошковый		На листах	2
Утверждаю	Дата « ____ » _____ г	Деталь Ось (шейки и предподступичные части)	Марка стали Ос В по ГОСТ 4828-83	Способ контроля СПП	Лист 1	
(Главный инженер предприятия)	200 ____ г	Узел Колесная пара	Тверд. НRC 20 Шерохов Ra, мкм 2,5 Цвет Светлый	Н, А/см Длина зоны ДН, мм 110...130	25	
Тип вагона грузовой			Требования документов по техническому обслужива- нию и ремонту			
Технологические операции			Средства контроля			
1. Подготовительные операции 1.1 Очистить шейки оси от грязи и смазки. 1.2 Осмотреть контролируемую поверхность с целью выявления видимых глазом дефектов. 1.3. Протереть контролируемую поверхность ве- тошью, смоченной в суспензии. 2.Операции контроля 2.1 Включить устройство для вращения колесной пары. 2.2 Подвести соленоид к шейке оси так, чтобы она входила в отверстие соленоида на 30...50 мм (рисунок 1). 2.3 Приподнять соленоид так, чтобы зазор между корпусом соленоида и контролируемой поверх- ностью шейки оси был не менее 40 мм			Средства для очистки: Обтирочный материал, щетки воло- сяные, моющие средства Дефектоскоп МД-12ПШ Магнитный индикатор: суспензия (состав): магнитный порошок ПЖВ5-71 - (180±20) г трансформаторное масло - 0,3 л керосин - 0,7 л Вспомогательные средства: Распылитель, лампа переносная (12 В), лупа х4, мел			
			Виды работ, при которых проводится контроль: При всех видах освидель- ствования колесных пар со снятием внутренних колец роликового подшипника Зоны контроля: Поверхности шейки и пред- подступичной части оси, гал- тели Критерии браковки: Трещины на шейке и пред- подступичной части оси не допускаются (ЦВ/3429)			

Технологическая карта магнитопорошкового контроля (продолжение)

Деталь: Ось (шейки и предподступичные части) Узел: Колесная пара	Контроль магнитопорошковый	Лист 2
Технологические операции	Эскиз детали, схема намагничивания	
2.4 Включить соленоид. 2.5 Нанести суспензию на участок шейки в пределах зоны ДН. 2.6 После стекания суспензии в течение 6 - 10с осмотреть поверхность шейки 2.7 Переместить соленоид к середине шейки оси на расстояние не более 130 мм от торца оси 2.9 Нанести суспензию на шейку и предподступичную часть оси со стороны ступицы 2.10 Подвести соленоид к предподступичной части и отвести к середине шейки при стекании суспензии 2.11 Осмотреть шейку и предподступичную часть при вращении оси, обращая внимание на галтели шеек и предподступичной части 2.12 Выключить соленоид 2.13 Остановить вращение оси 2.14 Для размагничивания включить соленоид и медленно отвести его от шейки оси на расстояние не менее 0,5 м Выключить соленоид. 2.15 Удалить с поверхности шейки оси остатки магнитного порошка, протерев ее ветошью	 Рисунок 1  Рисунок 2 Технологическая оснастка рабочего места: Роликовые опоры для установки и вращения колесной пары, механизированное устройство для вращения оси, штанга для подвешивания соленоида Примечание - Допускается проводить контроль шейки и предподступичной части оси при вращении оси вручную в трех положениях - с поворотом оси каждый раз на 120°	
Составил инженер по НК	Начальник технического отдела	Начальник цеха (ст. мастер) Приемщик

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

ДЕФЕКТОСКОПЫ И НАМАГНИЧИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Типы дефектоскопов и НУ, применяемых при магнитопорошковом контроле деталей, приведены в таблице Г 1

Допускается применение дефектоскопов других типов отечественного и иностранного производства с техническими характеристиками не хуже указанных в таблице Г 1

Г.1 Дефектоскоп магнитопорошковый МД-12П

Г 1 1 Дефектоскоп МД-12П (ТУ 32ЦШ 2603-83) выпускается в трех модификациях МД-12ПШ (шеечный), МД-12ПЭ (эксцентричный), МД-12ПС (седлообразный)

Г 1 2 Дефектоскопы МД-12П всех модификаций состоят из блока управления и НУ соответствующего типа (рисунок Г 1)

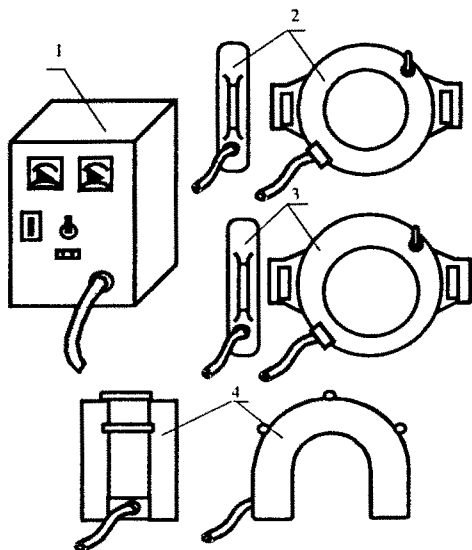
Г 1 3 Блок управления предназначен для питания НУ и переносного светильника током напряжением соответственно 36 и 12 В. На лицевой панели блока управления расположены разъем и розетка для подключения соответственно НУ и переносного светильника, выключатели сети и переносного светильника, а также стрелочные индикаторы напряжения сети и намагничивающего тока

Г 1 4 НУ дефектоскопов МД-12П всех модификаций имеют помещенную в пластмассовый корпус катушку, по которой пропускается переменный ток. На корпусе НУ имеется тумблер для его включения

Г 1 5 Дефектоскоп МД-12ПШ предназначен для контроля шеек оси колесных пар и других деталей диаметром или максимальным размером поперечного сечения не более 150 мм. НУ дефектоскопа выполнено в виде круглого соленоида с рабочим отверстием диаметром 200 мм. Магнитное поле по мере удаления от торцов корпуса соленоида симметрично убывает. Помещенные внутри соленоида протяженные детали постоянного сечения намагничиваются симметрично относительно торцов корпуса соленоида (рисунок Г.2а).

Г 1 6 Дефектоскоп МД-12ПЭ предназначен для контроля осей колесных пар и других деталей диаметром или максимальным размером поперечного сечения не более 180 мм. НУ дефектоскопа выполнено в виде эксцентричного соленоида с рабочим отверстием диаметром 235 мм. В корпусе соленоида с одной из сторон катушки помещен плоский кольцевой магнитопровод. Эксцентричный соленоид создает несимметричное магнитное поле (рисунок Г.2б). При проведении контроля детали осматривают со стороны, противоположной

магнитопроводу (на этой стороне соленоида имеется тумблер для его включения).

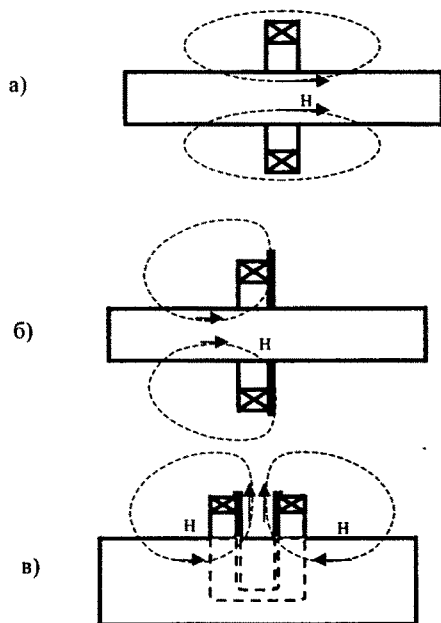


1 — блок питания, 2 — соленоид дефектоскопа МД-12ПШ, 3 — эксцентричный соленоид дефектоскопа МД-12ПЭ, 4 — СНУ дефектоскопа МД-12ПС.

Рисунок Г.1 — Основные блоки дефектоскопа МД-12П всех модификаций

Г.2.1.5 Дефектоскоп МД-12ПС предназначен для контроля деталей длиной более 600 мм, диаметром или максимальным размером поперечного сечения не менее 100 мм, а также крупногабаритных деталей и узлов, намагничивание которых с помощью неразъемных соленоидов дефектоскопов МД-12ПШ и МД-12ПЭ невозможно (средняя часть оси колесной пары в сборе, тяговый хомут). НУ дефектоскопа МД-12ПС выполнено в виде соленоида, изогнутого в виде седла (далее — СНУ)

При намагничивании деталей СНУ необходимо учитывать характер распределения магнитного поля вокруг его проводников, обусловленный особенностями его конструкции (рисунок Г.2 в). В центре СНУ между проводниками магнитное поле имеет большую нормальную составляющую H_n , а необходимая для выявления дефектов тангенциальная составляющая H_t практически отсутствует. Поэтому на часть поверхности детали, находящуюся между проводниками катушки под центральной частью СНУ, магнитную суспензию не наносят. Контролируют (наносят магнитную суспензию и осматривают) участки детали, находящиеся с двух внешних сторон от проводников СНУ.



H — вектор напряженности магнитного поля.

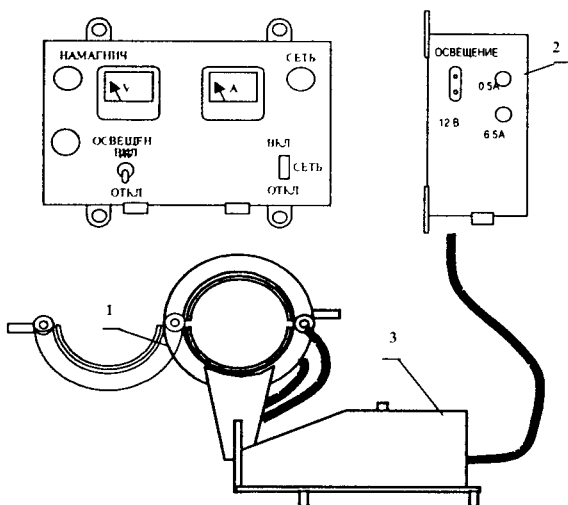
Рисунок Г.2 — Силовые линии магнитного поля, создаваемого на поверхности детали НУ дефектоскопов МД-12ПШ (а), МД-12ПЭ (б) и МД-12ПС (в)

Г.2 Дефектоскоп магнитопорошковый МД-13ПР

Г.2.1 Дефектоскоп МД-13ПР (ТУ 32ЦШ 2603-83) предназначен для контроля средней части оси сформированной колесной пары сухим способом нанесения магнитного индикатора (порошка типа ПЖВ5.160 по ГОСТ 9849). Дефектоскоп МД-13ПР может быть использован при контроле средней части оси мокрым способом, если блок контроля и проводники соленоида защищены от попадания на них суспензии.

Дефектоскоп состоит из блока управления и блока контроля с разъемным соленоидом (рисунок Г.3).

Г.2.2 Блок управления предназначен для подключения блока контроля к сети 220 В (50 Гц). На лицевой панели блока управления расположены стрелочные индикаторы напряжения сети и намагничивающего тока, выключатели сети и переносного светильника на 12 В.



1 — разъемный соленоид; 2 — блок управления, 3 — блок контроля.

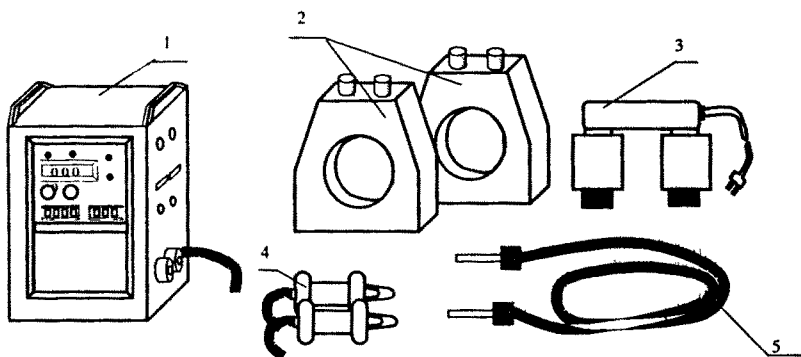
Рисунок Г.3 — Основные блоки дефектоскопа МД-13ПР

Г.2.3 Блок контроля преобразует напряжение сети 220 В (50 Гц) в напряжение питания соленоида 3,5 В. Диаметр рабочего отверстия соленоида - 240 мм. Блок контроля и соленоид размещены на тележке, которая перемещается вдоль контролируемой средней части оси. Блок контроля имеет подъемное устройство с рычажной подачей, позволяющее устанавливать соленоид на нужной высоте.

Г.3 Устройство намагничивающее УНМ-300/2000

Г.3.1 Устройство УНМ-300/2000 (УНМД-300/2000) (ТУ 25 06 (КЫ2.218.001)-85) состоит из блока питания переносного типа и комплекта НУ, включающего двухсекционный соленоид, электромагнит, гибкие силовые кабели различного сечения для импульсного и переменного тока, две пары ручных электроконтактов с кабелями для намагничивания импульсным и переменным током (рисунок Г.4).

Г.3.2 Питание устройства осуществляется от сети 220 В (50 Гц). Устройство обеспечивает следующие виды намагничивающего тока: переменный, импульсный (одиночные импульсы и последовательность однополярных импульсов) и постоянный. Устройство обеспечивает автоматическое размагничивание контролируемой детали переменным или импульсным током за время не более 45 с.



1 — блок питания 2 — двухсекционный соленоид, 3 — электромагнит, 4 — ручные электроконтакты с кабелями, 5 — гибкий кабель

Рисунок Г 4 — Устройство намагничивающее УНМ-300/2000

Г 3 3 Блок питания снабжен цифровым индикатором тока. На панели управления блока питания предусмотрены переключатели режимов работы и видов намагничивающего тока, а также потенциометры для регулирования намагничивающего тока.

Г 3 4 Электроконтакты предназначены для локального циркулярного намагничивания участков крупногабаритных деталей пропусканием по ним импульсного или переменного тока. Электроконтакты снабжены гибкими кабелями длиной по 3 м каждый и ручками, на одной из которых расположена кнопка для включения тока.

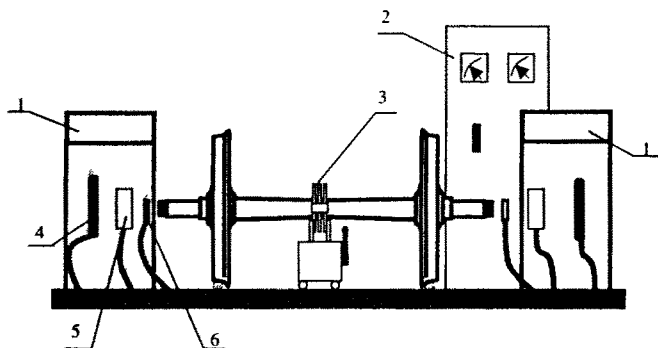
Г 3 5 Гибкие силовые кабели сечением 10 и 50 мм² и длиной 6 м каждый предназначены для циркулярного или полюсного намагничивания различных по форме деталей при пропускании по ним соответственно импульсного или переменного тока.

Г 3 6 Соленоид предназначен для полюсного намагничивания и состоит из двух секций с рабочим отверстием диаметром 70 мм. Каждая секция соленоида может использоваться как отдельное НУ. Секции соленоида соединяются кабелем длиной 0,5 м, что создает удобство при намагничивании протяженных деталей. Секции соленоида питаются постоянным или переменным током. Плавное регулирование тока обеспечивается с помощью потенциометра.

Г 3 7 Электромагнит постоянного тока имеет конструкцию шарнирного типа, что позволяет контролировать детали сложной геометрической формы. Игольчатая конструкция полюсных наконечников обеспечивает хороший контакт полюсов с контролируемой поверхностью.

Г.4 Установки серии Р8617

Г.4.1 Установки серии Р8617 предназначены для контроля элементов колесных пар и выпускаются в нескольких модификациях, отличающихся комплектностью. Общий вид базовой модели установки серии Р8617 приведен на рисунке Г 5



1 — пульт управления, 2 — шкаф с электроаппаратурой, 3 — разъемный соленоид с тележкой для намагничивания средней части оси, 4 — шеечный соленоид для намагничивания и размагничивания шейки оси (при снятых внутренних кольцах), 5 — соленоиды для продольного намагничивания и размагничивания внутренних колец, 6 — контактные головки с пневматическим приводом для циркулярного намагничивания внутренних колец подшипников, напрессованных на шейки оси, пропусканием импульсного тока по оси, 5 — гибкий кабель

Рисунок Г 5 — Общий вид базовой модели установка серии Р8617

Г.4.2 В состав базовой модели установки серии Р8617 входят электропривод для перемещения разъемного соленоида, пневмопривод для прижима контактных головок, устройство для вращения колесной пары с пневматическим сбрасывателем, устройство для циркуляции магнитной суспензии

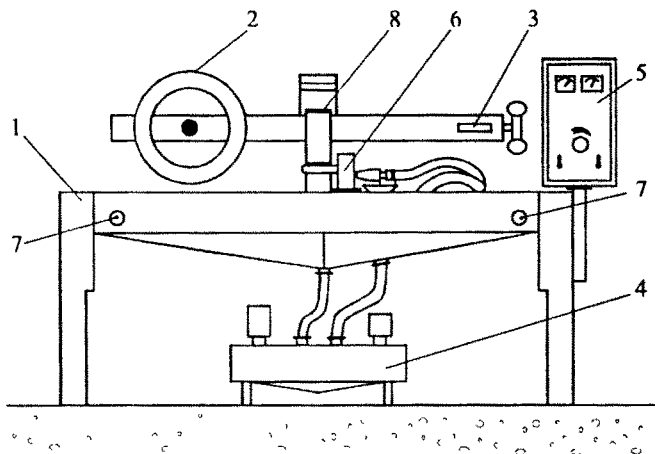
Для контроля средней части оси в состав базовой модели установки серии Р8617 и модификации РУ8617 входит разъемный соленоид, модификации РМ 8617 - СНУ

Г.5 Установка для контроля свободных колец подшипников УМПД-01 (проект 9402)

Г.5.1 Установка УМПД-01(проект 9402) (ТУ 32ЦШ 2603-83) предназначена для контроля внутренних и наружных колец диаметром от 160 до 240 мм буксовых роликовых подшипников буксовых узлов колесных пар.

Г.5.2 Установка УМПД-01 обеспечивает намагничивание колец подшипников импульсным током в двух взаимно-перпендикулярных направлениях, а также размагничивание колец после проведения контроля.

Общий вид установки приведен на рисунке Г.6. В состав установки входит механизированное устройство, обеспечивающее циркуляцию (сбор, перемешивание и нанесение) магнитной суспензии.



1 — стол рабочий, 2 — намагничивающее устройство (подвижное комбинированное), 3 — контактная головка (подвижная); 4 — устройство для циркуляции суспензии; 5 — пульт управления; 6 — опора; 7 — кнопки управления импульсным намагничиванием, 8 — контролируемое кольцо подшипника

Рисунок Г.6 —Общий вид установки УМПД-01

Г.6 Дефектоскоп магнитопорошковый МД-14ПКМ

Г.6.1 Дефектоскоп МД-14ПКМ (ТУ 32ЦШ 2603-83) выпускается в двух модификациях: МД-14ПКМ-1009-00-00 и МД-14ПКМ -1009-00-00-02.

Г.6.2 Дефектоскоп МД-14ПКМ-1009-00-00 предназначен для контроля магнитопорошковым методом элементов колесной пары: средней части оси; внутренних колец роликовых подшипников, напрессованных на шейки оси; шеек и предподступичных частей оси при снятых внутренних и лабиринтных кольцах.

Г.6.3 Дефектоскоп МД-14ПКМ-1009-00-00-02 предназначен для контроля магнитопорошковым методом деталей вагонов различной формы. В комплект дефектоскопа входят: блок управления; неразъемные соленоиды диаметром 200 и 270 мм; разъемные соленоиды диаметром 200 и 280 мм; гибкие кабели.

Г.7 Переносные дефектоскопы и устройства с постоянными магнитами

Г.7.1 Устройства намагничивающие УН-5 (ТУ4276-002-05743622-99. Иа3.254.001) и МСН-14 (рисунок Г.7а и в) представляют собой два постоянных магнита, соединенных между собой гибким магнитопроводом, что позволяет использовать их для намагничивания деталей сложной формы, имеющих криволинейные поверхности. Устройства не требуют подключения к электрической сети и могут быть использованы для проведения магнитопорошкового контроля деталей в условиях, при которых отсутствует подводка электрической сети.

Г.7.2 Переносные дефектоскопы МД-4 (рисунок Г.7б) и МД-5 состоят из двух постоянных магнитов, соединенных жестким шарнирным магнитопроводом, сменных полюсных наконечников и используемых при проведении контроля сервисных приспособлений. Дефектоскоп МД-5 имеет приспособление, позволяющее легко снимать магниты с контролируемой поверхности деталей после проведения контроля.

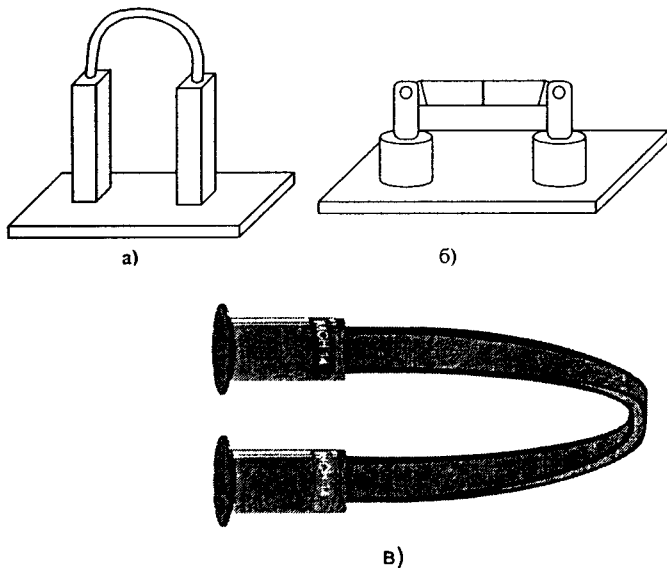


Рисунок Г.7 — Постоянные магниты УН-5 (а), МД-4 (б) и МСН-14 (в)

Таблица Г 1 — ДЕФЕКТОСКОПЫ И НАМАГНИЧИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Тип дефек- тоскопа, НУ или ус- тановки	Составные части	Технические характеристики					Назначение, способ контроля
		Напряжен- ность маг- нитного поля, А/см, не менее	Вид намаг- ничивающе- го тока, мак- симальное значение то- ка, А, не ме- нее	Диаметр рабоче- го отверстия со- леноида (или расстояние меж- ду полюсами электромагнит- а), мм, не менее	Напря- жение питания, В	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, кг, не более
МД-12ПШ ТУ 321Ш 2603-83	Блок питания Соленоид	В центре соленоида 180 *	Переменный 45	200	220 36	275×520×320	45 9 Шейки оси колесной пары и другие детали диаметром (максим- альным размером поперечного сечения) до 160 мм, СПП
МД-12ПЭ ТУ 321Ш 2603-83	Блок питания Соленоид эксцентрич- ный	В центре соленоида 120 *	Переменный 36	235	220 36	275×520×320	45 9 Шейки оси колесной пары и другие детали диаметром до 180 мм, СПП
МД-12ПС ТУ 321Ш 2603-83	Блок питания СНУ	Под дугой 150 *	Переменный 45	270 (диаметр дуги)	220 36	275×520×320	45 17 Средняя часть оси ко- лесной пары (мокрый способ), тигровый хо- мут, корпус автосцеп- ки и другие детали длиной более 600 мм, СПП

Продолжение таблицы Г 1

Тип дефек- тоскопа, НУ или ус- тановки	Составные части	Технические характеристики						Назначение, способ контроля
		Напряжен- ность маг- нитного поля, А/см, не менее	Вид намаг- нивающего- го тока, мак- симальное значение то- ка, А, не ме- нее	Диаметр рабоче- го отверстия со- леноида (или расстояние меж- ду полюсами электромагнит- а), мм, не менее	Напря- жение питания, В	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, кг, не более	
МД 13ПР ТУ 321ЦШ 2603-83	Блок питания				220	380×280×15	14	Средняя часть оси ко- лесной пары (сухон способ) СПП
	Блок контроля с разъемным соленоидом	В центре соленоида 160	Переменный 1320	240	35		82	
УМДП 01 (проект 9402) ТУ 321ЦШ 2603-83	Блок питания	160	Импульсный 5000		380	1000×1350 ×1750	450	Внутренние и наруж- ные кольца диаметром от 160 до 240 мм ро- ликового подшипника буксового узла колес- ной пары СОН
	Стенд с цен- тральным на- стольным на- магничиваю- щим и размаг- нивающим соленоидом							
	Блок подачи сuspensions							
	Блок удаления остатков сuspensions							

Продолжение таблицы Г 1

Тип дефек- тоскопа, НУ или ус- тановки	Составные части	Технические характеристики						Назначение, способ контроля
		Напряжен- ность маг- нитного поля, А/см, не менее	Вид намаг- ничивающе- го тока, мак- симальное значение то- ка, А, не ме- нее	Диаметр рабоче- го отверстия со- леноида (или расстояние меж- ду полюсами электромагнит- а), мм, не менее	Напря- жение питания, В	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, кг, не более	
Установки серии Р8617	Блок питания Резьбный соленоид (модификации Р8617 и РУ8617)	150	Переменный	240	380 4		82	Средняя часть оси (сухой способ)
		Под дугой 150 *	Переменный 46	270 (диаметр дуги)	36		17	Средняя часть оси ко- леса пары (мокрый способ) СПП
	Неразъемный соленоид	180 *	Переменный 45	200	36		9	Шейки оси при сня- тых кольцах
	Неразъемный соленоид	200 (на поверх- ности коль- ца)	Импульсный		4		1	Внутренние кольца, напрессованные на шейки оси
	Контактные головки с электродами				4		1	Внутренние кольца, напрессованные на шейки оси

Продолжение таблицы Г 1

Тип дефек- тоскопа, НУ или ус- тановки	Составные части	Технические характеристики					Назначение, способ контроля
		Напряжен- ность маг- нитного поля, А/см, не менее	Вид намаг- ничивающе- го тока, мак- симальное значение то- ка, А, не ме- нее	Диаметр рабоче- го отверстия со- леноида (или расстояние меж- ду полюсами электромагнит- а), мм, не менее	Напря- жение питания, В	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, кг, не более
МД 14ПКМ модифика- ции 09-00 00 и 09 00-00-02	Блок питания Нерезьбный соеноид НС 200	180	Переменный 40	200	380 42	300×350×450	33 11 2
	Нерезьбный соеноид НС 270	105	Переменный 30	270	42		9 0
	Резьбный соеноид РС 200		Переменный 900	200	4		Детали диаметром до 160 мм
	Резьбный соеноид РС 280		Импульсный 1200 Переменный 800	280	4		Котыда ролников подшипников Детали диаметром до 240 мм средняя часть оси тяговой хомут Котыда ролников подшипников

Продолжение таблицы 1

Тип дефек- та скола, ТУ или ус- тановки	Составные части	Технические характеристики					Назначение, способ контроля
		Напряжен- ность маг- нитного поля, А/см, не менее	Вид намаг- ничивающе- го тока, мак- симальное значение то- ка, А, не ме- нее	Диаметр рабоче- го отверстия со- седола (или расстояние меж- ду полюсами электромагнит- а), мм, не менее	Напря- жение питания, В	Габаритные размеры, мм, не более	
МД-14ПКМ модифика- ции 09-00-00 и 09-00-00-02	СНУ	Под дугой 150 *	Переменный, 46	270 (диаметр дуго)	36	17	Средняя часть оси ко- лесной пары (шкворный способ), тяговый хо- мут, корпус автоцеп- ки и другие детали длиной более 600 мм, СПП
	Гибкий кабель		Переменный 900	-	4	Длина 3 м, сечение 70 мм ² то же	Детали сложной фор- мы, а также имеющие сквозные отверстия (серьги) Детали из магнитот- вердых материалов (рессоры, кольца, шей- ки коленчатых валов), СОН
	Электромагнит	180	Переменный 40	120	42		Участки крупноба- ритных деталей, СПП

Продолжение таблицы Г.1

Тип дефек- тоскопа, НУ или ус- тановки	Составные части	Технические характеристики						Назначение, способ контроля
		Напряжен- ность маг- нитного поля, А/см, не менее	Вид намаг- ничающе- го тока, мак- симальное значение то- ка, А, не ме- нее	Диаметр рабоче- го отверстия со- леноида (или расстояние меж- ду полюсами электромагнит- та), мм, не менее	Напря- жение питания, В	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, кг, не более	
УНМ- 300/2000 (УНМД- 300/2000)Т У 25 06 (КЫ2 218 0 01)-85	Блок питания Соленоид 2-х секцион- ный	В центре соленоида 160	Переменный 6	70	220 27	300х350х450	30	Детали диаметром (максимальным разме- ром поперечного сече- ния) не более 50 мм (болты, валки, сто- порные планки), СПП То же, СОН Участки крупногаба- ритных деталей, СПП
	Электромагнит	160	Постоянный 2 Постоянный	170	27			Детали различной формы, СПП То же, СОН
	Гибкий кабель	-	Переменный 300	-	8	Длина 6 м, сечение 50мм ²		
	Гибкий кабель	-	Импульсный 2000	-	8	Длина 6 м, сечение 10мм ²		

Приложение таблицы 1

Тип дефек- тоскода, ТУ или ус- тановки	Составные части	Технические характеристики						Назначение, способ контроля
		Напряжен- ность маг- нитного поля, А/см, не менее	Вид намаг- нивающей- то тока, мак- симальное значение го- ка, А, не ме- нее	Диаметр рабоче- го отверстия со- леноида (или расстояние меж- ду полюсами электромагнит- та), мм, не менее	Напря- жение питания, В	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, кг, не более	
УН 5 ТУ 4276- (002 574 3622 -09) (ИЗ 254 (001)	Постоянный магнит с плотным магни- топроводом	170 (между по- люсами при расстоянии 100 мм)	-	-	-	150x45x25 (размеры од- ного полюса)	1,8	Участки деталей с толщиной стенки не более 25 мм СПП
МД 1К МД 5	Постоянный магнит с ча- нитопроводом шарнирного типа, ком- плект вспомо- гательных приспособле- ний	1100 (на полю- сах)	-	-	-	-	7 (всего де- фектоско- па)	Участки деталей с толщиной стенки не более 25 мм СПП
ЭМПД- 12/36	Переносной электромагнит	50	Переменный	100	12 или 36	-	1,5	Участки крупногаба- ритных деталей
МЭД 40 МЭД 120*	Переносной электромагнит	50	Переменный	40 120	36	-	1,5	Участки крупногаба- ритных деталей

• Поставка будет осуществляться с 2002 г

Продолжение таблицы Г.1

Тип дефектоскопа, ИУ или ус-тановки, номер тех-нических условий	Составные части	Технические характеристики					Назначение, способ контроля
		Напряжен-ность маг-нитного поля, А/см, не менее	Вид намаг-ничивающе-го тока, мак-симальное значение то-ка, А, не ме-нее	Диаметр рабоче-го отверстия со-леноида (или расстояние меж-ду полюсами электромагнит-та), мм, не менее	Напря-жение питания, В	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, кг, не более
МСН-14	Постоянный магнит с гиб-ким магнито-проводом	50 (на пласти-не из стали 10 размером 800х1500х15 мм)	-	-	-	69 (диаметр по-тупосного на-конечника)	2,8
							Участки деталей с толщиной стенки не более 25 мм. СПП

* Напряженность магнитного поля определяется при отсутствии контролируемой детали

Примечания

- 1 Дефектоскопы типов ДКМ, ДГС и ДГС всех модификаций сняты с производства и подлежат замене соответственно на дефектоскопы типов МД-12ПШ, МД-12ПЭ и МД-12ПС
- 2 Допускается приращение дефектоскопов типов ДКМ, ДГС и ДГС (переменного тока) при наличии эксплуатационных документов на них, а также при соответствии значений напряженности магнитного поля, создаваемых указанными дефектоскопами, аналогичным ха-рактеристикам дефектоскопов типов МД-12ПШ, МД-12ПЭ и МД-12ПС (таблица Г.1)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д (справочное)

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ

Таблица Д 1—ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА

Наименование	Технические характеристики	Назначение
Миллитесламетр портативный универсальный ТН2 2У ТУ4222-001-42294748 97	Диапазон измерения индукции (напряженности) переменного, постоянного и импульсного магнитных полей мТл — от 0,01 до 1999 (0 — 1600 А/см) Погрешность, %, не более — 5 Габаритные размеры, мм, не более — 165×85×45 Масса кг, не более — 0,5 Питание — автономное и от сети 220 В (50 Гц)	Измерение напряженности магнитного поля дефектоскопов и НУ, проверка режимов намагничивания деталей, проверка степени размагничивания деталей
Магнитометр дефектоскопический МФ-23НМ ТУ 4276-010-05743622-99 (Па2 778 006) 99	Диапазон измерения напряженности переменного, постоянного, импульсного магнитных полей, А/см — от 18 до 8000 Погрешность, %, не более — 5 Габаритные размеры, мм, не более — 126×65×30 Масса, кг, не более — 0,3 Питание — автономное и от сети 220 В (50 Гц)	Измерение напряженности магнитного поля дефектоскопов и НУ, проверка режимов намагничивания деталей, проверка степени размагничивания деталей
Измеритель напряженности магнитного поля МФ-107 (МФ-107А) МКН14 422543 001 ТУ	Диапазон измерения напряженности постоянного магнитного поля, А см — от 0,4 до 20 Погрешность, %, не более — 5 Габаритные размеры, мм, не более — 125×182×66 Масса в чехле, кг, не более — 0,95 Питание — от аккумуляторной батареи	Измерение напряженности магнитного поля дефектоскопов с постоянными магнитами, проверка режимов намагничивания деталей постоянными магнитами, проверка степени размагничивания деталей

Продолжение таблицы Д 1

Наименование	Технические характеристики	Назначение
Измеритель напряженности магнитного поля МФ-109 МКИА 422543 001 ТУ	Диапазон измерения напряженности постоянного магнитного поля А/см — от 0,4 до 190 Погрешность % не более — 5 Габаритные размеры, мм не более — 145×196×86 Масса в чехле кг, не более — 1,25 Питание от аккумуляторной батареи	Измерение напряженности магнитного поля дефектоскопов с постоянными магнитами проверка режимов намагничивания деталей постоянными магнитами проверка степени размагничивания деталей
Устройство для намагничивания стандартных образцов МОН 721	Количество СОП — 3 шт Минимальная ширина трещин на СОП — 2 10 25 мкм Размеры СОП — 38×300×(3,5—5) Габаритные размеры — 190×310×280 мм Масса кг не более 3,8 кг	Проверка выявляющей способности магнитных индикаторов
Прибор для проверки качества магнитных порошков и суспензий МФ-10СП ТУ 25-7759 0066 89	Условная чувствительность по шкале прибора мм — 0 100	Проверка выявляющей способности магнитных индикаторов
Ультрафиолетовый облучатель КД-3-3Л ТУ 25-06 1887 79	УФ облученность на расстоянии 300 мм мкВт/см ² не менее — 10000 Спектральный диапазон нм — 315—400 Питание от сети 220 В (50 Гц)	Осмотр поверхности деталей при применении люминесцентных магнитных индикаторов
Ультрафиолетовый облучатель УФО 3 500	УФ облученность не менее 700 мкВт/см ² на расстоянии 100 мм Напряжение питания 36 и 12 В (50 Гц) Габаритные размеры облучателя мм не более длина — 210 диаметр — 120 Масса облучателя кг не более — 1,15	Осмотр поверхности деталей при применении люминесцентных магнитных индикаторов
Люксметр Ю-116 (Ю-117) ТУ 25-04 3098-76	Диапазон измерения лк без насадок — от 5 до 100 с насадками — от 50 до 10000	Проверка освещенности контролируемой поверхности деталей
Вискозиметр капиллярный стеклянный ВГДЖ-2 ГОСТ 10028-81	Кинематическая вязкость м ² /с не менее — 200×10 ⁻⁶ (200 сСт)	Определение кинематической вязкости дисперсионной среды магнитных суспензий

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(обязательное)

СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Е.1 СОП с искусственными дефектами

Е 1.1 СОП с искусственными дефектами, предназначенные для проверки выявляющей способности магнитных индикаторов, представляют собой пластину, прямоугольный или цилиндрический брусок с отношением длины к максимальному размеру поперечного сечения (или диаметру) не менее 5.1. На поверхность СОП наносят один или несколько поверхностных искусственных дефектов. СОП могут быть изготовлены из контролируемых деталей (например, стопорных планок или валиков).

Е 1.2 СОП с искусственными дефектами, предназначенные для проверки работоспособности (порога чувствительности) средств контроля, представляют собой детали или их части (фрагменты). СОП имеют вставки из материала контролируемой детали с поверхностными искусственными дефектами.

Е 1.3 Технические характеристики СОП с искусственными дефектами приведены в таблице Е 1.

Таблица Е 1 — Технические характеристики стандартных образцов предприятия с искусственными дефектами

Твердость материала СОП	Шероховатость поверхности СОП по ГОСТ 2789	Ширина раскрытия дефекта, мкм
HRC $\geq$ 55	Ra $\leq$ 2,5 мкм	2...10
	Ra $>$ 2,5 мкм	10...20
HRC $<$ 55	Ra $\leq$ 2,5 мкм	10...20
	Ra $>$ 2,5 мкм	20...30

Е 1.4 Типы СОП с искусственными дефектами для проверки работоспособности средств контроля, зарегистрированные в отраслевом реестре средств измерений и допущенные к применению на железнодорожном транспорте, приведены в таблице Е 2.

Таблица Е 2 — Типы стандартных образцов предприятия с искусственными дефектами

Наименование детали	Направление дефектов на детали	Тип СОП
Внутреннее кольцо подшипника (свободное или напрессованное на шейку оси)	Поперечные и продольные	Внутреннее кольцо подшипника
Наружное кольцо подшипника (свободное)	Поперечные и продольные	Наружное кольцо подшипника

Продолжение таблицы Е 2

Ось колесной пары в сборе	Поперечные	Фрагмент шейки оси
Ось колесной пары в сборе	Поперечные	Фрагмент средней части оси
Ось колесной пары свободная	Поперечные и продольные	Фрагмент подступичной части оси
Стопорная планка	Поперечные	Стопорная планка
Валик	То же	Валик

Примечание — При контроле внутренних и наружных колец подшипников одним и тем же дефектоскопом допускается использовать СОП одного типа — наружное кольцо

Е 1 5 При контроле одним дефектоскопом разных деталей допускается проверку работоспособности средств контроля проводить с помощью СОП одного типа, изготовленного из любой контролируемой детали или ее части

Е.2 СОП с естественными дефектами

Е 2 1 СОП с естественными дефектами предназначенные для проверки работоспособности средств контроля, представляют собой детали или их фрагменты с невидимыми при осмотре без применения луп дефектами

Е 2 2 Деталь отбирают с помощью дефектоскопа и магнитного индикатора, применяемых для контроля деталей данного типа

Е 2 3 Проверяют качество магнитного индикатора и значение тангенциальной составляющей вектора напряженности магнитного поля, создаваемой дефектоскопом

Е 2 4 Деталь, отобранную для использования в качестве СОП, подвергают магнитопорошковому контролю в соответствии с технологической картой для данного типа деталей. При этом на поверхности детали над дефектом должен образоваться индикаторный рисунок

Е 2 5 Деталь размагничивают, очищают ветошью, осматривают и наносят магнитный индикатор повторно

Е 2 5 Деталь считают годной для использования в качестве СОП, если при осмотре без применения лупы дефект на ее поверхности не виден, а после размагничивания и повторного нанесения магнитного индикатора валик над дефектом не образуется

Е 2 6 Повторно проводят магнитопорошковый контроль отобранной детали, измеряют длину валика магнитного порошка, фотографируют индикаторный рисунок дефекта или снимают его отпечаток на линковую ленту

Е 2 7 На каждый СОП составляют паспорт по прилагаемой форме

**ФОРМА ПАСПОРТА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА ПРЕДПРИЯТИЯ
С ЕСТЕСТВЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ**

П А С П О Р Т

Стандартного образца предприятия № _____

Стандартный образец предприятия из стали марки _____

по ГОСТ _____ твердость _____

предназначен для проверки средств магнитопорошкового контроля

(указать типы контролируемых деталей)

На стандартном образце предприятия имеются _____ поверхностных дефектов

Размеры дефектов приведены в таблице

Номер дефекта	Длина ватика магнитного порошка мм
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Способ контроля (СОН или СПП)

Способ намагничивания

(указать намагничивающее устройство)

Значение напряженности магнитного поля, А/см

Тип и номер дефектоскопа

Тип магнитного порошка (или концентрата магнитной суспензии) способ его нанесения

Состав магнитной суспензии _____

Стандартный образец предприятия признан годным для проверки средств
магнитопорошкового контроля

(указать типы контролируемых деталей)

К паспорту прилагается дефектограмма (фотография или отпечаток на ли н-
кой ленте индикаторного рисунка дефектов)

(Главный инженер предприятия)

(Представитель метрологической службы предприятия или дороги)

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(справочное)

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ МАГНИТНЫХ ИНДИКАТОРОВ

Таблица Ж.1 — МАГНИТНЫЕ ПОРОШКИ И КОНЦЕНТРАТЫ

Наименование	Цвет	Способ нанесения (вид дисперсион- ной среды)	Назначение
Концентрат магнитной суспензии (КМС) ДИАГМА 1100 ТУ 2662-003-41086427-97	Черный	Мокрый (вода)	Контроль деталей со светлой поверхностью любой шероховатости
КМС ДИАГМА 1200 ТУ 2662-003-41086427-97	Красно- коричневый	Мокрый (вода)	Контроль деталей с темной поверхностью любой шероховатости
КМС ДИАГМА 1613 ТУ 2662-001-41086427-97	Люминес- центный желто-зеленый	Мокрый (вода)	Контроль деталей с темной поверхностью любой шероховатости
КМС ДИАГМА 2623 ТУ 2662-001-41086427-97	Люминес- центный серый	Мокрый (вода)	Контроль деталей с темной поверхностью любой шероховатости
Магнитный порошок (МП) ДИАГМА 0473 ТУ 2662-003-41086427-97	Зеленый	Сухой	Контроль деталей с темной поверхностью и шероховатостью $R_z > 80$ мкм
МП ДИАГМА 0400 ТУ 2662-003-410	Серый	То же	Контроль деталей с темной поверхностью и шероховатостью $R_z > 80$ мкм
Порошок железный * ПЖВ5-160 ГОСТ 9849—86	Темно-серый	Сухой	Контроль деталей со светлой поверхностью и шероховатостью $R_z > 160$ мкм
Порошок железный * ПЖВ5-71 ГОСТ 9849—86	Темно-серый	Мокрый (трансформаторное масло, дизельное топливо, смесь масла с дизельным топливом и керо- сином) Сухой	Контроль деталей со светлой поверхностью любой шероховатости Контроль деталей со светлой поверхностью и шероховатостью $R_z \leq 160$ мкм

Продолжение таблицы Ж 1

Наименование	Цвет	Способ нанесения (вид дисперсион- ной среды)	Назначение
Порошок магнитный * ТУ 6-36-05800165 1009 93	Черный	Мокрый (трансформаторное масло, дизельное топливо, смесь масла с дизельным топливом и керо- сином, вода с кон- диционирующими добавками) Сухой	Контроль деталей со светлой поверхностью любых шероховатости Контроль деталей со светлой поверхностью и шероховатостью $Rz \leq 80 \text{ мкм}$

- * Можно применять при контроле деталей с темной поверхностью при нанесении контрастного покрытия

Таблица Ж.2 – ВОДНЫЕ МАГНИТНЫЕ СУСПЕНЗИИ

Состав суспензии	Количество	Способ приготовления
КМС ДНАГМА 1100 ТУ 2662-003-41086427-97 Вода питьевая ГОСТ Р 51232—98	(40 ± 5) г до 1 л	Необходимое количество концентрата развести в небольшом объеме воды до однородной массы и, непрерывно помешивая, добавить оставшуюся воду
КМС ДНАГМА 1200 ТУ 2662-003-41086427-97 Вода питьевая ГОСТ Р 51232—98	(30 ± 5) г до 1 л	Необходимое количество концентрата развести в небольшом объеме воды до однородной массы и, непрерывно помешивая, добавить оставшуюся воду
КМС ДНАГМА 1613 ТУ 2662-003-41086427-97 Вода питьевая ГОСТ Р 51232—98	(20 ± 5) г до 1 л	Необходимое количество концентрата развести в небольшом объеме воды до однородной массы и, непрерывно помешивая, добавить оставшуюся воду
Порошок магнитный черный ТУ 6-36-05800165-1009-93 Хромпик калиевый ГОСТ 4220-75 Сода кальцинированная ГОСТ 5100—85 Сульфат ТУ 6-01-1043-79 Вода питьевая ГОСТ Р 51232—98	(25 ± 5) г (5 ± 1) г (10 ± 1) г (2,0 ± 0,1) г до 1 л	В теплой воде (30 - 40)°С развести сульфат, ввести в приготовленный раствор хромпик и соду, тщательно перемешать. Магнитный порошок растереть с небольшим количеством приготовленного раствора до консистенции сметаны, добавить остальную часть раствора и тщательно перемешать
Порошок магнитный черный ТУ 6-36-05800165-1009-93 Хромпик калиевый ГОСТ 4220—75 Сода кальцинированная ГОСТ 5100—85 Эмульгатор ОП-7 или ОП-10 ГОСТ 8433-81 Вода питьевая ГОСТ Р 51232—98	(25 ± 5) г (5 ± 1) г (10 ± 1) г (2,0 ± 0,5) г до 1 л	В теплой воде (30 - 40)°С развести эмульгатор ОП-7 или ОП-10, ввести в приготовленный раствор хромпик и соду, тщательно перемешать. Магнитный порошок растереть с небольшим количеством приготовленного раствора до консистенции сметаны, добавить остальную часть раствора и тщательно перемешать
Порошок магнитный черный ТУ 6-36-05800165-1009-93 Нитрит натрия ГОСТ 19906—74 Сульфат ТУ 6-01-1043-79 Вода питьевая ГОСТ Р 51232—98	(25 ± 5) г (15 ± 2) г (2,0 ± 0,1) г до 1 л	В теплой воде (30 - 40) °С развести сульфат, ввести в приготовленный раствор нитрит натрия, тщательно перемешать. Магнитный порошок растереть с небольшим количеством приготовленного раствора до консистенции сметаны, добавить остальную часть раствора и тщательно перемешать

Таблица Ж 3 — МАГНИТНЫЕ СУСПЕНЗИИ НА ОСНОВЕ ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА, ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА, КЕРОСИНА И СМЕСИ МАСЛА С ДИЗЕЛЬНЫМ ТОПЛИВОМ ИЛИ КЕРОСИНОМ

Состав суспензии	Количество	Способ приготовления
Порошок железный ПЖВ5-71 ГОСТ 9849—86 Масло трансформаторное * ГОСТ 982—80	(180 ± 20) г до 1 т	Магнитный порошок растереть с равным по объему количеством масла до получения однородной массы и при непрерывном помешивании ввести остальную часть масла. Суспензию после приготовления необходимо профильтровать для удаления крупных частиц порошка для чего ее необходимо размешать и после выдержки в течение 2 - 3 с перелить в другую емкость. При этом на дне емкости должны остаться крупные частицы непригодные для выявления дефектов. Время от момента окончания перемешивания до окончания перетивания не должно превышать 10 с.
Порошок магнитный черный ТУ 6-36-05800165-1009-93 Топливо дизельное ГОСТ 305—86	(25 ± 5) г до 1 т	Магнитный порошок растереть с равным по объему количеством дизельного топлива до получения однородной массы и при непрерывном помешивании ввести остальную часть масла.
Порошок магнитный черный ТУ 6-36-05800165-1009-93 Масло трансформаторное ГОСТ 982—80 Топливо дизельное ГОСТ 305—86	(25 ± 5) г (0,3 ± 0,1) т (0,7 ± 0,1) т	Масло трансформаторное смешать с дизельным топливом. Магнитный порошок растереть с равным по объему количеством смеси до получения однородной массы, добавить оставшуюся смесь и тщательно перемешать.
Порошок магнитный черный ТУ 6-36-05800165-1009-93 Масло трансформаторное ГОСТ 982—80 Керосин ** ГОСТ 10227—86 Присадка АКОР-1 ГОСТ 15171—78	(25 ± 5) г (0,3 ± 0,1) т (0,7 ± 0,1) т от 0,5 до 5 % от массы порошка	Масло трансформаторное смешать с керосином и добавить присадку АКОР-1. Магнитный порошок растереть с равным по объему количеством смеси до получения однородной массы, добавить оставшуюся смесь и тщательно перемешать.

* Для уменьшения вязкости трансформаторного масла при проведении контроля особенно при температуре ниже +5°C рекомендуется добавлять дизельное топливо или керосин — до 50 % от общего объема смеси.

** Применение керосина должно быть согласовано с пожарной инспекцией.

ПРИЛОЖЕНИЕ И

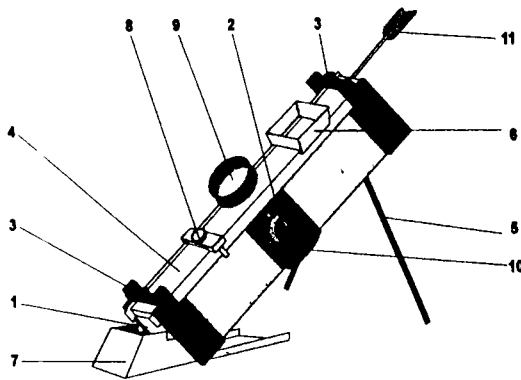
(справочное)

ПРОВЕРКА ВЫЯВЛЯЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ МАГНИТНЫХ ИНДИКАТОРОВ

И.1 Проверка выявляющей способности магнитных индикаторов с помощью устройства МОН 721

И.1.1 Устройство МОН 721 используют совместно с прибором для измерения напряженности магнитного поля — магнитометром или миллитесламетром типа ПИ2-2У (Приложение Д)

И.1.2 Общий вид устройства МОН 721 приведен на рисунке И.1. Устройство состоит из блока постоянных магнитов с магнитопроводом и трех стандартных образцов с трещинами, минимальная ширина раскрытия которых составляет 2, 10 и 25 мкм. Тип стандартного образца выбирают в соответствии с минимальной шириной раскрытия выявляемых дефектов на контролируемой детали. Стандартный образец устанавливают на магнитопровод и закрепляют с помощью прижима.



1 — магнитопровод, 2 — рукоятка для вращения блока постоянных магнитов, 3 — прижимы, 4 — стандартные образцы, 5 — опоры, 6 — загрузочный бункер, 7 — приемный бункер, 8 — гнездо для установки феррозондового преобразователя измерителя напряженности магнитного поля, 9 — линза, 10 — маховик для фиксации блока постоянных магнитов, 11 — преобразователь с чувствительными элементами Холла магнитометра или миллитесламетра

Рисунок И.1 — Устройство МОН-721

И.1.3 Предусмотрена возможность регулирования напряженности магнитного поля на поверхности стандартного образца путем вращения бюка постоянных магнитов с помощью рукоятки и последующей фиксации их. Требуемое значение напряженности магнитного поля устанавливают с помощью феррозондового измерителя напряженности магнитного поля (или миллинсесламетра), преобразователь которого помещают на поверхности стандартного образца.

И.1.4 Проверяемый магнитный индикатор наносят на поверхность стандартного образца через загрузочный бункер, который, стекая по поверхности образца, собирается в приемном бункере.

И.1.5 Подготовку устройства МОН-721 к работе и проверку выявляющей способности магнитных индикаторов осуществляют в соответствии с руководством по эксплуатации устройства.

И.1.6 Магнитный индикатор оценивают по виду и длине индикаторного рисунка над дефектом стандартного образца при заданном значении напряженности магнитного поля на его поверхности.

И.1.7 Магнитный индикатор считают годным для магнитопорошкового контроля, если по всей длине дефекта на стандартном образце образуется четкий индикаторный рисунок.

И.2 Проверка выявляющей способности магнитных индикаторов с помощью СОП

И.2.1 Для проверки выявляющей способности магнитных индикаторов применяют СОП с искусственными дефектами.

И.2.2 Рабочую поверхность СОП следует тщательно очистить и обезжирить.

И.2.3 СОП намагнитить с помощью дефектоскопа, используемого для намагничивания контролируемой детали, при значении напряженности магнитного поля, указанном в паспорте на СОП. Выключить дефектоскоп.

И.2.4 На рабочую поверхность СОП нанести магнитный индикатор, при этом на поверхности СОП над дефектом должен образоваться индикаторный рисунок.

И.2.5 Полученный индикаторный рисунок необходимо сравнить с дефектограммой, приведенной в паспорте на СОП.

Магнитный индикатор считают годным для магнитопорошкового контроля, если полученный индикаторный рисунок совпадает по виду и длине с индикаторным рисунком дефектограммы, приведенной в паспорте на СОП.

И.3 Проверка выявляющей способности магнитных индикаторов типа ДНАГМА с помощью тест-объекта «ДНАГМА-ИД-2»

И.3.1 Тест-объект «ДНАГМА –ИД-2» поставляют вместе с партией концентрата ДНАГМА по требованию заказчика

И.3.2 Тест-объект представляет собой металлическую магнитную ленту, на которой с помощью магнитной головки МГУ-4 нанесено 25 отдельных штрихов — сигналов, имитирующих магнитное поле рассеяния реальных дефектов с убывающими размерами, в виде линий, расположенных на расстоянии 2 мм друг от друга

И.3.3 Сохранение постоянства характеристики тест-объекта гарантируется в течение 1 года. Тест-объект должен храниться в сухом и чистом состоянии, защищен от источников магнитных полей

И.3.4 Проверку магнитных суспензий осуществляют в следующей последовательности

И.3.4.1 Протереть тест-объект смоченным в спирте ватным тампоном.

И.3.4.2 Приготовленную для проверки магнитную суспензию тщательно перемешать и отлить от 100 до 200 мл суспензии в отдельную емкость

И.3.4.3 Поместить тест-объект в емкость с магнитной суспензией на 5—10 с, вынуть его и дать стечь суспензии в течение не менее 10 с

И.3.4.4 Осмотреть тест-объект с применением лупы 3-х кратного увеличения, подсчитать и зафиксировать число линий, на которых магнитный порошок отложился не менее чем на половине длины линии

И.3.4.5 Повторить операции по п.п. И.3.4.2—И.3.4.4 не менее трех раз.

Магнитная суспензия считается годной для магнитопорошкового контроля, если магнитный порошок отложился на тест — объекте не менее чем на 18 линиях

ПРИЛОЖЕНИЕ К

(справочное)

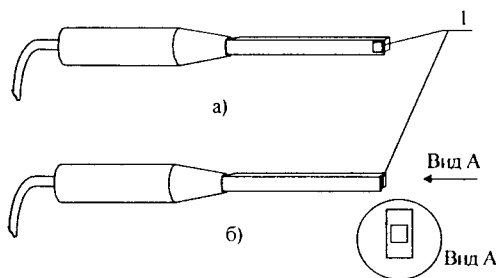
ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ

К.1 Общие положения

К.1.1 Для измерения напряженности магнитного поля применяют приборы с чувствительными элементами Холла — миллесламетры ТП2-2У или магнитометры МФ-23ИФМ (МФ-23ИФ)

Допускается применение других приборов с аналогичными техническими характеристиками, в т. ч. с феррозондовыми преобразователями

К.1.2 Чувствительные элементы Холла помещают на концах щупов преобразователей. На рисунке К.1а приведен преобразователь, у которого рабочая поверхность чувствительного элемента Холла параллельна плоскости щупа (далее — преобразователь с плоским щупом) На рисунке К.1б — приведен преобразователь, у которого рабочая поверхность чувствительного элемента Холла параллельна торцевой поверхности (далее — преобразователь с торцевым щупом).



1 — чувствительный элемент Холла.

Рисунок К.1 — Схема расположения чувствительного элемента Холла на преобразователях с плоским (а) и торцевым (б) щупами

К.1.3 Преобразователи, приведенные на рисунках К.1 а и б, функционально взаимозаменяемы. Оба преобразователя при соответствующей установке их на поверхность контролируемой детали могут быть использованы для измерения как тангенциальной, так и нормальной составляющих вектора напряженности магнитного поля.

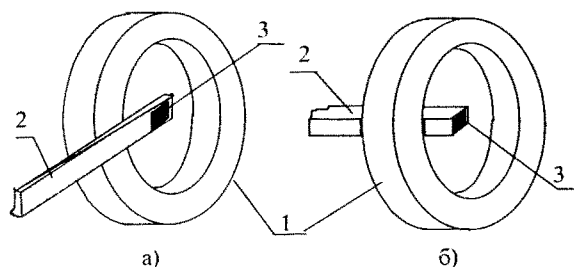
К.1.4 При измерении напряженности магнитного поля преобразователь Холла устанавливают так, чтобы рабочая поверхность чувствительного элемента была перпендикулярна вектору напряженности магнитного поля (или его составляющей).

К.1.5 Тип преобразователя выбирают в зависимости от формы контролируемой поверхности (наличия пазов, выступов, искривлений и т.д.), а также от конструктивных особенностей НУ.

К.2 Измерение напряженности магнитного поля намагничивающих устройств дефектоскопов

К.2.1 Прибор для измерения напряженности магнитного поля следует подготовить к работе в соответствии с руководством по эксплуатации.

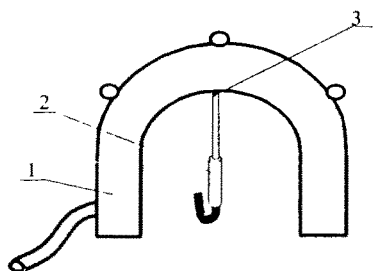
К.2.2 При измерении напряженности магнитного поля, создаваемого соленоидом, преобразователь устанавливают в его центре так, чтобы плоскость чувствительного элемента Холла была перпендикулярна силовым линиям магнитного поля (рисунок К.2).



1 — соленоид, 2 — преобразователь, 3 — чувствительный элемент Холла.

Рисунок К.2 — Схемы измерения напряженности магнитного поля соленоида преобразователями с плоским (а) и торцевым (б) шупами

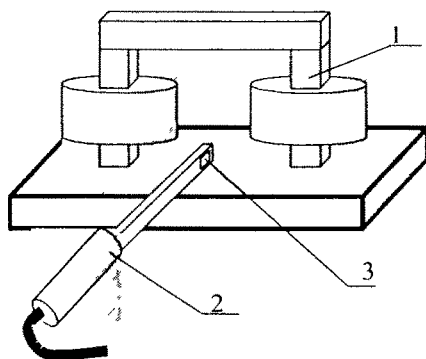
К.2.3 При измерении напряженности магнитного поля, создаваемого СНУ, преобразователь помещают под его верхней дугой так, чтобы плоскость чувствительного элемента Холла была перпендикулярна силовым линиям магнитного поля (рисунок К.3)



1 — СНУ, 2 — преобразователь, 3 — чувствительный элемент Холла

Рисунок К.3 — Схема измерения напряженности магнитного поля СНУ преобразователем с плоским щупом

К 2 4 При измерении напряженности магнитного поля, создаваемого электромагнитом (или постоянным магнитом), его устанавливают на пластину из ферромагнитного материала с размерами, указанными в руководстве по эксплуатации электромагнита. Преобразователь устанавливают на пластину в центре между полюсами магнита так, чтобы рабочая поверхность чувствительного элемента Холла была перпендикулярна силовым линиям магнитного поля (рисунок К.4)



1 — электромагнит, 2 — преобразователь, 3 — чувствительный элемент Холла

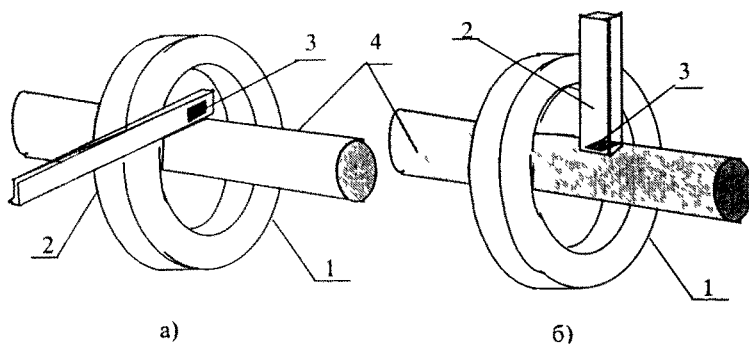
Рисунок К 4 — Схема измерения напряженности магнитного поля электромагнита преобразователем с плоским щупом

К 2 5 Дефектоскоп считается годным к эксплуатации, если измеренное значение напряженности магнитного поля в заданной точке НУ соответствует значению, указанному в руководстве по эксплуатации дефектоскопа

К.3 Проверка режима намагничивания контролируемой детали

К 3 1 Проверку режима намагничивания контролируемой детали осуществляют измерением тангенциальной H_t и нормальной H_n составляющих вектора напряженности магнитного поля в одной или нескольких точках на поверхности этой детали. Число точек, в которых измеряют напряженность магнитного поля, и их местоположение на контролируемой поверхности зависят от формы детали, а также от типа и конструкции применяемого НУ. При проведении измерений шуп преобразователя с чувствительным элементом Холла должен касаться поверхности детали в точке, в которой проводят измерение. Тангенциальную H_t и нормальную H_n составляющие вектора напряженности магнитного поля измеряют в одной и той же точке.

К 3 3 При продольном намагничивании протяженной детали с помощью соленооида для определения длины зоны ДН измеряют тангенциальную H_t и нормальную H_n составляющие напряженности магнитного поля на поверхности детали у торца соленооида и в нескольких точках по длине детали (рисунок К 5)



1 — электромагнит, 2 — преобразователь, 3 — чувствительный элемент Холла, 4 — контролируемая деталь

Рисунок К 5 — Схемы измерения тангенциальной составляющей вектора напряженности магнитного поля преобразователем с плоским шупом (а) и нормальной составляющей — преобразователем с торцевым шупом

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

(рекомендуемое)

ФОРМЫ ЖУРНАЛОВ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ

ЖУРНАЛ ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРИОДИЧЕСКОЙ КАЛИБРОВКИ ДЕФЕКТОСКОПОВ

Наименование и номер дефектоскопа	Дата периодической калибровки	Дата проверки технического состояния	Результаты проверки технического состояния, необходимые мероприятия по устранению неисправностей, сроки выполнения	Подписи лиц, проводивших проверку технического состояния	Дата проведения работы по устранению неисправностей	Выполненные работы по устранению неисправностей, заключение о пригодности для дальнейшей эксплуатации	Подпись лица, проводившего устранение неисправностей
1	2	3	4	5	6	7	8

ЖУРНАЛ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ
(заполняется в начале смены)

Дата	Тип и заводской номер дефектоскопа	Тип магнитного порошка или состав суспензии	Тип прибора или устройства для проверки режима намагничивания*	Тип прибора или устройства для проверки магнитного индикатора*	Тип и номер СОП	Заключение о работоспособности средств контроля	Подпись дефектоскописта
1	2	3	4	5	6	7	8

* Графы заполняются при использовании для проверки работоспособности средств контроля СОП с естественными дефектами

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]