

Министерство путей сообщения СССР
ГИПРОТРАНССИГНАЛСВЯЗЬ
Апрель 1981 г. Шифр III-22 № 1247/952 Составил
УКАЗАНИЯ Чавцова А.А.
по проектированию устройств автоматики, телемеханики и связи
на железнодорожном транспорте

Изменения в типовых решениях
501-0-64, ПС-9-74

Для исключения посточной работы вибратора, вызывающей преждевременный выход из строя стабилитронного блока СВШ, в типовые решения 501-0-64 "Схемы пересадной сигнализации для участков без автоблокировки" ПС-9-74 лист 46 следует внести изменения: питание плюс батареи на вывод 3 блока СВШ должно подключаться только при вступлении поезда на участок приближения, как показано на рис. I.

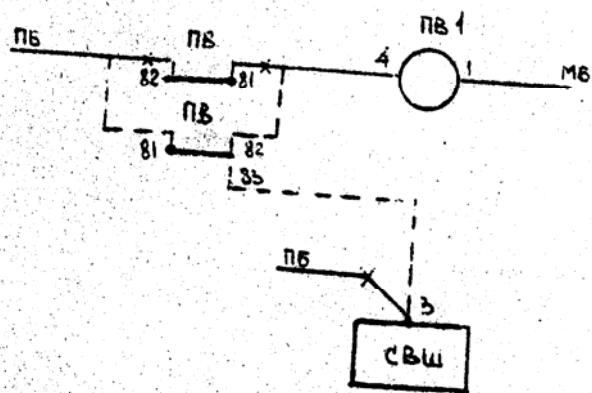


Рис. 1.

Главный инженер института

elbnyj

А.П. Гоголев

