


УТВЕРЖДАЮ:

III - Селингов 23.10.82.

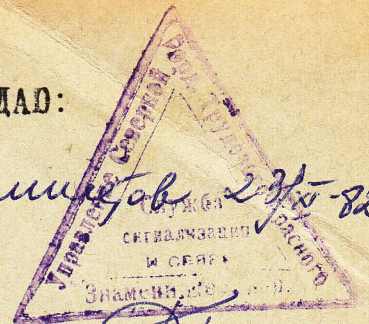

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на ремонт и регулировку шагового искателя типа ЯШИ-59.

В электрическую схему системы автоматической очистки от снега стрелочных переводов, обеспечивающих поочередную обдувку всех стрелок на станции, входит ячейка с шаговым искателем типа ЯШИ-59. Электромагнит шагового искателя срабатывает от импульсов реле ОСР, которое работает как однорелейный генератор с импульсами продолжительностью 4 секунды.

Через фронтонный контакт реле ОСР и ламели искателя поля I и 2 замыкаются цепи возбуждения ЭЛК на стрелках.

№ №	Содержание работ	Инструмент, приборы, материал	Квалификация исполнителя
п/п			
1	2	3	4
1.	Внешний осмотр искателя ЯШИ-59: целостность кожуха и платы, состояние контактных стержней, гаек и шайб тщательная протирка от пыли.	Ветошь, бензин,	Электромонтер
2.	Вскрытие искателя ЯШИ-59, протирка от пыли, общий осмотр состояния всех деталей на отсутствие ржавчины и на надежность закрепления всех винтов и гаек на металлической стойке и основании искателя с фиксации всех крепежных винтов краской.	Отвертка, пинцет, утконосы, ветошь, краска	—
3.	Проверка работы механической передачи при нажатии рукой якоря электромагнита, т.е. проверка действия зубчатого колеса, храповой собачки, рычажной передачи, действия растяжной и стопорной пружин и всех элементов сочленения и крепящих винтов (осей). Прогирвка деталей и сочленений.	Отвертка, пинцет, утконосы, ветошь, бензин	—

26 к. Р. СЛ